


## SLX EL LED HIGH COVER CPS 24m SM

**Artikelnummer**      **GTIN**  
 EN10077012              4015120077012



### Technische Daten

| ALLGEMEIN                        |   |
|----------------------------------|---|
| Geräteklasse                     | Rettungszeichenleuchte  |
| Fernbedienbar                    | –   |
| Konformität                      | CE, EAC, RoHS, WEEE   |
| Garantie                         | 5 Jahre   |
| BEFESTIGUNG                      |   |
| Montageart                       | Aufbau  |
| Montageort                       | Decke / Wand  |
| Einbaumaß                        | Einbaulänge: 370 mm x Einbaubreite: 115 mm x Einbautiefe: 66 mm |
| Anschlussart                     | Steckklemme   |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt | 2,5 mm <sup>2</sup>   |
| Anzahl der Kontakte              | 4   |
| GEHÄUSE                          |   |
| Abmessungen                      | Länge 328 mm x Breite 108 mm x Höhe/Tiefe 206 mm                |
| Gewicht                          | 514 g   |
| Werkstoff                        | UV-stabilisiertes Polycarbonat                                  |

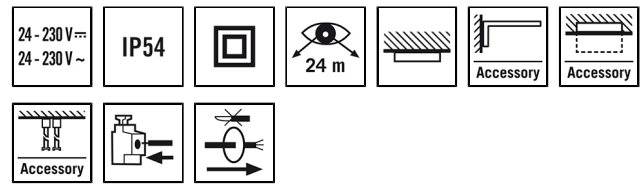

### Produktbeschreibung

- Rettungswegekennezeichen zum Anschluss zentrale, unterbrechungsfreie Stromversorgung/Stromversorgungssysteme
- Erkennungsweite 24m gemäß DIN EN 1838
- Selbstüberwachung des Leuchtmittels mit farbiger Statusanzeige
- Steckklemme mit Durchverdrahtungsfunktion
- Vielfältige Montagearten durch umfangreiches Zubehör (nicht inklusive)
- Gehäuse aus UV-stabilisiertem Polycarbonat
- Piktogramm (Aufkleber) nicht im Lieferumfang enthalten. Bitte als Zubehör bestellen

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Schutzart                     | IP54                   |
| Zulässige Umgebungstemperatur | 5 °C...+35 °C          |
| Farbe                         | weiß, ähnlich RAL 9016 |

### ELEKTRISCHE AUSFÜHRUNG

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Steuerungssystem | ON/OFF       |
| Schutzklasse     | II           |
| Nennspannung     | 24 – 230 V ~ |

### LICHT

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Lichtaustritt        | direkt |
| Bemessungsleistung P | 3 W    |

### NOTBELEUCHTUNG

|                          |                                       |
|--------------------------|---------------------------------------|
| Erkennungsweite [m]      | 24 m                                  |
| Piktogramm-Höhe          | 120 mm                                |
| Schaltungsart            | Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung |
| Einspeisung              | zentral (Zentralbatterie)             |
| Automatischer Selbsttest | –                                     |

### Zubehör

| Produktbezeichnung        | Artikelnummer | Produktbeschreibung  | GTIN          |
|---------------------------|---------------|--|---------------|
| <b>Befestigung</b>        |               |  |               |
| SLX MOUNTING FRAME 370 FM | EN10077104    | Einbaurahmen für Serie SLX und ELX, Einbaulochmaß 370 x 155 mm | 4015120077104 |
| SLX/ELX TUBE PENDULUM SET | EN10078316    | Rohr-Pendelsatz für Serie SLX und ELX                          | 4015120078316 |
| SLX/ELX WALL ARM 370      | EN10078309    | Wandausleger für Serie SLX und ELX, 370 mm Länge               | 4015120078309 |


## SLX EL LED HIGH COVER CPS 24m SM

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| <b>Artikelnummer</b> | <b>GTIN</b>   |
| EN10077012           | 4015120077012 |

### Zubehör

| Produktbezeichnung                  | Artikelnummer | Produktbeschreibung   | GTIN          |
|-------------------------------------|---------------|---|---------------|
| <b>Fernbedienung</b>                |               |   |               |
| ESY-Pen                             | EP10425356    | ESY-Pen und ESY-App, ein Duo für alles: (1) Parametrieren, (2) Fernsteuern (3) Licht messen, (4) Projekte verwalten | 4015120425356 |
| <b>Schutz</b>                       |               |   |               |
| SLX/ELX BASKET GUARD CEILING        | EN10077296    | Schutzkorb für Serie SLX und ELX, 260 mm hoch   | 4015120077296 |
| <b>Symbol</b>                       |               |   |               |
| SLX 24 HIGH COVER SYMBOL LEFT       | EN10077555    | Piktogramm  | 4015120077555 |
| SLX 24 HIGH COVER SYMBOL TOP RIGHT  | EN10077562    | Piktogramm  | 4015120077562 |
| SLX 24 HIGH COVER SYMBOL TOP LEFT   | EN10077579    | Piktogramm  | 4015120077579 |
| SLX 24 HIGH COVER SYMBOL DOWN RIGHT | EN10077586    | Piktogramm  | 4015120077586 |
| SLX 24 HIGH COVER SYMBOL DOWN LEFT  | EN10077593    | Piktogramm  | 4015120077593 |

### Maßzeichnung



### Ausführliche Produktbeschreibung

- Rettungswegekennezeichen zum Anschluss zentrale, unterbrechungsfreie Stromversorgung/Stromversorgungssysteme
- Erkennungsweite 24m gemäß DIN EN 1838
- Selbstüberwachung des Leuchtmittels mit farbiger Statusanzeige
- Steckklemme mit Durchverdrahtungsfunktion
- Vielfältige Montagearten durch umfangreiches Zubehör (nicht inklusive)
- Gehäuse aus UV-stabilisiertem Polycarbonat
- Piktogramm (Aufkleber) nicht im Lieferumfang enthalten. Bitte als Zubehör bestellen