

Artikel-Nr: 5261350


Wannenleuchten

Leuchte LUNA N LED WET 1597mm 1x39W LOPRA 5000lm



Feuchtraum - Wannenleuchte mit MID-Power LEDs, für den ungeschützten Außenbereich geeignet, Leuchtenunterteil aus grauem, glasfaserverstärktem Polyester, Leuchtenabdeckung LOPRA für blendfreie und homogene Ausleuchtung, einzelne LED - Lichtpunkte sind nicht sichtbar, Dichtung aus alterungsbeständigem Silikonschaum, Verschluss-Clip aus rostfreiem Stahl, Geräteträger aus Metall, einfache Montage durch PRACHT-KLAMMER-SYSTEM aus rostfreiem Stahl, geeignet für Deckenmontage; Pendel-, Tragschienen und waagerechte Wandmontage mit Zubehör möglich. Achtung: PRACHT MANUFAKTUR! Sie benötigen eine andere Lichtfarbe, Gehäusefarbe oder Durchgangsverdrahtung? Besondere Herausforderungen? Kein Problem. Wir bieten individuelle Lösungen für Ihre Anforderungen.

EAN	4018098235194
Statistische Warennummer	94054039

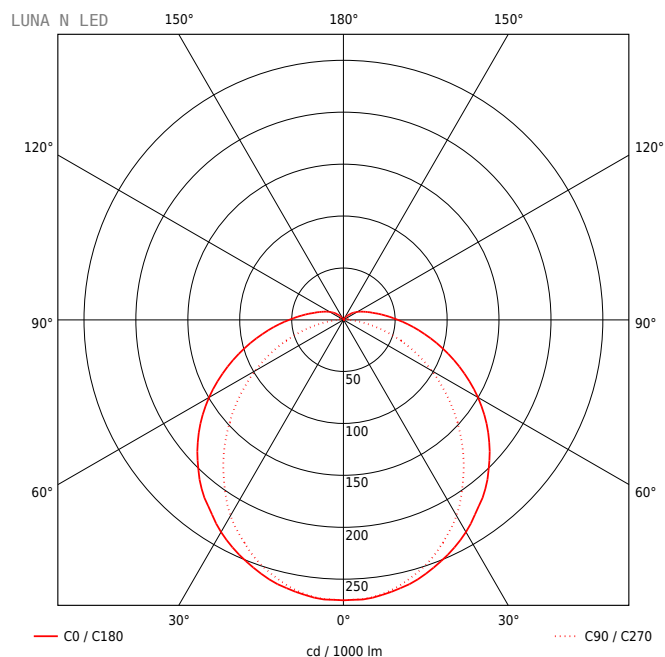

LEUCHTMITTEL

Leuchtentyp	LED
Anzahl Leuchtmittel/LED-Reihen	1
Farbtemperatur K	4.000
Farbwiedergabeindex	>80
Anzahl LED	120
Farbtoleranz (initial MacAdam)	3
Betriebsgerät tauschbar	ja
Lichtquelle tauschbar	ja

LEISTUNG

Effektiver Lichtstrom lm	5000
Systemleistung W	39
Lichtstrom lm/W	128
Energieeffizienz-Klasse	C

LICHTTECHNIK

Lichtverteiler	Diffusorlinse/-optik/-panel
Lichtlenkung	breitstrahlend
Ausstrahlwinkel in °	120
Blendbegrenzung UGR 4H 8H C0 C90	24.5 / 21.7

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Nennspannung	220-240V 0/50/60 Hz
Schutzklasse SK	I
Betriebsgerät	LED-Konverter on/off
Durchgangsverdrahtung mm ²	als Zubehör erhältlich
Glühdrahtprüfung	650 °C
D-Kennzeichnung	ja
Spannungsart	AC/DC
Leitungsschutz B10A	15
Leitungsschutz B16A	24
Leitungsschutz C10A	24
Leitungsschutz C16A	40

BELASTBARKEIT

IK-Stoßfestigkeitsgrad	02
Garantie in Jahren	5
Lebensdauer B10 bei 25° in Stunden (h) L80/B10 25°C	62000
Außenbereich	Ungeschützter Außenbereich bei direkter waagerechter Wandmontage
max. Tiefsttemperatur in °C	-20
max. Höchsttemperatur in °C	35
Schutzart IP	66

MAßE UND GEWICHTE

Länge in mm	1597
Breite in mm	86
Höhe in mm	94
Nettogewicht in kg	2.5

VERPACKUNG

VPE 1 Stück	Karton
Länge m VPE	1.665
Breite m VPE	0.095
Höhe m VPE	0.1
Bruttogewicht kg VPE	2.9

MONTAGE UND WARTUNG

Standard Montageart	Decke
Optionale Montageart	Pendel, Tragschiene, waagerechte Wand
LED-Platine austauschbar	möglich

MATERIAL

Gehäusefarbe	Grau RAL 7035
Ausführung NaWaRoh möglich	nein
Werkstoff des Gehäuses	GFK-Polyester
Werkstoff der Abdeckung	LOPRA

Irrtum, Preisänderungen und technische Weiterentwicklungen vorbehalten. 22.09.2021