

LED-Feuchtraum-Wannenleuchte

PROXIMA


161PX 12L22 SENS-Z30

[Artikelnummer : 16130 0052]




Allgemeine Produktbeschreibung

Robuste LED-Feuchtraum-Wannenleuchte mit hochschlagfestem glasfaserverstärkten Polyestergehäuse und satinierter Abschlusswanne mit hoher mechanischer Stabilität. Mehrteilige unverlierbare Sicherheitsverschlüsse, Silikondichtung. Lackierter Aluminiumreflektor mit hocheffizienten Zhaga-konformen LED-Modulen, Dimm-EVG mit Überlast- und Kurzschlusschutz, Dimmfunktion "Corridor Mode" sowie integriertem Bewegungsmelder. FastFix Schnellmontagesystem mit verschiebbaren Edelstahl-Halteklammern und Bügeln für Kettenaufhängung.



Allgemeine Produktvorteile

- hohes Energieeinsparpotential durch bedarfsabhängige Lichtsteuerung über integrierten Bewegungsmelder
- Erfassungsbereich, Nachlaufzeit und Tageslichtregelung bedarfsgerecht einstellbar
- Parametrierung am HF-Sensor oder optional per Infrarot-Fernbedienung
- robuste, extrem belastbare Qualitätsleuchte für den rauen Industrieinsatz
- hochschlagfestes Gehäuse, Wandstärke 1,8mm
- Abschlusswanne mit hoher mechanischer Stabilität, Wandstärke 2,0mm
- robuste Sicherheitsverschlüsse zur Gewährleistung des Berührungsschutzes
- FastFix Schnellbefestigungssystem mit Edelstahl-Halteklammern, verschiebbar für variable Befestigungsabstände
- stirnseitige 3-polige REIN-Raus Verdrahtung standardmäßig möglich
- variable Kabeleinführung durch zusätzliche Einführungsmöglichkeiten mittig bzw. seitlich auf der Gehäuseoberseite, Zentrierbohrungen vorhanden
- homogene Ausleuchtung durch satinierter Leuchtenwanne, angenehme Lichtwahrnehmung
- EVG und Reflektor mit LED-Modulen vor Ort von Fachpersonal auswechselbar (keine Einwegleuchte)
- zukunftssicher durch Verwendung Zhaga-konformer LED-Module

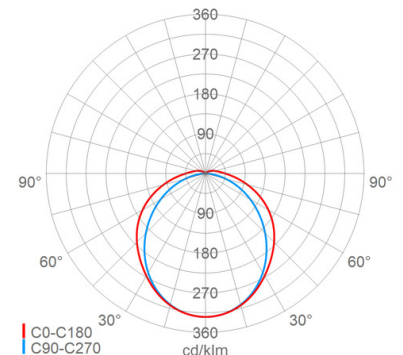

Einsatzbereiche

Feuchte, nasse, staubige Räume und überdachte Außenbereiche in Handwerk, Handel, Gewerbe, Industrie etc., Bereiche mit Energieeinsparpotenzial in Zeiten ohne Publikumsverkehr, Bereiche, in denen eine 24/7-Beleuchtung gefordert ist, z.B. Lagerbereiche, Parkhäuser, Tiefgaragen

LED-Feuchtraum-Wannenleuchte

PROXIMA**161PX 12L22 SENS-Z30**

[Artikelnummer : 16130 0052]

Technische Daten**Kenndaten**

| | |
|---|--|
| Leuchtmittel: | LED |
| LED-Modulstandard: | Zhaga |
| Austauschbarkeit: | Leuchtmittel und EVG von elektrotechn. Fachkraft tauschbar |
| Systemleistung: | 15 W |
| Leuchtenlichtstrom: | 2380 lm |
| Lichtausbeute: | 159 lm/W |
| Farbtemperatur: | 4000 K |
| Farbwiedergabe Ra: | ≥ 80 |
| Lichtfarbe: | 840 |
| Zul. Umgebungstemperatur T _a : | -20 °C bis +40 °C |
| Vorschaltgerät: | 1 x EVG, Überlastschutz, Kurzschlusschutz |

Lichtsteuerung

| | |
|----------------------|---|
| Dimmbar: | Ja |
| Dimmverfahren: | Corridor Mode (DIMC) |
| Dimmbereich/-niveau: | 10 - 100 % |
| Sensor: | HF-Sensor |
| Besonderheit: | Abschaltautomatik (30 Minuten 10% Hintergrundlevel, danach wird die Leuchte ausgeschaltet [0%]) |

Lichttechnik

| | |
|------------------------------|----------------------------|
| Abstrahlcharakteristik: | symmetrisch-breitstrahlend |
| Abstrahlwinkel: | 120 ° |
| Photobiologische Sicherheit: | RG0 |

Lebensdauer

| | |
|----------------------|---|
| Nutzlebensdauer LED: | L80>70000 h (@ T _a max), L90>50000 h (@ T _a 25°C) |
|----------------------|---|

Elektrischer Anschluss

| | |
|-----------------------------|---|
| Nennspannung: | 220 - 240 V, 50/60 Hz |
| Anschlussklemme: | Steckklemme, 4-polig, 0,75 - 2,5 mm ² |
| Max. Anzahl bei LS B16: | 22 |
| LS B10/B13/B20/B25: | 13/17/27/34 |
| LS C10/C13/C16/C20/C25: | 22/29/37/45/57 |
| Einführungen: | M20 (3x), Verschlussstopfen (3x), Kunststoff, 8 - 15 mm |
| Rein-Raus-Verdrahtung (RR): | Ja |

Gehäuse

| | |
|------------------|--------------------------------|
| Gehäusematerial: | glasfaserverstärktes Polyester |
| Farbe: | grau |

Abdeckung

| | |
|---------------|-----------------------|
| Art/Material: | Wanne (PMMA) |
| Eigenschaft: | satiniert |
| Verschluss: | Klammern (Kunststoff) |

Montage

| | |
|---|--|
| Montageart (ggf. Zubehör erforderlich): | Deckenmontage, Wandmontage, Deckenmontage mit Bügel, Deckenmontage mit Winkel, Wandmontage mit Bügel, Wandmontage mit Winkel, abgependelt, Tragschiene |
|---|--|

Gebrauchslage:

nach unten strahlend, nach vorne strahlend, waagrecht, senkrecht Schnellmontagesystem FastFix, 2-Punkt

Befestigung:**Eigenschaften / Zertifikate**

| | |
|----------------------------|------|
| Schutzklasse: | I |
| IP Schutzart: | IP65 |
| Stoßfestigkeit (IK): | IK06 |
| Begrenzte | |
| Oberflächentemperatur: | D |
| Prüfzeichen/Kennzeichnung: | CE |
| Energieeffizienzklasse: | C |

Abmessung / Gewicht

| | |
|---------------------|---------------|
| Länge: | 1278,00 mm |
| Breite/Durchmesser: | 137,00 mm |
| Höhe: | 115,00 mm |
| Gewicht: | 2,85 kg |
| EAN/GTIN: | 4041254377094 |

LED-Feuchtraum-Wannenleuchte

PROXIMA**161PX 12L22 SENS-Z30**

[Artikelnummer : 16130 0052]

Optionales Zubehör/Ersatzteile

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung | Artikelbeschreibung |
|---------------|-----------------------------------|--|
| 16111 9040 | 161PX 06 | Wanne PMMA satiniert |
| 16111 9041 | 161PX 12 | Wanne PMMA satiniert |
| 16111 9042 | 161PX 15 | Wanne PMMA satiniert |
| 16111 9043 | 161PX 06 PC | Wanne PC satiniert |
| 16111 9044 | 161PX 12 PC | Wanne PC satiniert |
| 16111 9045 | 161PX 15 PC | Wanne PC satiniert |
| 16111 9046 | 161PX 06 LM | Wanne LM klar |
| 16111 9047 | 161PX 12 LM | Wanne LM klar |
| 16111 9048 | 161PX 15 LM | Wanne LM klar |
| 90053 9009 | KKS FR VE10 | Sicherheitsverschlussklammern (10 Stück) |
| 90055 9007 | KE/KES G2 VE10 | Verschlußklammern (10 Stück) mit 2 Sicherheitsverschlüssen |
| 90053 9004 | KKS P | Sicherheitsverschlussklammern (1 Paar) |
| 90055 9006 | KES G2 P | Sicherheitsverschlussklammern (1 Paar) |
| 90063 9000 | 2511 | Verschlußstopfen M20 |
| 25610 9000 | 2561 | Verschraubung M25 |
| 25600 9000 | 2560 | Verschraubung M25 |
| 90259 9002 | DAE20 | Druckausgleichselement M20 |
| 90259 9003 | DAE20/25 | Druckausgleichselement M20 mit Erweiterung M25 |
| 90093 0002 | 183 RO 112 A P | 1 Paar Rohrschellen 1 1/2", Edelstahl, mit Abstützung |
| 90094 0002 | 183 RO 2 A P | 1 Paar Rohrschellen 2", Edelstahl, mit Abstützung |
| 90045 9001 | HW 30 P BR 161/2 163/4 175/6 | 1 Paar Haltewinkel 30°, Aluminium |
| 90045 9002 | HW 45 P BR 161/2 163/4 175/6 | 1 Paar Haltewinkel 45°, Aluminium |
| 90045 9003 | HW 90 P BR 161/2 163/4 175/6 | 1 Paar Haltewinkel 90°, Aluminium |
| 90045 9004 | HW 60 P BR 161/2 163/4 175/6 | 1 Paar Haltewinkel 60°, Aluminium |
| 90295 9000 | FB SENSOTEC-MINI Fernbedienung | IR-Fernbedienung für 161.. SENS/163.. SENS |