

LED-Ovalleuchte

3610 L04

[Artikelnummer : 36102 0031]

**Allgemeine Produktbeschreibung**



LED-Ovalleuchte mit naturbelassenem Gehäuse aus Aluminiumdruckguss und angeformten Befestigungslaschen, Silikondichtung, satiniertem Silikatglas mit Innenprismen und Schutzkorb aus dickschichtpassiviertem Stahl. Lackierter Reflektor mit LED-Modul, EVG mit Überlast- und Kurzschlusschutz im Gehäuse montiert. Verschraubungen nicht im Lieferumfang enthalten.

Allgemeine Produktvorteile

- robuste Leuchte für raue Umgebungen
- ideal bei beengten Platzverhältnissen
- optional mit farbigen LED für Signalanwendungen
- homogene Ausleuchtung durch satiniertes Glas, angenehme Lichtwahrnehmung, gute Blendungsbegrenzung
- schnelle Montage durch außenliegende Befestigungslaschen
- EVG und LED-Modul vor Ort von Fachpersonal auswechselbar

Einsatzbereiche

Feuchte, nasse, staubige Räume und überdachte Außenbereiche in Handwerk, Handel, Gewerbe, Industrie etc., Bereiche mit geringen Beleuchtungsanforderungen, z.B. kleine Räume, begehbare Kühlzellen, Flure, Treppenhäuser, über Türen, Ein- und Ausgänge, unter Vordächern, bei beengten Platzverhältnissen etc., Signalanwendungen mit farbigen LED

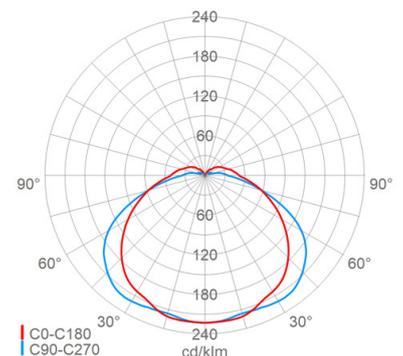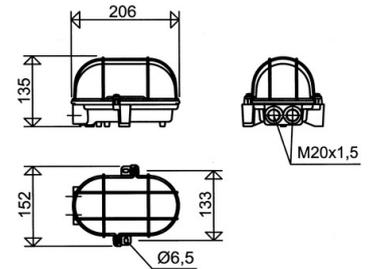

LED-Ovalleuchte

3610 L04

[Artikelnummer : 36102 0031]

Technische Daten**Kenndaten**

Leuchtmittel:	LED
Austauschbarkeit:	Leuchtmittel und EVG von elektrotechn. Fachkraft tauschbar
Systemleistung:	5 W
Leuchtenlichtstrom:	550 lm
Lichtausbeute:	110 lm/W
Farbtemperatur:	4000 K
Farbwiedergabe Ra:	≥ 80
Lichtfarbe:	840
Zul. Umgebungstemperatur T _a :	-20 °C bis +35 °C
Vorschaltgerät:	1 x EVG, Überlastschutz, Kurzschlusschutz

Lichttechnik

Abstrahlcharakteristik:	symmetrisch-breitstrahlend
Abstrahlwinkel:	160 °
Photobiologische Sicherheit:	RG0

Lebensdauer

Nutzlebensdauer LED:	L80>90000 h (@ T _a max), L80>100000 h (@T _a 25°C)
----------------------	-------------------------------------------------------------------------

Elektrischer Anschluss

Nennspannung:	220 - 240 V, 50/60 Hz
Anschlussklemme:	Schraubklemme, 3-polig, 0,75 - 2,5 mm ²
Max. Anzahl bei LS B16:	27
LS B10/B13/B20/B25:	17/21/33/42
LS C10/C13/C16/C20/C25:	28/36/45/56/70
Einführungen:	M20 (2x)
Besonderheit:	Verschraubungen nicht im Lieferumfang. Bitte separat bestellen (siehe Zubehör).

Gehäuse

Gehäusematerial:	Alu-Druckguss
------------------	---------------

Abdeckung

Art/Material:	Wanne (Glas)
Eigenschaft:	satiniert
Verschluss:	verschraubt (Edelstahl (1.4301))
Schutzabdeckung:	Schutzkorb

Montage

Montageart (ggf. Zubehör erforderlich):	Deckenmontage, Wandmontage
Gebrauchslage:	nach unten strahlend, nach vorne strahlend, waagrecht
Befestigung:	2-Punkt

Eigenschaften / Zertifikate

Schutzklasse:	I
IP Schutzart:	IP54
Stoßfestigkeit (IK):	IK06
Begrenzte	
Oberflächentemperatur:	D
Prüfzeichen/Kennzeichnung:	CE
Energieeffizienzklasse:	D

Abmessung / Gewicht

Länge:	206,00 mm
Breite/Durchmesser:	152,00 mm
Höhe:	135,00 mm
Gewicht:	1,24 kg
EAN/GTIN:	4041254303437

LED-Ovalleuchte

3610 L04

[Artikelnummer : 36102 0031]

Optionales Zubehör/Ersatzteile

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Artikelbeschreibung
90075 9002	1595 F	Ersatzglas satiniert
36101 9000	SK 3610	Schutzkorb Stahl verzinkt
59600 9001	596 SIL	Dichtung Silikon
25610 9000	2561	Verschraubung M20
25730 9000	2573	Verschlusschraube M20