



Systemfreie Kamera 130
für Siedle Vario
CM 613-03 DG
200048276-03

Produktbeschreibung

Systemfreie Kamera 130 für Siedle Vario mit automatischer Tag-/Nachtschaltung (True Day/Night) und integrierter Infrarotbeleuchtung. Erfassungswinkel horizontal/vertikal: ca. 130°/100°

Wide Dynamic Range (WDR)
Farbsystem: PAL
Bildaufnehmer: CMOS-Sensor 1/3" 728 x 488 Pixel
Auflösung: 550 TV-Linien
Objektiv: 2,1 mm
Dauerbetrieb: geeignet
2-stufige Heizung: 12 V AC max. 130 mA
Videosausgang: 1 Vss an 75 Ohm

Technische Daten

Betriebsspannung:	10–50 V DC
Betriebsstrom:	max. 160 mA
Schutzart:	IP 54, IK 10
Umgebungstemperatur:	–20 °C bis +55 °C
Aufbauhöhe (mm):	15
Abmessungen (mm) B x H x T:	99 x 99 x 41

Artikelinformationen

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe/Material	KG	KG Artikel-Nr.
CM 613-03 DG	Systemfreie Kamera 130 für Siedle Vario	Dunkelgrau-Glimmer		D 200048276-03

Zubehör

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe/Material	KG	Artikel-Nr.
Vario 611 DG	Lackstift	Dunkelgrau-Glimmer	0	210007123-00

Ersatzteile




Systemfreie Kamera 130
für Siedle Vario
CM 613-03 DG

210011109

Seite 2

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe/Material	KG	Artikel-Nr.
ACM 671/673/678-..., BCM 65x-..., CM 61x-...	Glashaube	Glasklar	E	200048697-00
ACM 671/673/678-..., BCM 65x-..., CM 61x-... DG	Blendrahmen	Dunkelgrau-Glimmer	E	200048701-00
CMx 612-..., CM 611-...	Klemmblock	Schwarz	E	200029922-00
Vario 611	Dichtrahmen Module	Grau	E	210007484-00

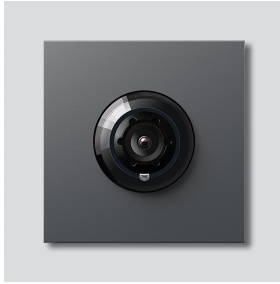


Systemfreie Kamera 130
für Siedle Vario
CM 613-03 DG

210011109

Seite 3

Zeichnungen / Montage

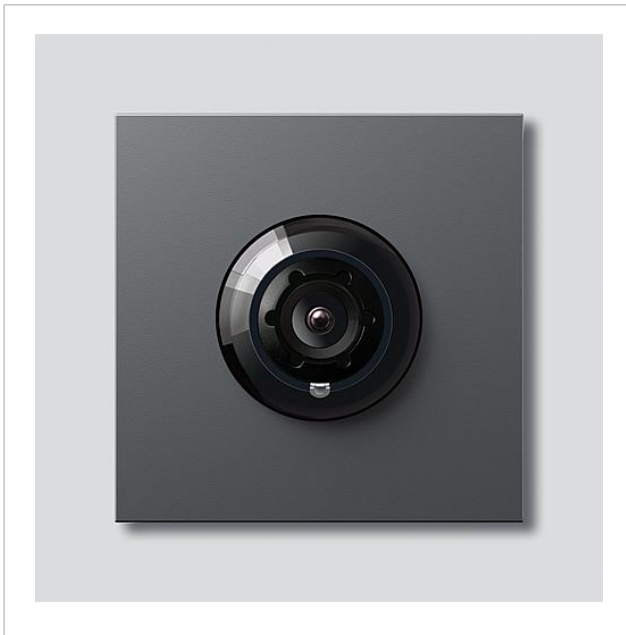



Systemfreie Kamera 130
für Siedle Vario
CM 613-03 DG

210011109

Seite 4

Weitere Dokumente

Kamera 130/180	Produktinformation	823 kB	herunterladen
CM 613-... Kamera-Modul 130	Konformitätserklärung	1,5 MB	herunterladen
REACH und RoHs Konformität	Zusatzinformation	43,6 kB	herunterladen