

Licht-Stele
LS 608-2 W
200038162-00

Produktbeschreibung

Licht-Stele aus Aluminium-Strangpressprofil, pulverbeschichtet bzw. lackiert mit Bodenflansch, inklusive Montagerahmen und beiliegend zwei LEDM 600-...

Technische Daten

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| Betriebsstrom: | max. 300 mA |
| Betriebsspannung: | 20–30 V DC |
| Schutzart: | IP 54 |
| Umgebungstemperatur: | –20 °C bis +55 °C |
| Abmessungen Profil (mm) B x T: | 131 x 50 |
| Abmessungen (mm) B x H x T: | 211 x 844 x 130 |

Artikelinformationen

| Artikel-Bezeichnung | Artikelbeschreibung | Farbe/Material | KG | Artikel-Nr. |
|---------------------|---------------------|----------------|----|--------------|
| LS 608-2 W | Licht-Stele | Weiß | D | 200038162-00 |

Zubehör

| Artikel-Bezeichnung | Artikelbeschreibung | Farbe/Material | KG | Artikel-Nr. |
|---------------------|---------------------|----------------|----|--------------|
| Vario 611 W | Lackstift | Weiß | 0 | 210007116-00 |


Licht-Stele
LS 608-2 W

200038162

Seite 2



Zeichnungen / Montage

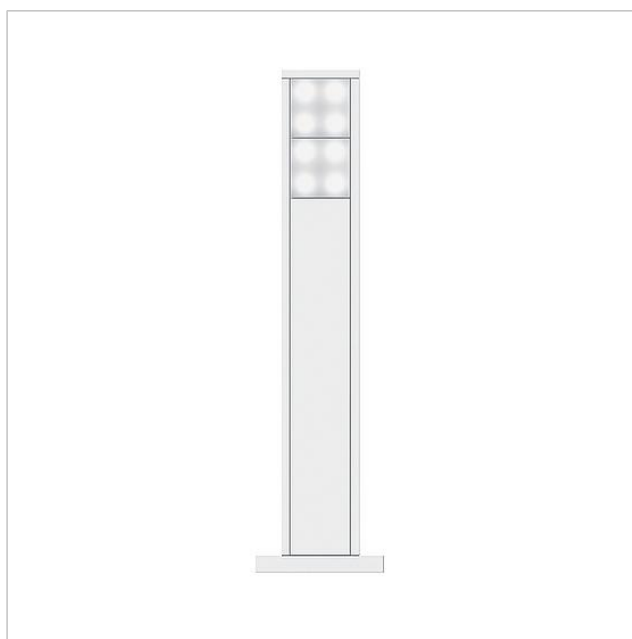



Licht-Stele
LS 608-2 W

200038162

Seite 3

Weitere Dokumente

| | | | |
|---|-----------------------|---------|---------------|
| KSF/KS 613-.../616-... LS 604-.../608-... Kommunikations-Stele Licht-Stele | Produktinformation | 850 kB | herunterladen |
| LS 608-... Licht-Stele | Konformitätserklärung | 30 kB | herunterladen |
| REACH und RoHs Konformität | Zusatzinformation | 43,6 kB | herunterladen |