


TOC-ODB68-48


mit 4x Spleißkassetten + 1x
 Deckel + 6x Filmscharnier
 für 48 Spleiße, inklusive
 2x B01012A0052
 2x A37143A0034
 2x H06000A0078

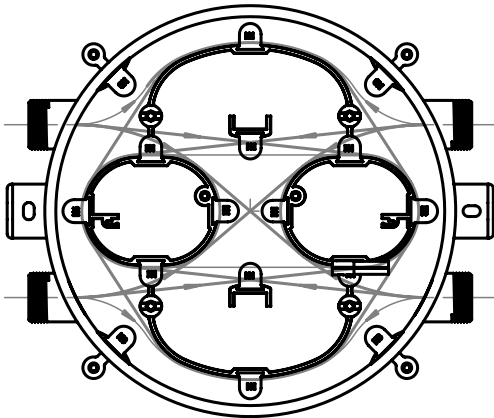

Möglichkeiten der Faserführung

Optionen:

- Druckschraube
* A37143A0034
- Dichteinsatz Ø13-9mm
* B01012A0052
- Dichteinsatz Ø10,5-7mm
B01012A0053
- Dichteinsatz Ø9,5-6,5mm
B01012A0054
- Dichteinsatz Ø8-5mm
B01012A0055
- Dichteinsatz Ø6,5-4mm
B01012A0056

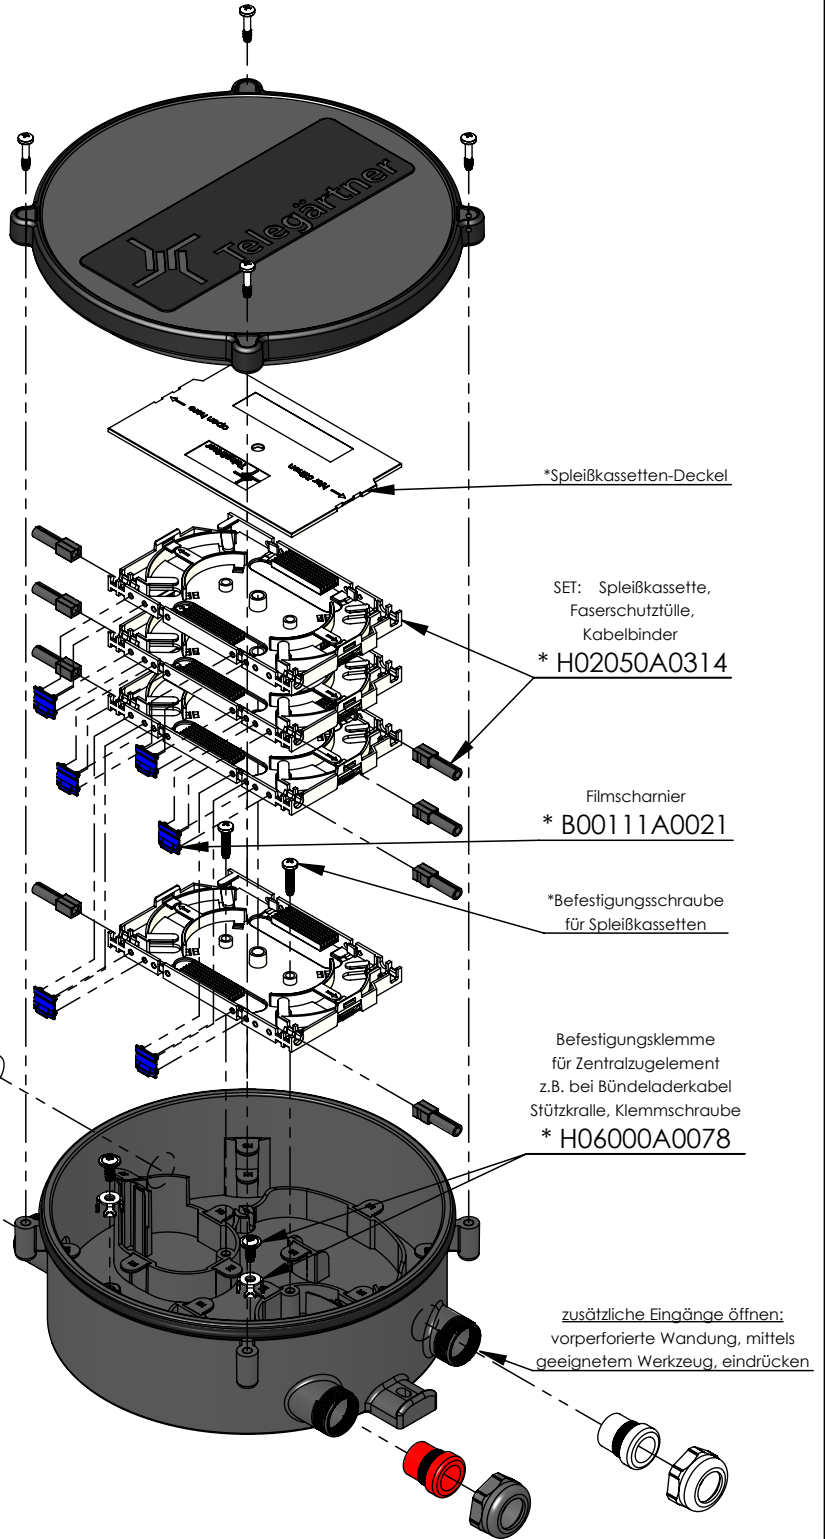

*Spleißkassetten-Deckel

SET: Spleißkassette,
Faserschutzfülle,
Kabelbinder

* H02050A0314

Filmscharnier

* B00111A0021



*Befestigungsschraube
für Spleißkassetten

Befestigungsklemme
für Zentralzugelement
z.B. bei Bündeladernkabel
Stützkralle, Klemmschraube
* H06000A0078

zusätzliche Eingänge öffnen:
vorperforierte Wandung, mittels
geeignetem Werkzeug, eindrücken

Ausführung: 4x Spleißkassetten
 Eingänge: 4x (2x offen, 2x noch verschlossen)
 Verbindungen: bis 48x, fest

* enthalten in Grundausrüstung

Änd./ rev. index	Änderungs-Nr. / revision code	Datum/ date	Name/ name	Datum/ date	Name/ name	Gewicht/ weight [g]	Oberfläche/ surface [mm²]	Volumen/ volume [mm³]	Werkstoff/ material		
				01.09.2016	WI						
				01.09.2016	KR	ca./approx. 94	ca./approx.	ca./approx.	Oberfläche/ finish		
Maßstab/ scale 2:7				Benennung/ title TOC-ODB68-48 mit Optionen				 Telegärtner GERÄTEBAU GMBH			
untolerierete Maße nach/ dimensions without tolerances according to DIN ISO 2768-m			untolerierete Form- und Lagetoleranzen / geometrical tolerances without tolerances			Untert./ doc. type K		Zeichnungsnr./ drawing no. H02050A0309		 Maße/ dimensions: mm Original : DIN A4 infor : 099318 Blatt/ sheet 1 von/ of 1	
DIN ISO 2768 Tol. A + Tol. B (Tol. A + Tol. B)/2 Tol. A + Tol. B			Ersatz für/ replaces								