

# LK-P 045.001 APB/...



## Beschreibung

- Lichtbandsystem nach Maß für Decken-, Wand- oder Pendelmontage
- hochwertiges Aluminiumprofil
- Gehrungsschnitte für Flächen, Wand-Decke innen, Ecke außen/innen möglich (Schnittkosten auf Anfrage)
- Lichteinsätze und (erforderliches) Zubehör separat bestellen
- Acrylglassdiffusor prismatisch bündig aus Polycarbonat mit werkzeugloser Einrasttechnik

## Hinweise

Nicht geeignet in Kombination mit Lichteinsätzen LK-CH 045.... Für Leuchten mit nur "1 Lichteinsatz" immer "+5 mm" für Enddeckellaschen dazurechnen oder verwenden Sie die entsprechende Monoline Einzelleuchte. Die thermische Längenausdehnung des Aluminiumprofils beträgt bei  $\Delta T = 10$  Kelvin 0.3 mm pro Meter. IP40 gilt nur in Verbindung mit montiertem Acrylglasprofil.

## Lichttechnik / Normen


Schutzart IP40

## Abmessungen / Gewichte

Breite	45 mm
Höhe	60 mm
Nettogewicht	1.20 kg
Bruttogewicht	1.30 kg

## Sondermaße

Länge = Profillänge + (2 x 3 mm Enddeckelstärke)

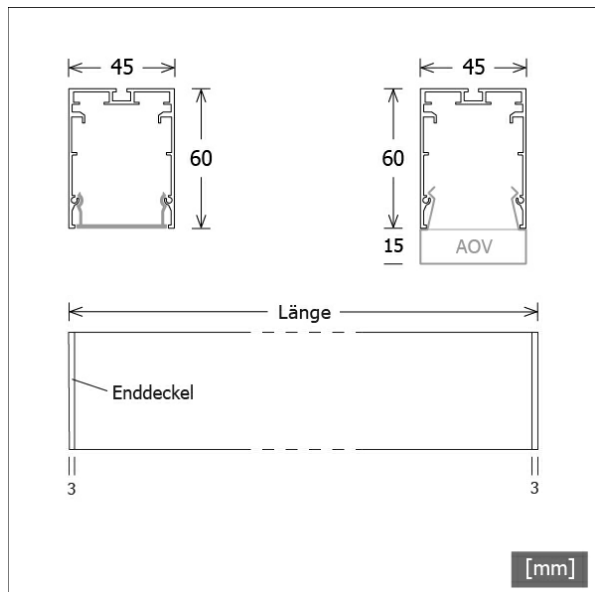

## LK-P 045.001 APB/...

### Zubehör



**LK-Z045 AOB/...**  
Ersatz-Acrylglas opal bündig  
(Länge nach Maß)




**LK-Z045 APB/...**  
Ersatz-Acrylglas prismatisch bündig  
(Länge nach Maß)



**LK-Z045 BA/...**  
Blindabdeckung  
(Länge nach Maß)



**LK-Z045 SENSOR/ORGR**  
Organic Response Sensor



**LK-Z045.001**  
Enddeckel  
(2 Stück)



**LK-Z045.102.00**  
Verbinder-Set linear



**LK-Z045.102.90**  
Verbinder-Set für Winkel



**LK-Z045.103.03**  
Drahtseil-Set mit Einspeisung  
(Länge: 3000 mm, 3-adrig)



**LK-Z045.103.03/DIM**  
Drahtseil-Set mit Einspeisung DALI  
(5-adrig, Länge: 3000 mm)



**LK-Z045.103.05**  
Drahtseil-Set mit Einspeisung  
(Länge: 5000 mm, 3-adrig)



**LK-Z045.103.05/DIM**  
Drahtseil-Set mit Einspeisung DALI  
(5-adrig, Länge: 5000 mm)



**LK-Z045.104.03**  
Drahtseil-Set ohne Einspeisung  
(Länge: 3000 mm)

# LK-P 045.001 APB/...

## Zubehör



**LK-Z045.104.05**  
Drahtseil-Set ohne Einspeisung  
(Länge: 5000 mm)



**LK-Z045.110**  
Erdung-Set für Formstücke



**LK-Z045.111**  
Erdung-Set



**LK-Z045.114**  
Wandhalter  
(1 Stück)



**LK-Z070.118.03**  
Einspeise-Set  
(3-adrig, Länge: 3000 mm)



**LK-Z070.118.03/DIM**  
Einspeise-Set DALI  
(5-adrig, Länge: 3000 mm)



**LK-Z070.118.05**  
Einspeise-Set  
(3-adrig, Länge: 5000 mm)



**LK-Z070.118.05/DIM**  
Einspeise-Set DALI  
(5-adrig, Länge: 5000 mm)

# LK-P 045.001 APB/...

## Lichteinsätze



Bezeichnung	Beschreibung
LK-LED 045.0730.0565.1	3000 K, 565 mm, 8.2 W, 810 lm
LK-LED 045.0730.0565.1/DALI	3000 K, 565 mm, 8.2 W, 880 lm
LK-LED 045.0740.0565.1	4000 K, 565 mm, 8.2 W, 910 lm
LK-LED 045.0740.0565.1/DALI	4000 K, 565 mm, 8.2 W, 840 lm
LK-LED 045.0730.0705.1	3000 K, 705 mm, 10.2 W, 1000 lm
LK-LED 045.0730.0705.1/DALI	3000 K, 705 mm, 10.2 W, 1090 lm
LK-LED 045.0740.0705.1	4000 K, 705 mm, 10.2 W, 1050 lm
LK-LED 045.0740.0705.1/DALI	4000 K, 705 mm, 10.2 W, 1050 lm
LK-LED 045.0730.0845.1	3000 K, 845 mm, 12.3 W, 1210 lm
LK-LED 045.0730.0845.1/DALI	3000 K, 845 mm, 12.3 W, 1210 lm
LK-LED 045.0740.0845.1	4000 K, 845 mm, 12.3 W, 1260 lm
LK-LED 045.0740.0845.1/DALI	4000 K, 845 mm, 12.3 W, 1260 lm
LK-LED 045.0730.0985.1	3000 K, 985 mm, 14.4 W, 1530 lm
LK-LED 045.0730.0985.1/DALI	3000 K, 985 mm, 14.4 W, 1530 lm
LK-LED 045.0740.0985.1	4000 K, 985 mm, 14.4 W, 1590 lm
LK-LED 045.0740.0985.1/DALI	4000 K, 985 mm, 14.4 W, 1590 lm
LK-LED 045.0730.1125.1	3000 K, 1125 mm, 16.4 W, 1610 lm
LK-LED 045.0730.1125.1/DALI	3000 K, 1125 mm, 16.4 W, 1610 lm
LK-LED 045.0740.1125.1	4000 K, 1125 mm, 16.4 W, 1680 lm
LK-LED 045.0740.1125.1/DALI	4000 K, 1125 mm, 16.4 W, 1680 lm
LK-LED 045.0730.1405.1	3000 K, 1405 mm, 20.4 W, 2010 lm
LK-LED 045.0730.1405.1/DALI	3000 K, 1405 mm, 20.4 W, 2010 lm
LK-LED 045.0740.1405.1	4000 K, 1405 mm, 20.4 W, 2090 lm
LK-LED 045.0740.1405.1/DALI	4000 K, 1405 mm, 20.4 W, 2260 lm

Bezeichnung	Beschreibung
LK-LED 045.1030.0565.1	3000 K, 565 mm, 12.9 W, 1370 lm
LK-LED 045.1030.0565.1/DALI	3000 K, 565 mm, 12.9 W, 1370 lm
LK-LED 045.1040.0565.1	4000 K, 565 mm, 12.9 W, 1310 lm
LK-LED 045.1040.0565.1/DALI	4000 K, 565 mm, 12.9 W, 1430 lm
LK-LED 045.1030.0705.1	3000 K, 705 mm, 16.1 W, 1710 lm
LK-LED 045.1030.0705.1/DALI	3000 K, 705 mm, 16.1 W, 1580 lm
LK-LED 045.1040.0705.1	4000 K, 705 mm, 16.1 W, 1780 lm
LK-LED 045.1040.0705.1/DALI	4000 K, 705 mm, 16.1 W, 1640 lm
LK-LED 045.1030.0845.1	3000 K, 845 mm, 19.3 W, 1890 lm
LK-LED 045.1030.0845.1/DALI	3000 K, 845 mm, 19.3 W, 2050 lm
LK-LED 045.1040.0845.1	4000 K, 845 mm, 19.3 W, 2140 lm
LK-LED 045.1040.0845.1/DALI	4000 K, 845 mm, 19.3 W, 1970 lm
LK-LED 045.1030.0985.1	3000 K, 985 mm, 22.5 W, 2400 lm
LK-LED 045.1030.0985.1/DALI	3000 K, 985 mm, 22.5 W, 2200 lm
LK-LED 045.1040.0985.1	4000 K, 985 mm, 22.5 W, 2500 lm
LK-LED 045.1040.0985.1/DALI	4000 K, 985 mm, 22.5 W, 2500 lm
LK-LED 045.1030.1125.1	3000 K, 1125 mm, 25.7 W, 2730 lm
LK-LED 045.1030.1125.1/DALI	3000 K, 1125 mm, 25.7 W, 2510 lm
LK-LED 045.1040.1125.1	4000 K, 1125 mm, 25.7 W, 2850 lm
LK-LED 045.1040.1125.1/DALI	4000 K, 1125 mm, 25.7 W, 2850 lm
LK-LED 045.1030.1405.1	3000 K, 1405 mm, 32.2 W, 3410 lm
LK-LED 045.1030.1405.1/DALI	3000 K, 1405 mm, 32.2 W, 3130 lm
LK-LED 045.1040.1405.1	4000 K, 1405 mm, 32.2 W, 3270 lm
LK-LED 045.1040.1405.1/DALI	4000 K, 1405 mm, 32.2 W, 3270 lm