
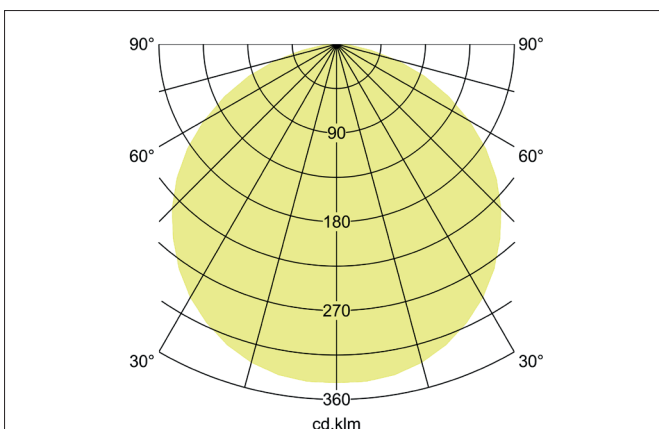


## LUELLA MAXI LED-Einbaudownlight, TunableWhite

Artikel-Nr. 12425074

Licht.  
Für Generationen.

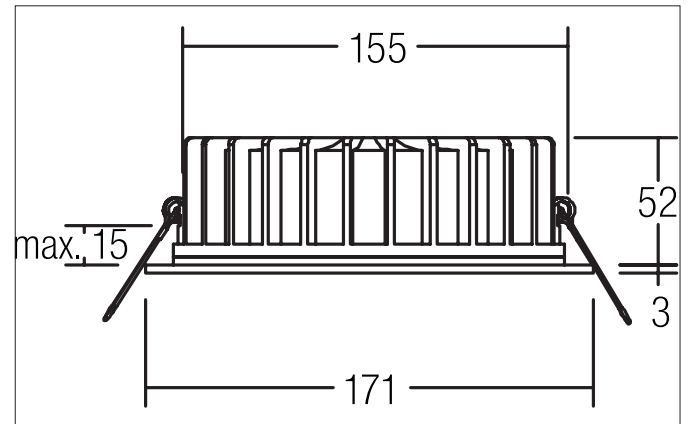

### Ausschreibungstext

Rundes LED-Einbaudownlight, TunableWhite, Werkzeugloser Deckeneinbau mittels Einbaufedern. Deckenausschnitt  $\varnothing$  155 mm, Einbautiefe 52 mm, Außendurchmesser 171 mm, Gewicht 0,608 kg, mit rotationssymmetrisch tief-breit-strahlender Lichtstärkeverteilung. Optimale Lichtverteilung durch eine opale Kunststoff-Abdeckung. Bemessungslichtstrom 660 lm, Bemessungsleistung 1 x 28 W, Leuchten-Lichtausbeute 24 lm/W, Lichtfarbe warmweiß bis tageslichtweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 2.700 - 6.000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI > 80, Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C: 50000 h, Gehäusewerkstoff: Aluminium / Polypropylen, Farbe: strukturweiß, Zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C - +25 °C, Schutzklasse (EN 61140): III, Schutzart (DIN EN 60529): IP20. Zum Anschluss an ein externes Betriebsgerät, welches nicht im Lieferumfang der Leuchte enthalten ist. Abhängig vom Betriebsgerät dimmbar.

### Produktvorteile

- Einbaudownlight in runder Bauform aus massivem Aluminium und Polypropylen.
- Deckenausschnitt 155 mm, Außendurchmesser 171 mm, Einbautiefe 52 mm, Lichtstrom 660 lm, IP20.
- Maximale Deckenstärke 15 mm.
- Leistung 15 W pro Steuerkanal.
- Farbtemperatur 2.700 K - 6.000 K.

**LUELLA MAXI LED-Einbaudownlight, TunableWhite**

Artikel-Nr. 12425074

Licht.  
Für Generationen.

Artikeldaten	
Artikel-Nr.	12425074
GTIN	4250047797265
Serienname	LUELLA MAXI
Kurzbeschreibung	LED-Einbaudownlight, TunableWhite
Material	Aluminium / Polypropylen
Farbe	weiß
Ausführung der Oberfläche	struktur
Form	rund
Außendurchmesser	171 mm
Einbaudurchmesser	155 mm
Einbautiefe	52 mm
Aufbauhöhe	3 mm
Nettogewicht	0,608 kg

Lichttechnik	
Farbtemperatur	2.700 K - 6.000 K
Lichtfarbe	weiß
Lichtaustritt	direkt
Lichtstrom	660 lm
Lichtstrom 1	660 lm
Systemeffizienz	24 lm/W
Farbwiedergabe	CRI > 80
Reflektor	ohne
Abstrahlwinkel	110°
Lichtverteilung	symmetrisch

Betriebstechnik Leuchte	
Spannungsart	DC
DC Nennspannung max.	24 V
Leuchtmittel	LED
Schutzklasse	III
Schutzart raumseitig	IP20
Dimmbar	Abhängig von Betriebsgerät
Ansteuerung	Abhängig vom Betriebsgerät
Leuchtmittelwechsel möglich	Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden.
Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C	50.000 h

Montagetechnik	
Montageart	Einbaumontage
Montageort	Deckenmontage
Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Max. Deckenstärke	15 mm
Weitere Hinweise	keine Abdeckung mit Wärmedämmmaterial
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal

Logistische Daten	
Bruttogewicht	0,733 kg
Länge Verpackung	180 mm
Breite Verpackung	180 mm
Höhe Verpackung	90 mm
Entsorgung am Ende der Lebensdauer	Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u. U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen.



**LUELLA MAXI LED-Einbaudownlight, TunableWhite**  
 Artikel-Nr. 12425074

Licht.  
 Für Generationen.

Lieferbares Zubehör	
	Artikel-Nr.: 17207000 LED-Netzgerät 24 V DC, schaltbar Leistung: 1 - 30 W Abmessung: 160 mm x 50 mm x 22 mm
	Artikel-Nr.: 17223000 LED-Netzgerät 24 V DC, schaltbar Leistung: 1 - 75 W Abmessung: 185 mm x 60 mm x 31 mm
	Artikel-Nr.: 17224000 LED-Netzgerät 24 V DC, schaltbar Leistung: 1 - 100 W Abmessung: 199 mm x 63 mm x 36 mm
	Artikel-Nr.: 17225000 LED-Netzgerät 24 V DC, schaltbar Leistung: 1 - 150 W Abmessung: 219 mm x 63 mm x 36 mm
	Artikel-Nr.: 17226000 LED-Netzgerät 24V DC, schaltbar Leistung: 1 - 240 W Abmessung: 244 mm x 71 mm x 38 mm
	Artikel-Nr.: 17241000 LED-Netzgerät 24 V DC, schaltbar Leistung: 40 W Abmessung: 210 mm x 40 mm x 30 mm
	Artikel-Nr.: 17242000 LED-Netzgerät 24 V DC, schaltbar Leistung: 60 W Abmessung: 250 mm x 40 mm x 30 mm
	Artikel-Nr.: 17243000 LED-Netzgerät 24 V DC, schaltbar Leistung: 120 W Abmessung: 300 mm x 40 mm x 30 mm
	Artikel-Nr.: 17244000 LED-Netzgerät 24 V DC, schaltbar Leistung: 150 W Abmessung: 310 mm x 40 mm x 30 mm
	Artikel-Nr.: 17230000 LED-Netzgerät 24 V DC, dimmbar Leistung: 5 - 30 W Abmessung: 145 mm x 50 mm x 22 mm

**LUELLA MAXI LED-Einbaudownlight, TunableWhite**  
 Artikel-Nr. 12425074

Licht.  
 Für Generationen.

Lieferbares Zubehör	
	<p>Artikel-Nr.: 17231000                      LED-Netzgerät 24 V DC, dimmbar                      Leistung: 12 - 75 W                      Abmessung: 185 mm x 60 mm x 31 mm</p>
	<p>Artikel-Nr.: 17232000                      LED-Netzgerät 24 V DC, dimmbar                      Leistung: 12 - 120 W                      Abmessung: 223 mm x 64 mm x 32 mm</p>