

LEPO-5 098.3030/DALI




Beschreibung

- Pendelleuchte mit schlichtem und zeitlosem Design für vertikale Reihenmontage (max. 5 Leuchten, Reihenabhängung über separat sichtbares Drahtseil)
- Deckendose für erste Leuchte separat als Zubehör bestellen
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Wärmemanagement mit Passivkühlung
- Stirnseiten aus silber lackiertem Stahlblech
- Textilkabel weiß (Länge: 3800 mm)
- Acrylglaszylinder opal matt
- konusförmige Deckendose aus weiß lackiertem Stahlblech für einfache Deckenmontage
- 5-polige Anschlussklemme
- Betriebsgerät (LED-Konverter DALI, dimmbar) integriert in Leuchte

Standardoptionen

4000 K

Farbe	Artikelnummer	EAN
	649277	7320046249007


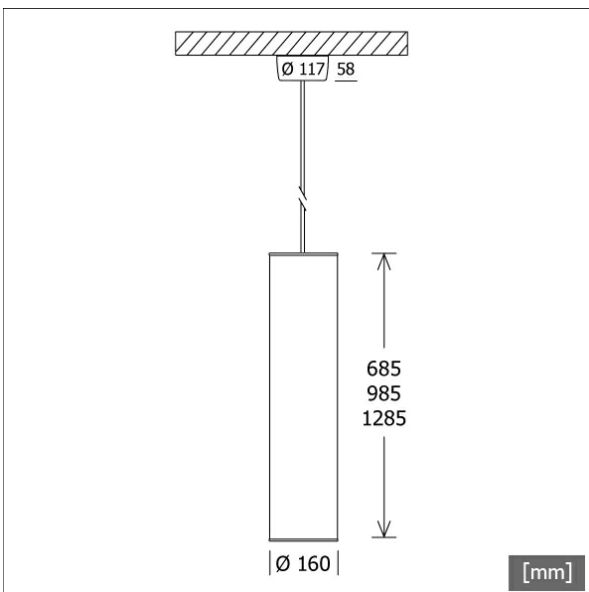


Lichttechnik / Normen

Leuchtmittel	LED linear / CRI 80 / 3000 K
Lebensdauer	L90 B50 50.000 h
Systemleistung	27.0 W
Leuchten-Lichtstrom	2950 lm
Systemeffizienz	109.25 lm/W
UGR Klasse	>28
Versorgungsspannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20


Abmessungen / Gewichte

Außendurchmesser	160 mm
Höhe	985 mm
Nettogewicht	3.64 kg
Bruttogewicht	3.91 kg



LEPO-5 098.3030/DALI

Lepo Series (1xLED 27W 830/3000K 2950lm)



	C0	C90	C180	C270
0°	8	8	8	8
30°	52	52	52	52
60°	88	88	88	88
90°	103	103	103	103
120°	86	86	86	86
150°	46	46	46	46
180°	2	2	2	2
cd / 1000 lm				

LDC unsuitable for cone representation.
The C0 angle is oversized.

η	LED
Efficiency	109 lm/W
Direct/Indirect	↓ 51% / ↑ 49%
System Power	27 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	30.7
UGR C90/C270	30.7
CIE Flux Codes	15 39 68 51 100
Ra/CRI	>80

LTS

Zubehör



L 81
Deckendose