

Leuchtenart: Wandstrahler

Bezeichnung: 2403 / 2404 / 2405

Schutzart: IP 44

Anwendung: Wandstrahler für Außen- und Innenbereich

Leuchtmittel: 2 x LED-Modul 6,7 W incl. Konverter, Direktanschluss 230 V, 50 Hz, Lichtfarbe warmweiß, 3000°K

Konstruktion:

Aluminiumguß

Edelstahlblende

2403: 2 Stück Borosilikatglas-Linse

2404: 1 Stück Borosilikatglas-Linse und
1 Stück ESG-Glas, klar

2405: 2 Stück ESG-Glas, klar

Wandschild mit 4 Befestigungslöchern $\varnothing 6$ mm,
Abstand senkrecht 115mm, waagrecht 105mm

Anschlußklemme 2 x 2,5mm²

Schutzleiteranschluß


Schutzart IP 44

Spritzwassergeschützt

Geschützt gegen feste Fremdkörper größer als 1mm

Schutzklasse 1

CE - Konformitätszeichen

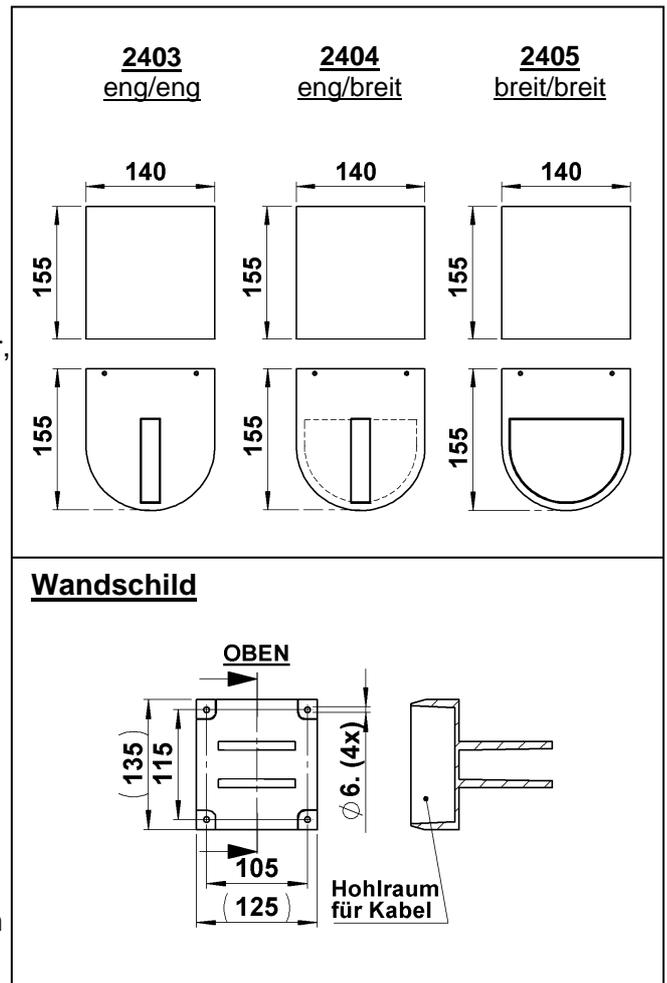

Montage:

Für die Installation und für den Betrieb dieser Leuchte sind die nationalen und internationalen elektronischen Sicherheitsvorschriften zu beachten.

Mit Hilfe der vier Gewindestifte das Wandschild aus dem Leuchtengehäuse lösen.

Die beiliegenden Silikonschläuche über die Anschlußadern schieben

Schutzleiterverbindung und elektrischen Anschluß an der Klemme herstellen .

Wandschild auf Montagegrund befestigen.

Leuchtengehäuse über dem Wandschild fixieren und mittels der vier Gewindestifte verspannen.

Hinweis:

Nur lösungsmittelfreie Reinigungsprodukte verwenden!

Zur Pflege und Reinigung von Edelstahl lesen Sie bitte das beiliegende Informationsblatt!