

Leuchtenart: Mastleuchte

Leuchtenbezeichnung: 2054

Schutzart: IP 44


Anwendung: Mastleuchte für eine Allgebrauchsglühlampe bzw. für eine energiesparende Leuchtstofflampe, für den Innen - und Außenbereich

Leuchtmittel: 1 Stück Allgebrauchsglühlampe A 60 max. 75 W, E 27 Sockelung

alternativ: 1 Stück Kompakt-Leuchtstofflampe TC-DSE bzw. TC-TSE, E27 Sockelung

Osram:	Dulux EL	8-21 W	bis 1200 lm
Phillips:	PL E/C	9-21 W	bis 900 lm
	PL E/T	15-23 W	bis 1500 lm

Konstruktion: Leuchte bestehend aus:
 Aluminiumguß und Alu-Rohr
 Kristallglas, klar
 Anschlußklemme 3 x 2,5mm²
 Leuchtenfuß mit 3 Befestigungslöcher ø8 mm,
 120° versetzt auf Lochkreis ø120mm
 Montage auf einem bauseitig vorhandenen Fundament
 Schutzleiteranschluß
 Fassung E 27
 Schutzart IP 44
 Spritzwassergeschützt
 Geschützt gegen feste Fremdkörper größer als 1mm
 Schutzklasse 1
 CE - Konformitätszeichen

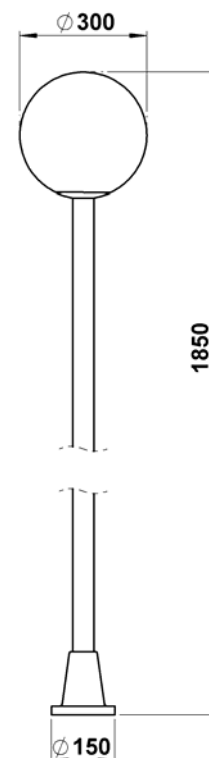

Montage:

Für die Installation und für den Betrieb dieser Leuchte sind die nationalen und internationalen elektronischen Sicherheitsvorschriften zu beachten.
 Innerhalb des Mastfußes elektrischen Anschluß und Schutzleiteranschluß an "fliegender" Klemme vornehmen. Den Leuchtenfuß mit Hilfe von drei Schrauben auf ein bauseitig zu erstellendes Fundament befestigen. Glaskugel in Glasaufnahme fixieren und mittels zweier Linsenkopfschrauben mit der Glasaufnahme verschrauben.

Hinweis:

Die Unterkante der Leuchte darf nicht tiefer liegen als die Oberkante des Bodenbelages.
 Bei Montage auf einem Fundament bitte beachten:
 Feuchter Beton kann stark alkalisch sein und darf nicht dauerhaft mit der Leuchte in Kontakt kommen. Wir empfehlen für den Montagebereich eine Drainage sowie einen Isolieranstrich für die Montagefläche des Fundamentes.

Leuchtmittelwechsel - Wartung:

Die zwei an der Glasaufnahme befindlichen Schrauben lösen, bis sich die Glaskugel ablösen lässt. Leuchtmittel einsetzen. Auf genauen Sitz der Dichtung achten.

Nur lösungsmittelfreie Reinigungsprodukte verwenden!