

ML-A 045.1040.11 APB/DALI



Beschreibung

- Linearleuchte für direkte Decken- oder abgehängte Montage
- symmetrische Lichtverteilung und Ausleuchtung
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Drahtseilabhängungen (mit Einspeisung) separat bestellen
- Gehäuse aus Aluminium
- Enddeckel aus Zinkdruckguss
- Acrylglasdiffusor prismatisch bündig mit Profölführung und werkzeugloser Einrasttechnik
- direkter Deckenanbau über Schraubmontage
- 5-polige Anschlussklemme
- Betriebsgerät (LED-Konverter DALI, dimmbar) integriert

Hinweise

ACHTUNG: Die thermische Längenausdehnung des Aluminiumprofils beträgt bei $dT = 10$ Kelvin 0.3 mm pro Meter. IP40 gilt nur in Verbindung mit montiertem Acrylglasprofil.

Standardoptionen



Sonderoptionen






Lichttechnik / Normen

Leuchtmittel	LED linear / CRI 80 / 4000 K
EPREL Lichtquellen	833900
	L90 B50 50.000 h
	L80 B50 100.000 h
	L80 B20 50.000 h
Lebensdauer	
Systemleistung	25.7 W
Leuchten-Lichtstrom	2500 lm
Systemeffizienz	97.27 lm/W
Moduleffizienz	188.50 lm/W
UGR Klasse	≤25
Versorgungsspannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Schutzklasse	I
Schutzart	IP40

Abmessungen / Gewichte


Länge	1136 mm
Breite	45 mm
Höhe	60 mm
Nettogewicht	1.83 kg
Bruttogewicht	1.95 kg

Farbe	Artikelnummer	EAN
silber eloxiert	663108	4043544721730
schwarz	663109	4043544721747
weiß	663110	4043544721754

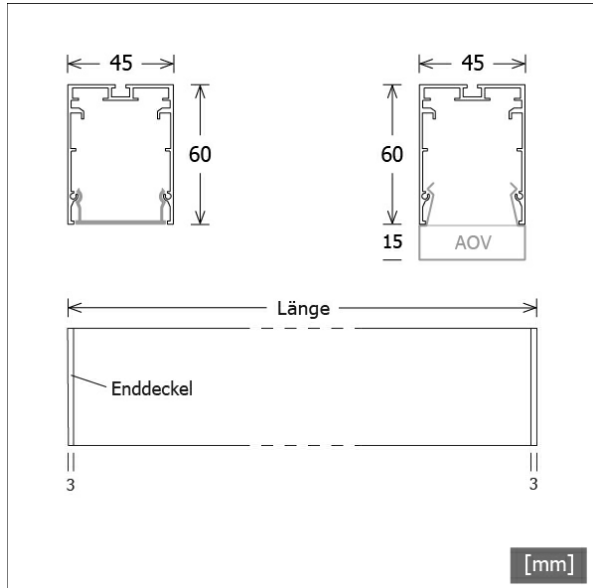

ML-A 045.1040.11 APB/DALI

Monoline 045 | Surface-Mounted & Pendant (1xLED 26W 840/4000K 2500lm)



	C0	C90	C180	C270
0°	554	554	554	554
15°	519	530	519	530
30°	341	459	341	459
45°	179	277	179	277
60°	80	100	80	100
75°	31	31	31	31
90°	0	0	0	0

cd / 1000 lm

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	4.21 6.00	153.9
6.0	8.42 12.00	38.5
9.0	12.63 18.00	17.1
12.0	16.84 23.99	9.6
15.0	21.05 29.99	6.2

η	LED
Efficiency	96 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	26 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	22.1
UGR C90/C270	22.9
CIE Flux Codes	65 90 98 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Zubehör



LK-Z045.103.03/DIM
 Drahtseil-Set mit Einspeisung DALI
 (5-adrig, Länge: 3000 mm)



LK-Z045.103.05/DIM
 Drahtseil-Set mit Einspeisung DALI
 (5-adrig, Länge: 5000 mm)



LK-Z045.104.03
 Drahtseil-Set ohne Einspeisung
 (Länge: 3000 mm)



LK-Z045.104.05
 Drahtseil-Set ohne Einspeisung
 (Länge: 5000 mm)