

# IR Quattro MICRO 6m

V3 KNX - schwarz  
 EAN 4007841 068646  
 Art.-Nr. 068646



Infrarot-Sensor 360°



Max. 4 x 4 m Präsenz



KNX



IP65



2 - 1000 Lux

5 years

Herstellergarantie steinel-  
 professional.de/garantie



CE



VDE

## Funktionsbeschreibung

Kleiner Sensor. Große Performance. Der IR Quattro MICRO erfüllt den Wunsch vieler Architekten und Planer nach einem möglichst unauffälligen Sensor. Er besticht durch sein kleines Einbaumaß, geringe Aufbauhöhe und eine Mikro-Präzisionslinse (15 x 15 mm). Dabei liefert der kleine 360° Infrarot-Präsenzmelder einen großen Auftritt ab und erfasst 36 m<sup>2</sup>. Dank IP65 Zertifizierung auch für Feuchträume geeignet.

## Technische Daten

Abmessungen (Ø x H)	43 x 71 mm	Montagehöhe max	5,00 m
Mit Bewegungsmelder	Ja	optimale Montagehöhe	2,8 m
Herstellergarantie	5 Jahre	Erfassungswinkel	360 °
Einstellungen via	ETS-Software, Fernbedienung, Bus, Smart Remote	Öffnungswinkel	90 °
Mit Fernbedienung	Nein	Unterkriechschutz	Ja
Variante	KNX - schwarz	segmentweise Ausblendung	Nein
VPE1, EAN	4007841068646	Elektronische Skalierbarkeit	Nein
Ausführung	Präsenzmelder	Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Anwendung, Ort	Innenbereich	Reichweite Radial	4 x 4 m (16 m <sup>2</sup> )
Anwendung, Raum	Einzelbüro, Hotelzimmer, Pflegezimmer, Funktionsraum / Nebenraum, WC / Waschraum, Innenbereich	Reichweite Tangential	6 x 6 m (36 m <sup>2</sup> )
Farbe	Schwarz	Reichweite Präsenz	4 x 4 m (16 m <sup>2</sup> )
Farbe, RAL	9005	Schaltzonen	168 Schaltzonen
Inkl. Eckwandhalter	Nein	Dämmerungseinstellung	2 - 1000 lx
Montageort	Decke	Zeiteinstellung	60 s - 255 Min.
		Grundlichtfunktion	Ja
		Hauptlicht einstellbar	0 - 100 %
		Dämmerungseinstellung Teach	Ja

# IR Quattro MICRO 6m

V3 KNX - schwarz  
 EAN 4007841 068646  
 Art.-Nr. 068646

## Technische Daten

Montageart	Deckeneinbau, Decke
Schutzart	IP65
Umgebungstemperatur	-25 – 55 °C
Werkstoff	Kunststoff
Netzanschluss	30 V
Eigenverbrauch	0,5 W
Mit Busankopplung	Ja
Technologie, Sensoren	Dämmerungsschalter, Passiv Infrarot
Montagehöhe	2,00 – 5,00 m

Konstantlichtregelung	Ja
KNX-Funktionen	Dämmerungsschalter, Grundlichtfunktion, Helligkeitswert, HLK-Ausgang, Konstantlichtregelung, Tag- / Nachtfunktion, Präsenz-Ausgang, Lichtausgang 4x, Logikgatter
Vernetzung	Ja
Art der Vernetzung	Master/Master, Master/Slave
Vernetzung via	KNX-Bus
Nennstrom	10 mA

## Zubehör


EAN 4007841 593018

Service Fernbedienung RC6 KNX

EAN 4007841 592912

Nutzer Fernbedienung RC7 KNX

## Sensorerfassungsbereich

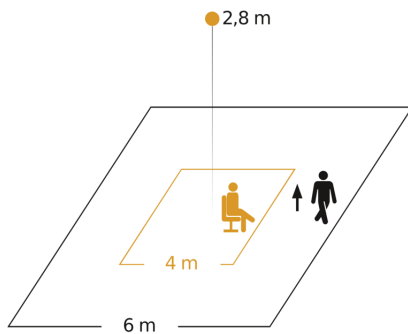

Mögliche Montagehöhe: 2,00 m – 5,00 m  
 Orange: Präsenz  
 Schwarz: tangential

## Maßzeichnung

