

# IR Quattro SLIM XS 4m

V3 KNX - eckig weiß  
 EAN 4007841 058500  
 Art.-Nr. 058500



Infrarot-Sensor  
360°



Max. 4 x 4 m  
Präsenz



IP20



KNX



10 - 1000 Lux



Ideal 2.5 - 4 m

Teach

Teach mode

iQ

iQ-mode

5 years

Herstellergarantie  
steinel-  
professional.de/  
garantie



CE

## Funktionsbeschreibung

Auffallend. Unauffällig. IR Quattro SLIM XS KNX, der extra flache Präsenzmelder im Unterputzdosen-Format. Passt in jede handelsübliche Unterputzdose. Nur 6 mm Aufbauhöhe. Hochpräziser 360°-Infrarot-Sensor mit weltweit einzigartiger Retina-Linse und 16 qm quadratischem Präsenzbereich (4 x 4 m). Einstellung per Fernbedienung oder Smart Remote. Runde Blende liegt zusätzlich bei.

## Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	49 x 80 x 80 mm	Erfassungswinkel	360 °
Herstellergarantie	5 Jahre	Öffnungswinkel	71 °
Einstellungen via	ETS-Software, Fernbedienung, Bus, Smart Remote	Unterkriechschutz	Ja
Mit Fernbedienung	Nein	segmentweise Ausblendung	Nein
Variante	KNX - eckig weiß	Elektronische Skalierbarkeit	Nein
VPE1, EAN	4007841058500	Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Ausführung	Präsenzmelder	Reichweite Radial	4 x 4 m (16 m <sup>2</sup> )
Anwendung, Ort	Innenbereich	Reichweite Tangential	4 x 4 m (16 m <sup>2</sup> )
Anwendung, Raum	Einzelbüro, Hotelzimmer, Pflegezimmer, Funktionsraum / Nebenraum, WC / Waschraum, Innenbereich	Reichweite Präsenz	4 x 4 m (16 m <sup>2</sup> )
Farbe	Weiß	Schaltzonen	408 Schaltzonen
Farbe, RAL	9010	Dämmerungseinstellung	10 – 1000 lx
Inkl. Eckwandhalter	Nein	Zeiteinstellung	60 s – 255 Min.
Montageort	Decke	Grundlichtfunktion	Ja
Montageart	Deckeneinbau, Decke	Grundlichtfunktion Zeit	Dauer-EIN, 1-255 Min., Ganze Nacht
Schutzart	IP20	Hauptlicht einstellbar	0 - 100 %
		Dämmerungseinstellung Teach	Ja
		Konstantlichtregelung	Ja

# IR Quattro SLIM XS 4m

V3 KNX - eckig weiß  
 EAN 4007841 058500  
 Art.-Nr. 058500


## Technische Daten

Umgebungstemperatur	0 – 40 °C	KNX-Funktionen	Dämmerungsschalter, Grundlichtfunktion, Helligkeitswert, HLK-Ausgang, Konstantlichtregelung, Lichtausgang 4x, Präsenz-Ausgang, Tag- / Nachtfunktion, Logikgatter
Werkstoff	Kunststoff		
Versorgungsspannung Detail	KNX-Bus		
Mit Busankopplung	Ja		
Technologie, Sensoren	Passiv Infrarot, Lichtsensor	Vernetzung	Ja
Montagehöhe	2,50 – 4,00 m	Art der Vernetzung	Master/Master, Master/Slave
Montagehöhe max	4,00 m	Vernetzung via	KNX-Bus
optimale Montagehöhe	2,8 m	Nennstrom	10 mA

## Zubehör

EAN 4007841 009151	Smart Remote
EAN 4007841 593018	Service Fernbedienung RC6 KNX
EAN 4007841 592912	Nutzer Fernbedienung RC7 KNX
EAN 4007841 052812	Deckeneinbaudose Ø 68 mm

## Sensorerfassungsbereich

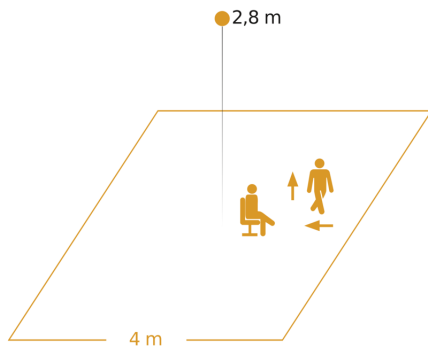

Mögliche Montagehöhe: 2,50 m – 4,00 m  
 Orange: Präsenz, tangential und radial

## Maßzeichnung

