

# IR Quattro SLIM XS 4m

DALI-2 Input Device - eckig  
 EAN 4007841 057510  
 Art.-Nr. 057510



Infrarot-Sensor 360°



Max. 4 x 4 m Präsenz



IP20



10 - 1000 Lux



Ideal 2,5 - 4 m

5 years

Herstellergarantie steinel-  
 professional.de/garantie



CE

## Funktionsbeschreibung

Auffallend. Unauffällig. IR Quattro SLIM XS, der extra flache Präsenzmelder im Unterputzdosen-Format. Passt in jede handelsübliche Unterputzdose. Nur 6 mm Aufbauhöhe. Hochpräziser 360°-Infrarot-Sensor mit weltweit einzigartiger Retina-Linse und 16 qm quadratischem Präsenzbereich (4 x 4 m). DALI-2 Input Device erlaubt Sensoren, die erhobenen Sensordaten an übergeordnete Lichtmanagement-Systeme (z.B. LiveLink) zu übermitteln. Runde Blende liegt zusätzlich bei.

## Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	50 x 80 x 80 mm
Mit Bewegungsmelder	Ja
Herstellergarantie	5 Jahre
Einstellungen via	Bus
Mit Fernbedienung	Nein
Variante	DALI-2 Input Device - eckig
VPE1, EAN	4007841057510
Ausführung	Präsenzmelder
Anwendung, Ort	Innenbereich
Anwendung, Raum	Einzelbüro, Hotelzimmer, Pflegezimmer, Funktionsraum / Nebenraum, WC / Waschraum, Innenbereich
Farbe	Weiß
Farbe, RAL	9010
Inkl. Eckwandhalter	Nein
Montageort	Decke
Montageart	Deckeneinbau, Decke

Technologie, Sensoren	Passiv Infrarot, Lichtsensor
Montagehöhe	2,50 – 4,00 m
Montagehöhe max	4,00 m
optimale Montagehöhe	2,8 m
Erfassungswinkel	360 °
Öffnungswinkel	71 °
Unterkriechschutz	Ja
segmentweise Ausblendung	Nein
Elektronische Skalierbarkeit	Nein
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Reichweite Radial	4 x 4 m (16 m <sup>2</sup> )
Reichweite Tangential	4 x 4 m (16 m <sup>2</sup> )
Reichweite Präsenz	4 x 4 m (16 m <sup>2</sup> )
Schaltzonen	408 Schaltzonen
Dämmerungseinstellung	10 – 1000 lx
Zeiteinstellung	30 s – 30 Min.
Grundlichtfunktion	Nein

# IR Quattro SLIM XS 4m

DALI-2 Input Device - eckig  
EAN 4007841 057510  
Art.-Nr. 057510



## Technische Daten

Schutzart	IP20	Hauptlicht einstellbar	Nein
Umgebungstemperatur	0 – 40 °C	Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Werkstoff	Kunststoff	Konstantlichtregelung	Ja
Netzanschluss	16 V	Vernetzung	Ja
Schaltausgang 2, Potenzialfrei	Nein	Art der Vernetzung	Master/Slave
Versorgungsspannung Detail	Dali-Bus	Vernetzung via	DALI-Bus
Anzahl DALI-Teilnehmer	2		
Steuerausgang, Dali	Adressable/Slave		

## Zubehör


EAN 4007841 009151

Smart Remote

# IR Quattro SLIM XS 4m


DALI-2 Input Device - eckig  
EAN 4007841 057510  
Art.-Nr. 057510

## Sensorerfassungsbereich

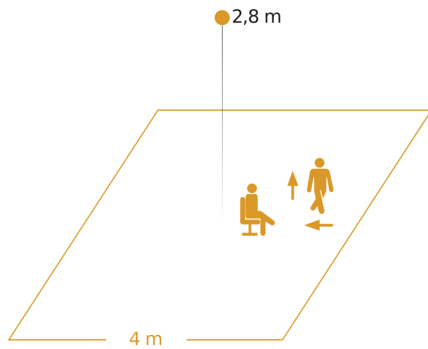

Mögliche Montagehöhe: 2,50 m - 4,00 m  
Orange: Präsenz, tangential und radial

## Maßzeichnung

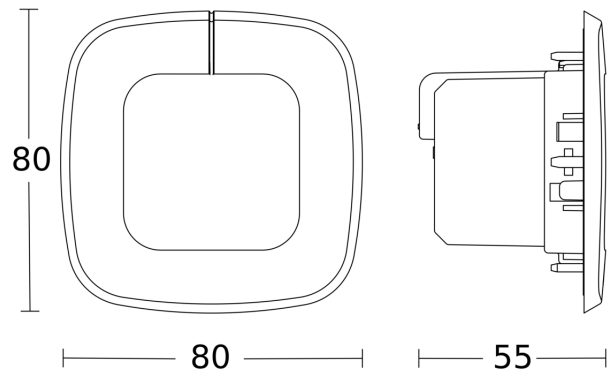

## Schaltplan

