

**XLED CAM1 SC**

anthrazit  
EAN 4007841 065294  
Art.-Nr. 065294

**LED**

Langlebige LED  
50.000 h

**3000 K**

3000K warmweiß



Infrarot-Sensor  
180°



Max. 10 m



2,4 GHz WiFi



Kamera



Gegensprechanlage



Lichtquelle nicht  
austauschbar



Betriebsgerät nicht  
austauschbar



Inklusive

**Funktionsbeschreibung**

Multitalent mit Fokus auf Sicherheit. Der XLED CAM1 SC ist Außenstrahler, Bewegungsmelder, Überwachungskamera und Gegensprechanlage in einem. Der 180°-Infrarot-Bewegungssensor mit 10 m Reichweite erfasst jede Bewegung. Mit warmweißen 3000 K und 2310 lm ist der Strahler mit 21 W erstaunlich hell und sparsam im Verbrauch. Kabellose Vernetzung per WLAN und individuelle Einstellungen via kostenloser STEINEL CAM App.

**Technische Daten**

Abmessungen (L x B x H)	167 x 210 x 275 mm
Mit Leuchtmittel	Ja, LED-Leuchtmittel
Mit Bewegungsmelder	Ja
Herstellergarantie	3 Jahre
Einstellungen via	WLAN
Variante	anthrazit
VPE1, EAN	4007841065294
Anwendung, Ort	Außenbereich
Anwendung, Raum	Außenbereich, Rund ums Haus, Terrasse / Balkon, Hof & Einfahrt
Farbe	Anthrazit
Inkl. Eckwandhalter	Nein
Montageort	Wand
Montageart	Wand, Aufputz
Schlagfestigkeit	IK03
Schutzart	IP44
Schutzklasse	I

Lichtstrom Gesamtprodukt	2310 lm
gemessener Lichtstrom (360°)	2310 lm
Gesamtprodukt Effizienz	110 lm/W
Farbtemperatur	3000 K
Farbabweichung LED	SDCM3
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Lebensdauer LED (Max. °C)	50000 Std
Lebensdauer LED L70B50 (25°)	> 36000 Std
LED Kühlsystem	Passive Thermo Control
Softlichtstart	Nein
Dauerlicht	schaltbar
Funktionen	Gegensprechanlage, Kamera
Dämmerungseinstellung	10 – 10000 lx
Zeiteinstellung	60 s – 15 Min.
Grundlichtfunktion	Ja
Grundlichtfunktion Zeit	Ganze Nacht
Hauptlicht einstellbar	30 - 100 %

**XLED CAM1 SC**

anthrazit  
 EAN 4007841 065294  
 Art.-Nr. 065294

**Technische Daten**


Umgebungstemperatur	-10 – 40 °C
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Werkstoff der Abdeckung	Glas transparent
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Montagehöhe max	2,00 m
Unterkriechschutz	Nein
segmentweise Ausblendung	Nein
Elektronische Skalierbarkeit	Ja
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Reichweite Radial	r = 2 m (6 m <sup>2</sup> )
Reichweite Tangential	r = 10 m (157 m <sup>2</sup> )
Dämmerungsschalter	Ja

Dämmerungseinstellung Teach	Nein
Vernetzung via	WLAN
Grundlichtfunktion in Prozent	0 – 40 %
Grundlichtfunktion Prozent, von	0 %
Grundlichtfunktion Prozent, bis	40 %
Leistung	21 W
Farbwiedergabeindex CRI	= 80
optimale Montagehöhe	2 m
Erfassungswinkel	180 °
App	STEINEL Cam App 2
Voraussetzung für Inbetriebnahme	> 2Mbit/s, 2,4 GHz, Wi-Fi 4, WPA2

# XLED CAM1 SC


anthrazit  
EAN 4007841 065294  
Art.-Nr. 065294

## Sensorerfassungsbereich

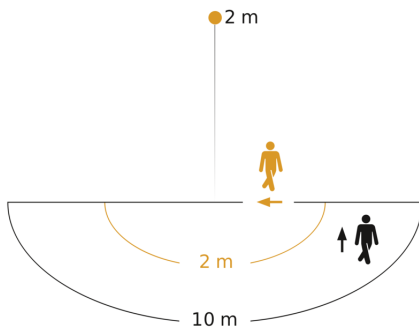

Mögliche Montagehöhe: 1,80 m - 2,00 m  
Orange: radial  
Schwarz: tangential

## Maßzeichnung

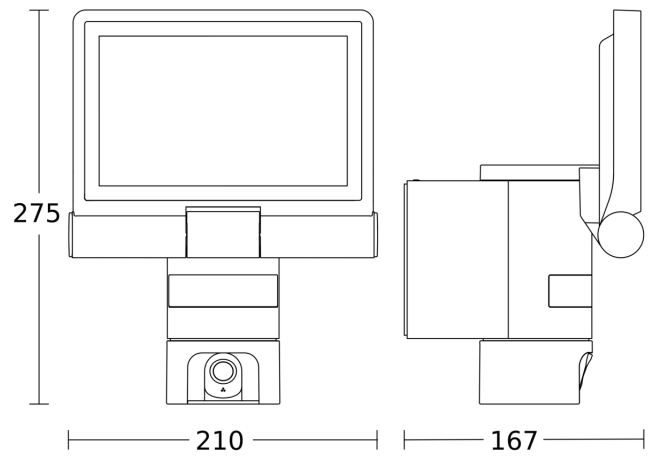

## Schaltplan

