

IS 2180-2

anthrazit
EAN 4007841 057664
Art.-Nr. 057664



Infrarot-Sensor
180°

1000 W

1000 W max. (LED-fähig)



Max. Ø 12 m



IP54



2 - 2000 Lux



5 Sek - 15 Min



Ideal 2 m



Energie sparen

5 years

Herstellergarantie
steinel-
professional.de/
garantie



CE

Funktionsbeschreibung

Schön, schlau, leistungsfähig. Infrarot-Bewegungsmelder IS 2180-2 für außen, ideal für Gebäudefronten und Grundstücke, Betriebs- und Außenanlagen mittlerer Größe, ideal 2 m Montagehöhe, 180° Erfassungswinkel, Reichweite max. 12 m oder max. 5 m (tangential), Zeit- und Dämmerungsschwelle einstellbar, Dauerlicht-Betrieb für Außen- und Inneneckmontage.

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	55 x 78 x 120 mm	LED Lampen > 2 W < 8 W	64 W
Mit Bewegungsmelder	Ja	LED Lampen > 8 W	64 W
Herstellergarantie	5 Jahre	Kapazitive Belastung in µF	132 µF
Einstellungen via	Potis	Eigenverbrauch	0,5 W
Mit Fernbedienung	Nein	Technologie, Sensoren	Passiv Infrarot, Lichtsensor
Variante	anthrazit	Montagehöhe	1,8 - 4 m
VPE1, EAN	4007841057664	Montagehöhe max	4,00 m
Ausführung	Bewegungsmelder	optimale Montagehöhe	2 m
Anwendung, Ort	Außenbereich, Innenbereich	Erfassungswinkel	180 °
Anwendung, Raum	Außenbereich, Hauseingang, Rund ums Haus, Terrasse / Balkon, Hof & Einfahrt	Öffnungswinkel	90 °
Farbe	Anthrazit	Unterkriechschutz	Ja
Farbe, RAL	7016	segmentweise Ausblendung	Ja
Inkl. Eckwandhalter	Nein	Elektronische Skalierbarkeit	Nein
Montageort	Wand, Ecke	Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Montageart	Aufputz, Wand, Ecke	Reichweite Radial	r = 1,5 m (4 m ²) / r = 3 m (14 m ²)
		Reichweite Tangential	r = 5 m (39 m ²) / r = 12 m (226 m ²)

IS 2180-2

anthrazit
 EAN 4007841 057664
 Art.-Nr. 057664



Technische Daten

Schutzart	IP54
Umgebungstemperatur	-20 – 50 °C
Werkstoff	Kunststoff
Netzanschluss	230 V / 50 Hz
Schaltausgang 1, Ohmsch	1000 W
Schaltausgang 1, Anzahl LED/Leuchtstofflampen	6 stk.
Schaltausgang 1, Potenzialfrei	Nein
Leuchtstofflampen EVG	1000 W
Leuchtstofflampen unkompensiert	500 VA
Leuchtstofflampen reihenkompensiert	406 VA
Leuchtstofflampen parallelkompensiert	406 VA
Schaltausgang 1, Niedervolt Halogenlampen	1000 VA
LED Lampen < 2 W	16 W

Schaltzonen	508 Schaltzonen
Abdeckmaterial Lieferumfang	Abdeckschalen
Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
Zeiteinstellung	5 s – 15 Min.
Grundlichtfunktion	Nein
Hauptlicht einstellbar	Nein
Dämmerungseinstellung Teach	Nein
Konstantlichtregelung	Nein
Vernetzung	Ja
Art der Vernetzung	Master/Master
Vernetzung via	Kabel

Zubehör


EAN 4007841 085148

Eckwandhalter für IS 180-2, IS 2180-2 und IS 2180 ECO

IS 2180-2


anthrazit
EAN 4007841 057664
Art.-Nr. 057664

Sensorerfassungsbereich

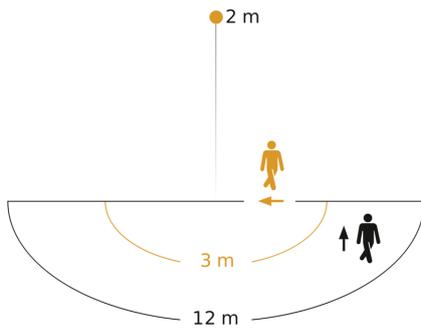


Mögliche Montagehöhe: 1,80 m - 4,00 m
Orange: radial
Schwarz: tangential


Maßzeichnung

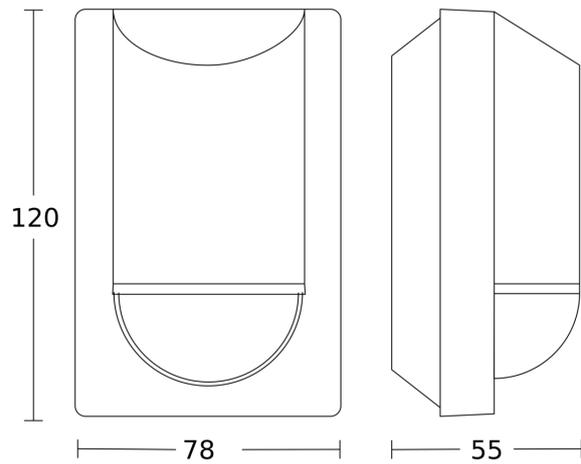

Schaltplan Leuchte ohne vorhandenen Nullleiter

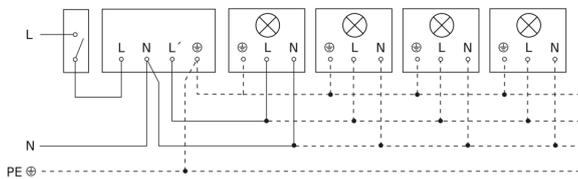

Schaltplan Leuchte mit vorhandenem Nullleiter

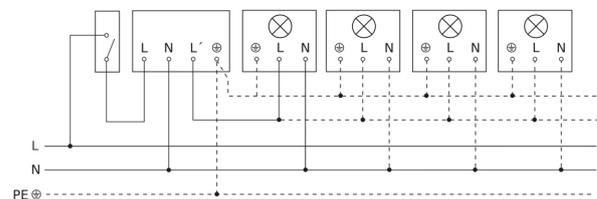

Schaltplan Anschluss über Serienschalter für Hand- und Automatik-Betrieb



Schaltplan Anschluss 4-fach Tasterkoppler an DALI2 APC

