

Sensor-LED-Außenleuchte

L 271 digi SC

mit Bewegungsmelder & Bluetooth
EAN 4007841 067212
Art.-Nr. 067212



LED

36 Jahre (Ø 4,5 Std / Tag)



Infrarot-Sensor
180°



3 individuell
einstellbare Zonen



Ideal 2 m



Max. 8 m



2 - 2000 Lux (via
App)



5 Sek - 60 Min (via
App)



Lichtquelle nicht
austauschbar



Betriebsgerät nicht
austauschbar



10-100%

10 - 100%
Grundlicht

Funktionsbeschreibung

Revolutionär digital. LED-Außenleuchten L 271 digi SC und L 270 digi SC (inkl. Hausnummernpanel) der STEINEL Connect Serie. Mit revolutionärer digi-Sensor-Technologie, 8 m Erfassungsradius und 3 Erfassungsbereichen. Vernetzbar via Bluetooth. Einstellbar per App. 566 lm, 6,6 W, 3000 K. Mit Grundlicht- und Softlichtstart-Funktion. Nachlaufzeit digital einstellbar (5 Sekunden bis 60 Minuten). Aus hochwertigem Aluminium. In der Ausführung L 271 digi C auch ohne Sensor erhältlich.

Technische Daten

| | | | |
|-------------------------|---|------------------------------|---|
| Abmessungen (L x B x H) | 65 x 116 x 235 mm | Reichweite Detail | 3 Erfassungsbereiche einzeln (de-)aktivierbar, Reichweite separat einstellbar |
| Mit Leuchtmittel | Ja, STEINEL LED-System | Reichweite Radial | r = 6 m (57 m ²) |
| Herstellergarantie | 3 Jahre | Reichweite Tangential | r = 8 m (101 m ²) |
| Einstellungen via | App, Smartphone, Tablet, Connect Bluetooth Mesh | Lichtstrom Gesamtprodukt | 566 lm |
| Mit Fernbedienung | Nein | gemessener Lichtstrom (360°) | 566 lm |
| Variante | mit Bewegungsmelder & Bluetooth | Gesamtprodukt Effizienz | 85 lm/W |
| VPE1, EAN | 4007841067212 | Farbtemperatur | 3000 K |
| Anwendung, Ort | Außenbereich | Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Anwendung, Raum | Garten, Hauseingang, Rund ums Haus, Terrasse / Balkon | Lebensdauer LED L70B50 (25°) | > 60000 Std |
| Farbe | Anthrazit | Softlichtstart | Ja |
| Inkl. Hausnummernbogen | Nein | Dauerlicht | schaltbar |
| Montageort | Wand | Dämmerungseinstellung | 2 – 2000 lx |
| Schlagfestigkeit | IK03 | Zeiteinstellung | 10 s – 60 Min. |
| Schutzart | IP44 | Grundlichtfunktion | Ja |
| | | Grundlichtfunktion Detail | LED Effektlcht |

L 271 digi SC


mit Bewegungsmelder & Bluetooth
 EAN 4007841 067212
 Art.-Nr. 067212

Technische Daten

| | |
|--|--------------------------|
| Schutzklasse | II |
| Umgebungstemperatur | -10 – 40 °C |
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff opal |
| Netzanschluss | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz |
| Leistung | 6,6 W |
| Mittlere Bemessungslebensdauer Netzteil bei 25°C | > 60000 Std |
| Montagehöhe max | 2,50 m |
| Slavebetrieb einstellbar | Ja |
| Unterkriechschutz | Ja |
| segmentweise Ausblendung | Ja |
| Elektronische Skalierbarkeit | Ja |
| Mechanische Skalierbarkeit | Nein |

| | |
|---------------------------------|--|
| Grundlichtfunktion Zeit | 10s-60 Min., AUS, Helligkeitsgesteuert |
| Hauptlicht einstellbar | 10 - 100 % |
| Dämmerungseinstellung Teach | Ja |
| Vernetzung | Ja |
| Grundlichtfunktion in Prozent | 10 – 100 % |
| Grundlichtfunktion Prozent, von | 10 % |
| Grundlichtfunktion Prozent, bis | 100 % |
| Vernetzung via | Bluetooth Mesh Connect |
| Farbwiedergabeindex CRI | = 82 |
| optimale Montagehöhe | 2 m |
| Erfassungswinkel | 180 ° |

Maßzeichnung

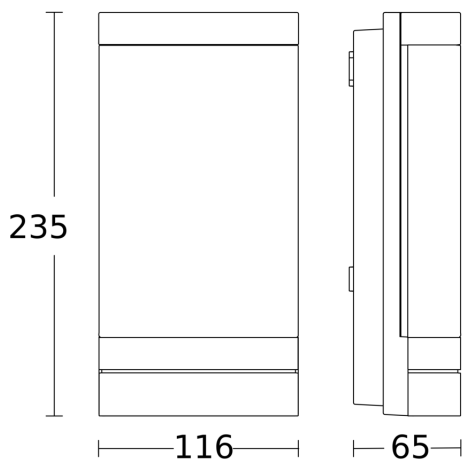

Schaltplan Bluetooth

