

IS 345

V3 KNX - Deckeneinbau eckig weiß
 EAN 4007841 079680
 Art.-Nr. 079680



Infrarot-Sensor
360°



Max. 20 x 4 m



KNX



IP20



2 - 1000 Lux



1 - 255 Min



Ideal 2,5 - 5 m

Teach

Teach mode



Energie sparen

5 years

Herstellergarantie
steinel-
professional.de/
garantie

Funktionsbeschreibung

Starke Reichweite! Infrarot-Bewegungsmelder IS 345 für innen und außen, ideal für Gänge, Flure, Funktionsräume, Montagehöhe bis zu 5 m, Erfassungsfeld 12 x 6 m (radial) und 23 x 6 m (tangential). Erhältlich jeweils in runder und eckiger Aufputz-, Unterputz- und Deckeneinbau-Ausführung.

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	121 x 94 x 94 mm	optimale Montagehöhe	2,5 m
Herstellergarantie	5 Jahre	Erfassungswinkel	Gang, 360 °
Einstellungen via	ETS-Software, Fernbedienung, Bus, Smart Remote	Öffnungswinkel	45 °
Variante	KNX - Deckeneinbau eckig weiß	Unterkriechschutz	Ja
VPE1, EAN	4007841079680	segmentweise Ausblendung	Ja
Ausführung	Bewegungsmelder	Elektronische Skalierbarkeit	Nein
Anwendung, Ort	Innenbereich	Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Anwendung, Raum	Flur / Gang, Parkhaus / Tiefgarage, Innenbereich	Reichweite Radial	12 x 6 m (72 m ²)
Farbe	Weiß	Reichweite Tangential	23 x 6 m (138 m ²)
Farbe, RAL	9003	Zeiteinstellung	0 s - 1092 Min.
Inkl. Eckwandhalter	Nein	Grundlichtfunktion	Ja
Montageort	Decke	Hauptlicht einstellbar	0 - 100 %
Montageart	Deckeneinbau, Decke	Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Schutzart	IP20	Konstantlichtregelung	Ja
Umgebungstemperatur	-20 - 50 °C	KNX-Funktionen	Dämmerungsschalter, Grundlichtfunktion, Helligkeitswert, HLK-Ausgang, Konstantlichtregelung,
Werkstoff	Kunststoff		

IS 345

V3 KNX - Deckeneinbau eckig weiß
EAN 4007841 079680
Art.-Nr. 079680



Technische Daten

Mit Busankopplung	Ja	Vernetzung	Ja
Montagehöhe	2,50 – 5,00 m	Art der Vernetzung	Master/Slave
Montagehöhe max	5,00 m	Vernetzung via	KNX-Bus
		Nennstrom	12,5 mA

Lichtausgang 2x, Präsenz-Ausgang,
Tag- / Nachtfunktion, Logikgatter


Zubehör

EAN 4007841 009151	Smart Remote
EAN 4007841 593018	Service Fernbedienung RC6 KNX
EAN 4007841 592912	Nutzer Fernbedienung RC7 KNX
EAN 4007841 056728	Schwarze Blende für IR-Sensoren

IS 345


V3 KNX - Deckeneinbau eckig weiß
EAN 4007841 079680
Art.-Nr. 079680

Sensorerfassungsbereich

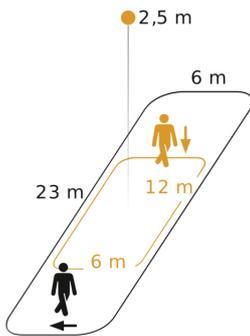


Mögliche Montagehöhe: 2,50 m - 5,00 m
Orange: radial
Schwarz: tangential


Maßzeichnung 1

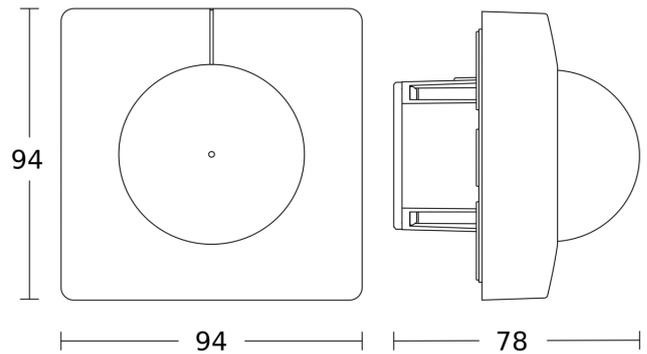

Maßzeichnung 2

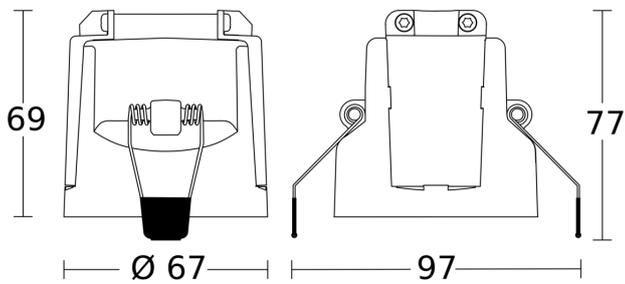

Schaltplan Master

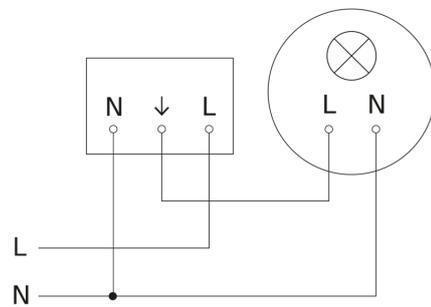

IS 345

V3 KNX - Deckeneinbau eckig weiß
EAN 4007841 079680
Art.-Nr. 079680

Schaltplan Master-Slave Vernetzung

