

# CorePro LED PLT 4P



## CorePro LED PLT HF 15W 840 4P GX24q-3

Die CorePro LED PL-T Familie ist eine hervorragende LED Alternative für herkömmliche konventionelle PL-T Kompaktleuchtstofflampen als 4 Pin Version (HF: EVG für PL-C) Mit dieser innovativen LED-Lösung können Sie hohe Energieeinsparungen im Vergleich zu konventionellen Lösungen erzielen.

### Hinweise

- Bitte prüfen Sie die Kompatibilität mit dem elektronischen Vorschaltgerät anhand unserer Kompatibilitätsliste unter [www.philips.de/Ledtube](http://www.philips.de/Ledtube)

### Produkt Daten


Allgemeine Informationen		Betrieb und Elektrik	
Socket	GX24q-3	Netzfrequenz	20K-80K Hz
Nennlebensdauer	30.000 Stunde(n)	Eingangsfrequenz	20K-80K Hz
Schaltzyklus	200.000	Systemleistung	15 W
Beleuchtungstechnologie	LED	Lampenstrom (max.)	400 mA
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere	Lampenstrom (min.)	250 mA
Lichttechnische Daten		Startzeit (Nom)	0,5 s
Farbcode	840 [CCT of 4000K]	Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0.5 s
Ausstrahlungswinkel (Nom)	120 Grad	Leistungsfaktor (Bruchteile)	0.9
Lichtstrom	1.800 lm	Spannung (Nom)	20-60 V
Lichtfarbe	Kaltweiß (CW)	LED-Alternative zu Leuchtstofflampenleistung	32 W
Nennlichtausbeute (Nom)	120 lm/W	Einschaltstrom am Netz	-
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	4000 K	Max. Lampenanzahl für MCB Typ B 10 A – Netz	-
Farbkonsistenz	<6	Max. Lampenanzahl für MCB Typ B, 10 A – EM-	-
Farbwiedergabeindex (CRI)	82	Vorschaltgerät ohne Kompensationskondensator.	-
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %	Max. Lampenanzahl für MCB Typ B, 10 A – EM-	-
Photobiologische Sicherheit gemäß EN 62471	RG1	Vorschaltgerät mit Kompensationskondensator.	-
		Max. Lampenanzahl für MCB Typ B 16 A – Netz	-

# CorePro LED PLT 4P

Max. Lampenanzahl für MCB Typ B, 16 A – EM-Vorschaltgerät ohne Kompensationskondensator.	-
Max. Lampenanzahl für MCB Typ B, 16 A – EM-Vorschaltgerät mit Kompensationskondensator.	-
Kompatibilität mit Vorschaltgeräten	EVG
<b>Temperatur</b>	
Umgebungstemperaturbereich	-20 °C bis 35 °C
Gehäusetemperatur (Nom)	70 °C
<b>Lichtregelung und Dimmen</b>	
Dimmbar	Nein
<b>Mechanik und Gehäuse</b>	
Kolbenausführung	Matt
Kolbenmaterial	Kunststoff
Produktlänge	200 mm
Kolbenform	PL-T
<b>Genehmigung und Anwendung</b>	
Energieeffizienzklasse	E
Energiesparendes Produkt	Ja



Zeichen & Zertifikate	RoHS konform TUV CE Zeichen KEMA-KEUR(DEKRA) Zertifikat
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	15 kWh
EPREL Registrierungsnummer	1361425
CE-Zeichen	Ja
EU RoHS-konform	Ja
<b>Produktdaten</b>	
Bestell-Produktname	CorePro LED PLT HF 15W 840 4P GX24q-3
Gesamtbezeichnung des Produkts	CorePro LED PLT HF 15W 840 4P GX24q-3
Gesamt-Produktcode	871951448786400
Bestellcode	48786400
Material-Nr. (12NC)	929003576802
Anzahl pro Verpackung	1
Nettogewicht (Einzelteil)	0,129 kg
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8719514487864
Zähler – Pakete pro Außenkarton	20
EAN Umverpackung	8719514487871

## Abmessungsskizzen



Product	D1	D	A1	A2	A3
CorePro LED PLT HF 15W 840 4P GX24q-3	42 mm	42 mm	129 mm	141 mm	156 mm

## Photometrische Daten




General uniform lighting - CorePro LED PLT HF 15W 840 4P GX24q-3

Light Distribution Diagram - CorePro LED PLT HF 15W 840 4P GX24q-3



# CorePro LED PLT 4P

## Photometrische Daten

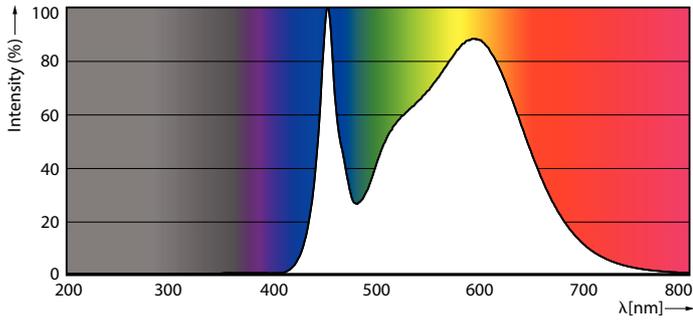



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LED PLT HF 15W 840 4P  
GX24q-3

## Lebensdauer

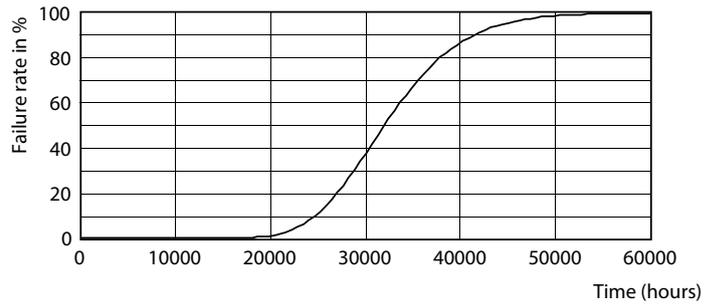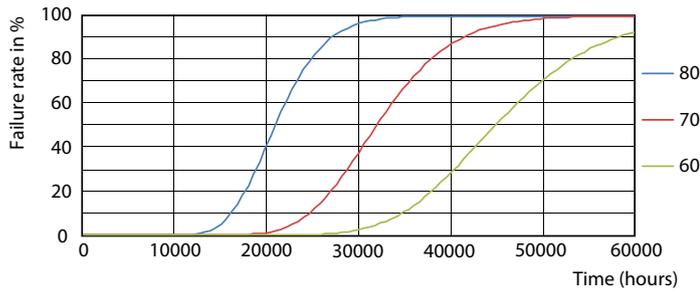

FailureRate

Life Expectancy Diagram

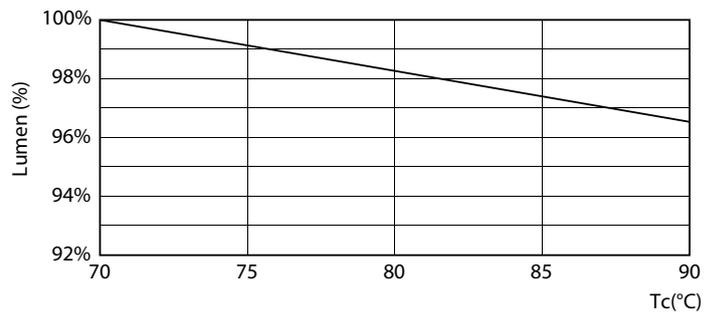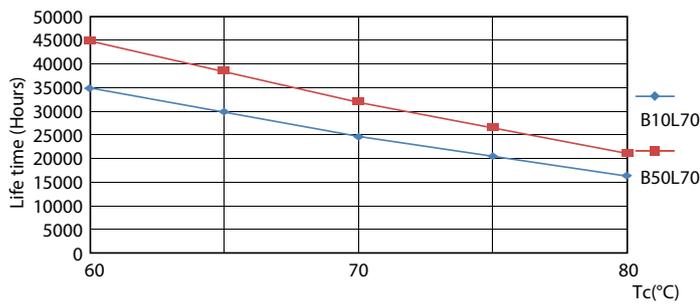

LifetimeVsTc

Lumen Maintenance Diagram

# CorePro LED PLT 4P

## Lebensdauer



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED PLT HF 15W 840 4P GX24q-3

