

Beleuchtung

Langfeldleuchte mit LED

GRP



6002/4148-0100-152-1110-11-8500 Art. Nr. 267074



- Modernste LED-Technologie mit hoher Lichtausbeute und langer Lebensdauer
- Extrem hohe Leuchteneffizienz
- Leuchtenlichtstrom nach 100.000 h noch 90 % des Anfangslichtstroms
- Optional mit DALI zum Steuern und Überwachen der Leuchte
- Optional adressierbar zum direkten Ansteuern von einer Zentralbatterieanlage

WebCode 6002D



Die Langfeldleuchte mit LED der Reihe 6002/4 eignet sich besonders zum Beleuchten von Flächen in einer Montagehöhe von bis zu 10 m. Weitere Einsatzgebiete sind die Ausleuchtung von Arbeitsmitteln und Gegenständen im Innen- und Außenbereich. Die Leuchte lässt sich mit dem Zubehör "Mastschuh" problemlos an Masten montieren. Optional kann die Leuchte adressierbar ausgerüstet werden. Damit kann die Leuchte von Zentralbatterieanlagen gesteuert und überwacht werden.

Technische Daten

Explosionsschutz

Ex-Ausführung	Ja
Einsatzbereich (Zonen)	1 2 21 22
IECEX Bescheinigung Gas	IECEX IBE 14.0035
IECEX Gasexplosionsschutz	Ex db eb ib mb op is IIC T4 Gb
IECEX Bescheinigung Staub	IECEX IBE 14.0035
IECEX Staubexplosionsschutz	Ex tb op is IIIC T100 °C Db
ATEX Bescheinigung Gas	IBExU 14ATEX1088
ATEX Gasexplosionsschutz	⊕ II 2 G Ex db eb ib mb op is IIC T4 Gb
ATEX Bescheinigung Staub	IBExU 14ATEX1088
ATEX Staubexplosionsschutz	⊕ II 2 D Ex tb op is IIIC T100 °C Db
EAC Bescheinigung	EAEU RU S-DE.HA91.B.00015/19
EAC Staubexplosionsschutz	⊕ Ex tb IIIC T100°C Db X
Bescheinigungen	ATEX (IBE), Brasilien (ULB), EAC (ENDCE), IECEX (IBE), Indien (PESO), Japan (CML), Polen (CNBOP), Taiwan (ITRI), Volksrepublik China (CQST)

Elektrische Daten

Bemessungsbetriebsspannung DC	250 V
Bemessungsbetriebsspannung AC	100 – 240 V
Bemessungsbetriebsspannung DC	110 – 250 V
Frequenzbereich	50 – 60 Hz

Lichttechnische Daten

Anzahl der Lampen	1
Lampenleistung	42 W
Leuchtmittel	LED

Beleuchtung

Langfeldleuchte mit LED

GRP



6002/4148-0100-152-1110-11-8500 Art. Nr. 267074

Lichttechnische Daten

Lichtfarbe	neutralweiß
Lichtverteilung	120°x120° mit Streuscheibe
Leuchteneffizienz	138 lm/W
Leuchtenlichtstrom	5810 lm
Farbwiedergabe	≥ 80
Farbtemperatur	5000 K

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	-40 °C ... +50 °C Hinweis Durchverdrahtung max. 3x16 A -40 °C ... +60 °C Hinweis Durchverdrahtung 2 max. 3x10 A
---------------------	--

Mechanische Daten

Ausführung	Standardausführung
Schutzart IP (IEC 60598)	IP66/IP67
Gehäusematerial	Polyesterharz, glasfaserverstärkt
Diffusor	mit Diffusor
Dichtungsmaterial	Silikon
Silikonfreiheit	Silikonhaltig
Wannenmaterial	Polycarbonat
Installierte Klemmleiste	PE + N + L1 + L2 + L3
Anschlussklemmen eindrätig max.	6 mm ²
Anschlussklemmen feindrätig max.	4 mm ²
Art der Anschlussleitung	eindrätig feindrätig
Baugröße	4
Breite	184 mm
Höhe	125 mm
Länge	1310 mm
Schlagfestigkeit (IEC 62262)	IK10
Gehäuse Farbe	lichtgrau (RAL 7035)
Gewicht	6,9 kg
Gewicht	15,21 lb
Abschaltung der Leuchte	Nein

Komponenten

Gewindeplatte	2x Kunststoff
Vorschaltgerät	6045/211-120-10
Durchverdrahtung	mit 5 Leitern 2,5 mm ²
Bohrungen	3 x M25
Kabelverschraubungen	2 x M25 Ø 7 – 17 mm
Material Kabelverschraubungen	Polyamid schwarz
Verschlussstopfen	2 x M25 x 1,5
Material Verschlussstopfen	Polyamid schwarz
Zubehör	beigelegt

Beleuchtung


Langfeldleuchte mit LED

GRP

6002/4148-0100-152-1110-11-8500 Art. Nr. 267074



Lichtverteilungskurven

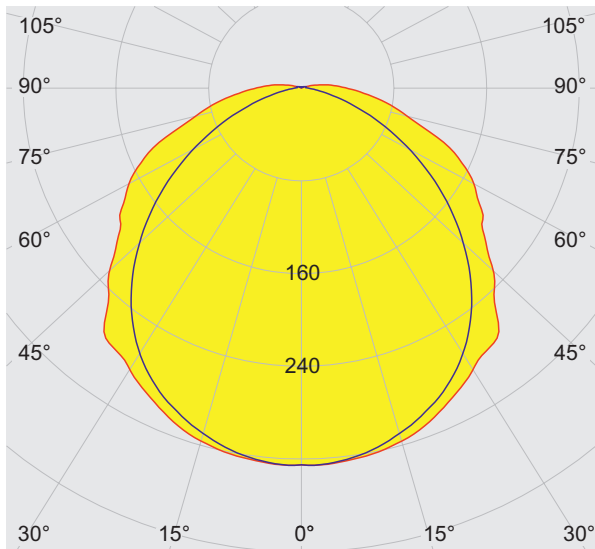


cd/klm 100%


— C0 - C180 — C90 - C270

typisch mit Diffusor, klare Leuchtenwanne

Maßzeichnung (alle Maße in mm [Zoll]) – Änderungen vorbehalten

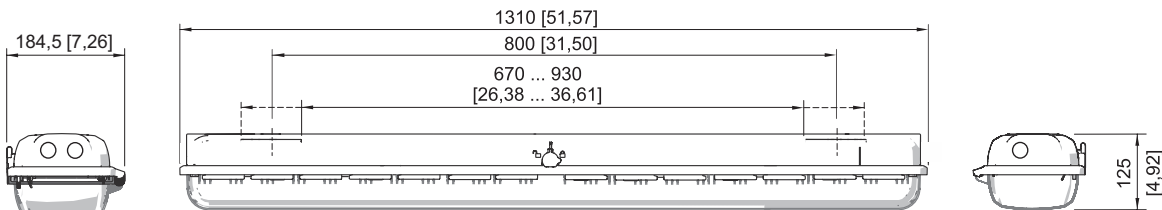

Baugröße 4

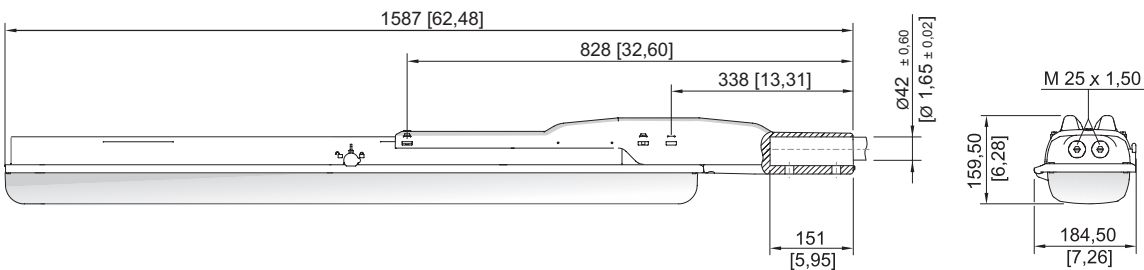


Baugröße 4

Beleuchtung



Langfeldleuchte mit LED

GRP


6002/4148-0100-152-1110-11-8500 Art. Nr. 267074




Ringschraube montiert in Einpressmutter der Leuchte

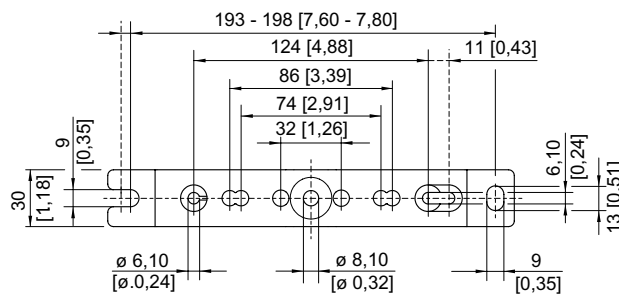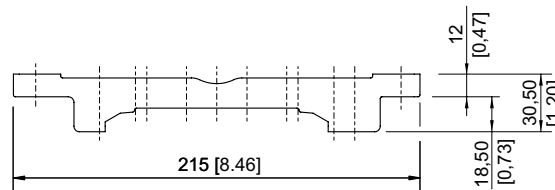


Montageschiene




Montageschiene




Rohrschelle montiert in Montageschiene



Montagebügel montiert in Montageschiene




A



Wandbefestigungswinkel montiert in Montageschiene

Zubehör

Klimastutzen



	Art. Nr.
Gewinde: M25 x 1,5 (1 Stück); zum Einbau in Leuchten; aus Formstoff, ohne Gegenmutter	138573
Gewinde: M25 x 1,5 (20 Stück); zum Einbau in Leuchten; aus Formstoff, ohne Gegenmutter	138576

Beleuchtung


Langfeldleuchte mit LED

GRP

6002/4148-0100-152-1110-11-8500 Art. Nr. 267074

STAHL

Mastschuh




zum nachträglichen Anbau an die Leuchten Größe 2 und Größe 4 komplett mit Montageteilen (für Rohrdurchmesser 42 mm)

Art. Nr.

227512

Montagebügel




Aufhängebügel montiert auf Montageschiene für variablen Montageabstand; 1 Paar

Art. Nr.

222456

Montageschiene



für variablen Montageabstand; 1 Paar

Art. Nr.

222826

Ringschraube




M8, montierbar direkt in Einpressmuttern; 1 Paar

Art. Nr.

115736

Rohrschelle



R 1 1/2"; mit Montageschiene für variablen Montageabstand; Material: Edelstahl; 1 Paar

R 1 1/4"; mit Montageschiene für variablen Montageabstand; Material: Edelstahl; 1 Paar

R 2"; mit Montageschiene für variablen Montageabstand; Material: Edelstahl; 1 Paar


Art. Nr.

222459

222458

222460

Steckschlüssel




M8 / SW 13;
zum Betätigen des Zentralverschlusses

Art. Nr.

222430

Wand- und Deckenbefestigungswinkel




montiert auf Montageschiene für variablen Montageabstand; Material: Edelstahl; Leuchte ist in 15° Schritten schwenkbar; 1 Paar

Art. Nr.

222827

Wanne



für Leuchte Größe 4 (diffus), bei Einsatz an einer einzelversorgten Sicherheitsleuchte kann die Sichtbarkeit der Anzeige-LED eingeschränkt sein

Art. Nr.

276670

Ersatzteile

Kontaktelement


Art. Nr.

Beleuchtung

Langfeldleuchte mit LED

GRP


6002/4148-0100-152-1110-11-8500 Art. Nr. 267074



Schaltelement 8080/1-3-L, 2 Öffner

132527

Wanne



für Leuchte Größe 4

Art. Nr.

222428

Änderungen der technischen Daten, Maße, Gewichte, Konstruktionen und der Liefermöglichkeiten bleiben vorbehalten. Die Abbildungen sind unverbindlich.