

## Wandgerätestecker - Gehäusegröße 126x83




| Artikelbeschreibung      |                                    |
|--------------------------|------------------------------------|
| BALS-Art.-Nr             | 24413                              |
| EAN                      | 4024941244138                      |
| Produktgruppe            | Wandgerätestecker Quick-Connect TE |
| Stromstärke              | 32A                                |
| Polzahl                  | 5p                                 |
| Anordnung der Phasen     | 3P+N+PE                            |
| Lage des Schutzkontaktes | 6h                                 |
| Spannung                 | 200/346 - 240/415V~                |
| Frequenz                 | 50/60Hz                            |

| Artikelbeschreibung         |   |
|-----------------------------|---|
| Schutzart                   | IP44  |
| Kennfarbe                   | rot   |
| Gerätefarbe                 | Gehäuseunterteil grau RAL 7035, Gehäuseoberteil grau RAL 7035, Kragen rot RAL 3000            |
| Anschluss technik           | schraublose Federklemmtechnik mit Käfigzugfederklemmen  |
| Maximaler Leiterquerschnitt | 6,0 qmm   |
| Kabeleinführung             | 1xM25 oben, 2xM25 unten   |
| Geräte-Höhe                 | 166mm   |
| Geräte-Breite               | 83mm  |
| Geräte-Tiefe                | 130mm   |
| Gehäusegrösse               | 126x83 mm (HxB)   |
| Gehäusematerial             | Polyamid  |
| Kontakte                    | Der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, Die Kontakte sind Messing vernickelt |

| sonstige technische Eigenschaften |   |
|-----------------------------------|---|
|                                   | Die Leitungseinführung ist einmal oben offen und zweimal unten verschlossen |
|                                   | Das Gehäuseunterteil ist um 180° drehbar                                    |
|                                   | Im Gehäuseboden befinden sich 4 Befestigungsbohrungen zum Ausbrechen        |

| Logistikdaten |                  |
|---------------|------------------|
| Einzelgewicht | 0.364 kg / Stück |

| Logistikdaten  |               |
|----------------|---------------|
| Verpackungsart | Tüte          |
| Inhaltsmenge   | 1 ST          |
| EAN            | 4024941244138 |
| Länge          | 130 mm        |
| Breite         | 83 mm         |
| Höhe           | 166 mm        |
| Gewicht        | 0.365 kg      |
| Volumen        | 1'791.14 ccm  |
| Verpackungsart | Karton        |
| Inhaltsmenge   | 10 ST         |
| EAN            | 4024941966320 |
| Länge          | 330 mm        |
| Breite         | 216 mm        |
| Höhe           | 260 mm        |
| Gewicht        | 3.866 kg      |
| Volumen        | 17'062.5 ccm  |

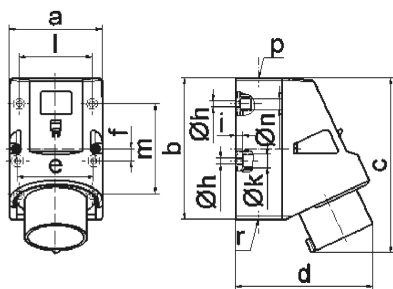

5 MB 45

| Ampere                     | 16    | 32    | 32    | 32    |
|----------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Polzahl                    | 5     | 3     | 4     | 5     |
| a                          | 83,0  | 83,0  | 83,0  | 83,0  |
| b                          | 126,0 | 126,0 | 126,0 | 126,0 |
| c                          | 155,5 | 165,0 | 165,0 | 166,0 |
| d                          | 122,0 | 128,0 | 128,0 | 130,0 |
| e                          | 68,0  | 68,0  | 68,0  | 68,0  |
| f                          | 11,0  | 11,0  | 11,0  | 11,0  |
| h ø                        | 5,5   | 5,5   | 5,5   | 5,5   |
| i                          | 6,5   | 6,5   | 6,5   | 6,5   |
| k ø                        | 12,0  | 12,0  | 12,0  | 12,0  |
| l                          | 65,0  | 65,0  | 65,0  | 65,0  |
| m                          | 80,0  | 80,0  | 80,0  | 80,0  |
| n ø                        | 10    | 10,0  | 10,0  | 10,0  |
| p                          | M25   | M25   | M25   | M25   |
| r                          | 2xM25 | 2xM25 | 2xM25 | 2xM25 |
| Leiter mm <sup>2</sup> min | 1     | 2,5   | 2,5   | 2,5   |
| Leiter mm <sup>2</sup> max | 2,5   | 6     | 6     | 6     |