



Highbay Performer G4

- NEU : Sehr hohe Lichtausbeute von 145 lm/W
- Hochwertige LED-Highbay-Lösung mit modernem, ultraflachem Design
- Ausgestattet mit IP68-Stecker und Kupplung, inklusive Sicherheitshaken und Sicherungsseil



Artikeldaten

Artikelnummer	Artikelbeschreibung	Ersatz für (W)	Watt (W)	Lumen	Lichtausbeute (lm/W)	CCT (K)	Abstrahlwinkel	Gewicht (kg/st)
545001011500	LEDHighbay-P4 155W-4000-W-MD	HID 400W	155	22000	145	4000	100°	3,30

Dali2 Ausführung kompatibel mit Zentralenbatterieanlagen laut der Norm EN 50172. Weitere technische Informationen finden Sie im Anhang.

Zubehörteile



545098000600
LEDHighbay-P4 Bracket-D420



545098003600
LEDHighbay-P4 Reflector-D420



543098021900
LEDFixture-IP68-Connector-Kit-3



543098024500
LEDHighbay-P4-Remote Controller



545098003900
LEDHighbay-Pole

Produkt- und Verpackungsinformationen

Artikel			Verpackung			
Artikel-nummer	Artikelbeschreibung	Commodity Code	Abmessungen (mm) (LxBxH)	Bruttogewicht (kg)	EAN	Stück/Karton
545001011500	LEDHighbay-P4 155W-4000-W-MD	94051190	475x475x153	5,09	6941497715630	1
543098021900	LEDFixture-IP68-Connector-Kit-3	73121049	265x245x205	3,00	6941497708991	1
543098024500	LEDHighbay-P4-Remote Controller	85365080	80x60x260	0,20	6941497715715	1
545098000600	LEDHighbay-P4 Bracket-D420	94059900	186x47x157	0,40	6956321806590	1
545098003600	LEDHighbay-P4 Reflector-D420	94059900	426x426x140	0,55	6941497726209	1
545098003900	LEDHighbay-Pole	94059900	54.85x335x40	0,47	6941497728333	1

Technische Daten

Lebensdauer (L70)	70.000 h
Lebensdauer (L80)	50.000 h
Ein-/aus-Zyklen	100.000
Farbbeständigkeit (SDCM)	4
Steuerbar	MD
Farbe	Grau Pantone 417U
CRI	≥ 80
Schutzart (IP)	IP66
Schlagfestigkeit	IK08
Schutzklasse	I
Risikogruppe (EN 62471)	RG1
Mit Betriebsgerät	Ja
Glühdrahtprüfung	850°C
TreiberAusfallrate (bei 5.000 Std)	0.5 %
Leistungsfaktor	≥ 0,9
Überspannung	4 kV

Stromversorgung

Frequenz	50/60 Hz
Nennspannung	220-240 V AC
DC input voltage	Siehe Kataloganhang, Anschlußwerte und Gleichstromlichkeit (DC-fähig)
230V Kabellänge	1 m

Material

Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
UV-beständig	Ja
Optisches Material	Polycarbonat
Cover Material	Polycarbonat

Anwendungsmöglichkeiten

Betriebstemperatur	-30-+50°C
Anwendungstemperatur	+25°C
Lagertemperatur	-25-+50°C



ENERG

OPPLE Lighting
545001011500


A	
B	
C	
D	D
E	
F	
G	

155
kWh/1000h


2019/2015

Produktmaße (mm)


LEDHighbay-P4
80W & 110W

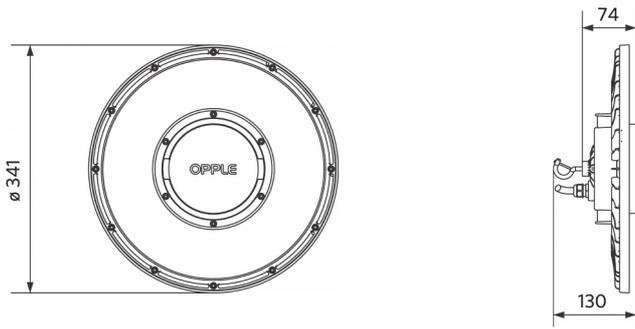


LEDHighbay-P4
155W & 220W

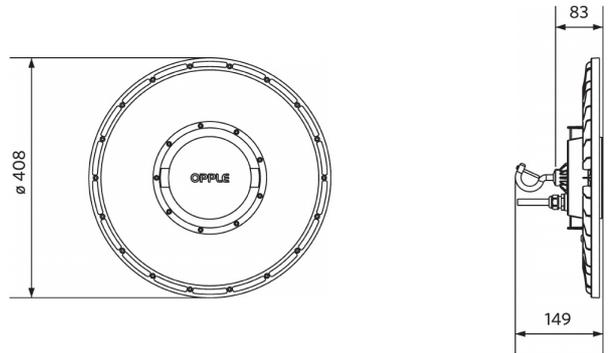


LEDHighbay-P4
80W & 110W Motion Detection

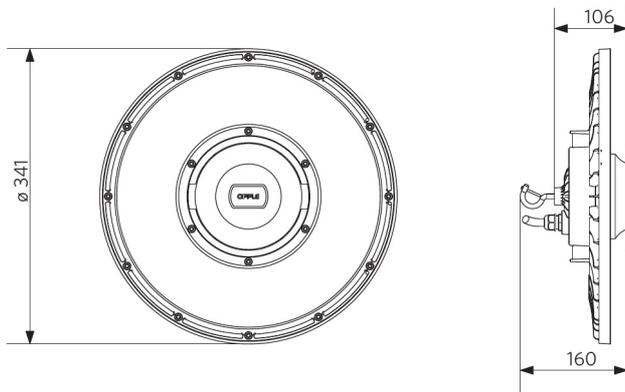


LEDHighbay-P4
155W & 220W Motion Detection

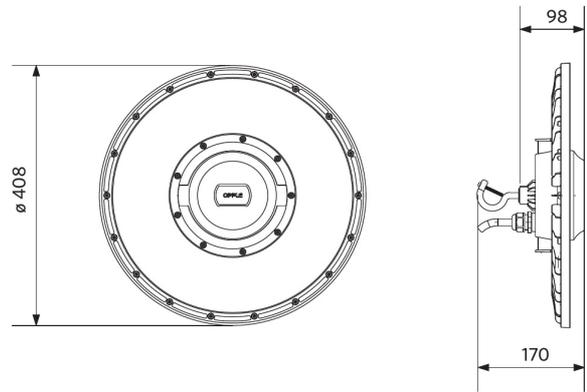

LEDHighbay-P4 Bracket-D420

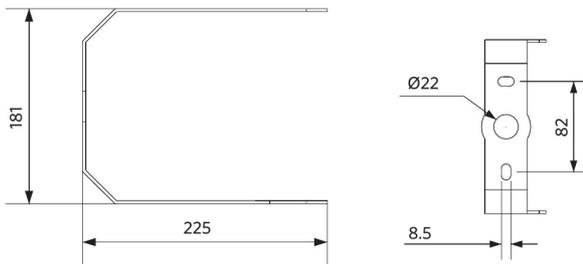

LEDHighbay-P4 Reflector-D420

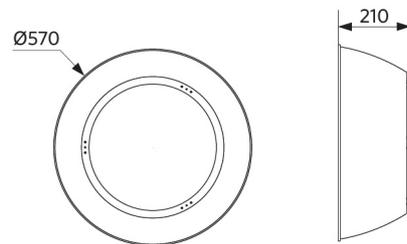

Lichttechnische Daten

