

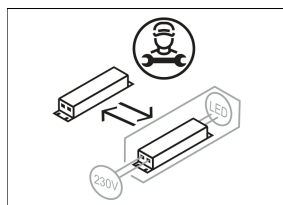


ML-A 070.0730.08 AOV

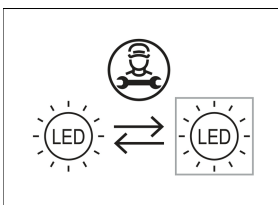

Farbe	Artikelnummer	EAN
silber eloxiert	653587	4043544623171
schwarz	653588	4043544623188
weiß	653589	4043544623195

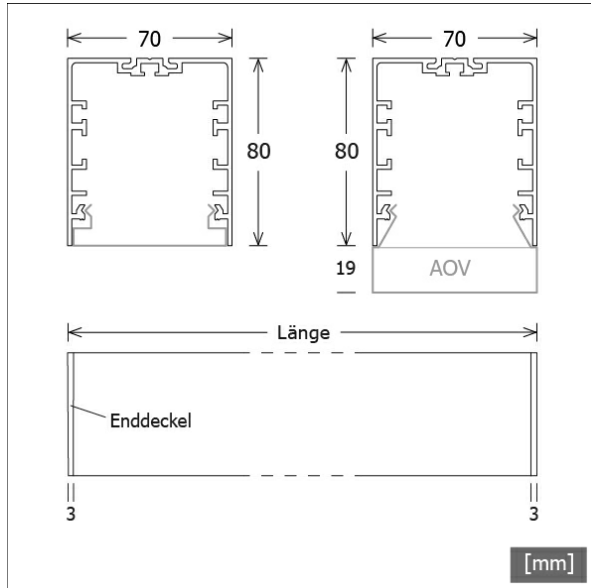


Beschreibung

- Linearleuchte für direkte Decken-, Wand- oder abgehängte Montage
- symmetrische Lichtverteilung und Ausleuchtung
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Drahtseilabhängungen (mit Einspeisung) oder Wandhalter (2 Stück) separat bestellen
- Gehäuse aus Aluminium
- Enddeckel aus Zinkdruckguss
- Acrylglassdiffusor opal vorgesetzt (19 mm) mit Profifführung und werkzeugloser Einrasttechnik
- direkter Decken- oder Wandanbau über Schraubmontage
- 5-polige Anschlussklemme
- Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert

Hinweise

ACHTUNG: Die thermische Längenausdehnung des Aluminiumprofils beträgt bei $dT = 10$ Kelvin 0,3 mm pro Meter. IP40 gilt nur in Verbindung mit montiertem Acrylglasprofil.

Standardoptionen



Sonderoptionen



Lichttechnik / Normen


Leuchtmittel	LED linear / CRI 80 / 3000 K
EPREL Lichtquellen	833872 833877
Lebensdauer	L90 B50 50.000 h
	L80 B50 100.000 h
	L80 B20 50.000 h
Systemleistung	9.4 W
Leuchten-Lichtstrom	980 lm
Systemeffizienz	104.25 lm/W
Moduleffizienz	179.94 lm/W
UGR Klasse	≤22
Versorgungsspannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Schutzklasse	I
Schutzart	IP40

Abmessungen / Gewichte

Länge	855 mm
Breite	70 mm
Höhe	99 mm
Nettogewicht	3.10 kg
Bruttogewicht	3.42 kg

ML-A 070.0730.08 AOV

Monoline 070 Surface-Mounted & Pendant (1xLED 9W 830/3000K 980lm)



	C0	C90	C180	C270
0°	307	307	307	307
30°	252	241	252	241
60°	141	112	141	112
90°	43	3	43	3
120°	30	2	30	2
150°	15	1	15	1
180°	0	0	0	0

cd / 1000 lm

Offset [m]	Cone width [m]		Illuminance [lx]
3.0	9.16	7.29	33.5
6.0	18.31	14.58	8.4
9.0	27.47	21.86	3.7
12.0	36.62	29.15	2.1
15.0	45.78	36.44	1.3

η	LED
Efficiency	109 lm/W
Direct/Indirect	↓ 89% / ↑ 11%
System Power	9 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	20.8
UGR C90/C270	19.5
CIE Flux Codes	45 74 92 89 100
Ra/CRI	> 80

LTS

Zubehör



LK-Z070.103.03
Drahtseil-Set mit Einspeisung
(3-adrig, Länge: 3000 mm)



LK-Z070.103.05
Drahtseil-Set mit Einspeisung
(3-adrig, Länge: 5000 mm)



LK-Z070.104.03
Drahtseil-Set ohne Einspeisung
(Länge: 3000 mm)



LK-Z070.104.05
Drahtseil-Set ohne Einspeisung
(Länge: 5000 mm)



LK-Z070.114
Wandhalter
(1 Stück)