


ML-A 070.0740.14 AOV/DALI



Farbe	Artikelnummer	EAN
silber eloxiert	653680	4043544624109
schwarz	653681	4043544624116
weiß	653682	4043544624123

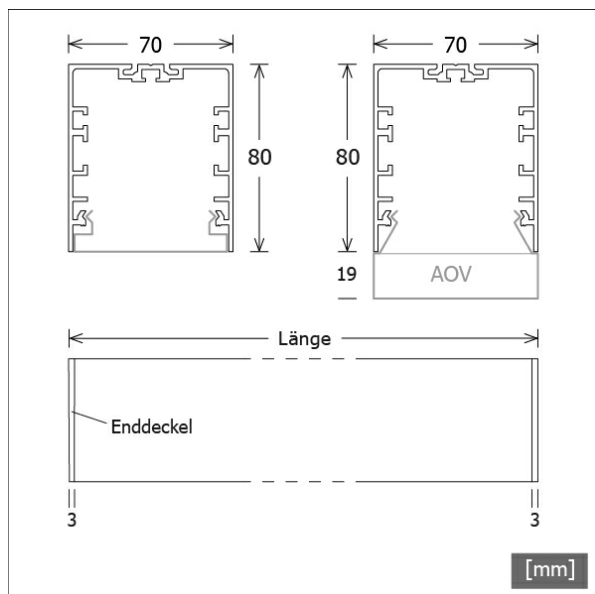

Beschreibung

- Linearleuchte für direkte Decken-, Wand- oder abgehängte Montage
- symmetrische Lichtverteilung und Ausleuchtung
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Drahtseilabhängungen (mit Einspeisung) oder Wandhalter (2 Stück) separat bestellen
- Gehäuse aus Aluminium
- Enddeckel aus Zinkdruckguss
- Acrylglassdiffusor opal vorgesetzt (19 mm) mit Profilführung und werkzeugloser Einrasttechnik
- direkter Decken- oder Wandanbau über Schraubmontage
- 5-polige Anschlussklemme
- Betriebsgerät (LED-Konverter DALI, dimmbar) integriert


Hinweise

ACHTUNG: Die thermische Längenausdehnung des Aluminiumprofils beträgt bei $dT = 10$ Kelvin 0.3 mm pro Meter. IP40 gilt nur in Verbindung mit montiertem Acrylglasprofil.

Standardoptionen



Sonderoptionen



Lichttechnik / Normen


Leuchtmittel	LED linear / CRI 80 / 4000 K
Lebensdauer	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Systemleistung	15.6 W
Leuchten-Lichtstrom	1700 lm
Systemeffizienz	108.97 lm/W
Moduleffizienz	164.17 lm/W
UGR Klasse	≤22
Versorgungsspannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Schutzklasse	I
Schutzart	IP40

Abmessungen / Gewichte

Länge	1416 mm
Breite	70 mm
Höhe	99 mm
Nettogewicht	4.86 kg
Bruttogewicht	5.39 kg

ML-A 070.0740.14 AOV/DALI

Monoline 070 Surface-Mounted & Pendant (1xLED 16W 840/4000K 1700lm)



	C0	C90	C180	C270
0°	306	306	306	306
30°	252	239	252	239
60°	142	112	142	112
90°	43	2	43	2
120°	31	1	31	1
150°	16	1	16	1
180°	1	1	1	1
cd / 1000 lm				

Offset [m]	Cone width [m]		Illuminance [lx]
3.0	9.32	7.31	57.8
6.0	18.64	14.62	14.4
9.0	27.96	21.94	6.4
12.0	37.29	29.25	3.6
15.0	46.61	36.56	2.3

η	LED
Efficiency	106 lm/W
Direct/Indirect	↓ 89% / ↑ 11%
System Power	16 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	21.0
UGR C90/C270	19.7
CIE Flux Codes	45 74 92 89 100
Ra/CRI	>80

LTS

Zubehör



LK-Z070.103.03/DIM
 Drahtseil-Set mit Einspeisung DALI
 (5-adrig, Länge: 3000 mm)



LK-Z070.103.05/DIM
 Drahtseil-Set mit Einspeisung DALI
 (5-adrig, Länge: 5000 mm)



LK-Z070.104.03
 Drahtseil-Set ohne Einspeisung
 (Länge: 3000 mm)



LK-Z070.104.05
 Drahtseil-Set ohne Einspeisung
 (Länge: 5000 mm)



LK-Z070.114
 Wandhalter
 (1 Stück)