


# ML-A 070.0740.14 AOB



| Farbe           | Artikelnummer | EAN           |
|-----------------|---------------|---------------|
| silber eloxiert | 653671        | 4043544624017 |
| schwarz         | 653672        | 4043544624024 |
| weiß            | 653673        | 4043544624031 |

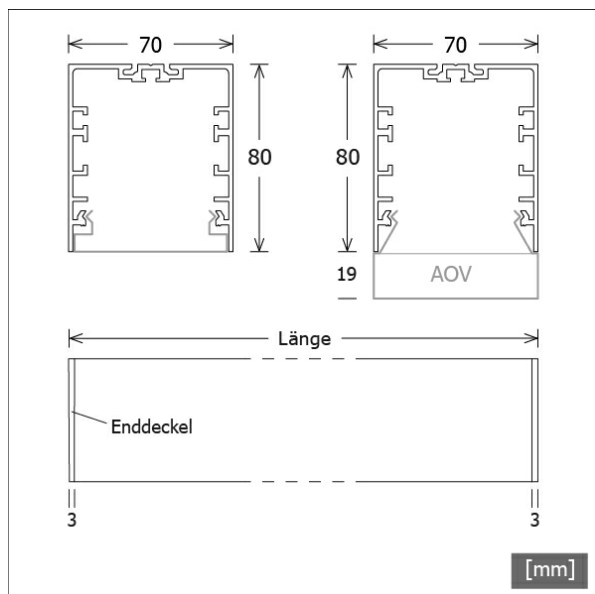

## Beschreibung

- Linearleuchte für direkte Decken-, Wand- oder abgehängte Montage
- symmetrische Lichtverteilung und Ausleuchtung
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Drahtseilabhängungen (mit Einspeisung) oder Wandhalter (2 Stück) separat bestellen
- Gehäuse aus Aluminium
- Enddeckel aus Zinkdruckguss
- Acrylglassdiffusor opal bündig mit Profolführung und werkzeugloser Einrasttechnik
- direkter Decken- oder Wandanbau über Schraubmontage
- 5-polige Anschlussklemme
- Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert


## Hinweise

ACHTUNG: Die thermische Längenausdehnung des Aluminiumprofils beträgt bei  $dT = 10$  Kelvin 0.3 mm pro Meter. IP40 gilt nur in Verbindung mit montiertem Acrylglasprofil.

## Standardoptionen



## Sonderoptionen



## Lichttechnik / Normen

|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| Leuchtmittel        | LED linear / CRI 80 / 4000 K |
| EPREL Lichtquellen  | 833873 833878                |
| Lebensdauer         | L90 B50 50.000 h             |
|                     | L80 B50 100.000 h            |
|                     | L80 B20 50.000 h             |
| Systemleistung      | 15.6 W                       |
| Leuchten-Lichtstrom | 1560 lm                      |
| Systemeffizienz     | 100.00 lm/W                  |
| Moduleffizienz      | 187.99 lm/W                  |
| UGR Klasse          | ≤22                          |
| Versorgungsspannung | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz     |
| Schutzklasse        | I                            |
| Schutzart           | IP40                         |


## Abmessungen / Gewichte

|               |         |
|---------------|---------|
| Länge         | 1416 mm |
| Breite        | 70 mm   |
| Höhe          | 80 mm   |
| Nettogewicht  | 4.30 kg |
| Bruttogewicht | 4.83 kg |

# ML-A 070.0740.14 AOB


Monoline 070 Surface-Mounted & Pendant (1xLED 16W 840/4000K 1560lm)

— C0/C180 cd / 1000 lm — C90/C270



|     | C0  | C90 | C180 | C270 |
|-----|-----|-----|------|------|
| 0°  | 368 | 368 | 368  | 368  |
| 15° | 349 | 350 | 349  | 350  |
| 30° | 296 | 300 | 296  | 300  |
| 45° | 227 | 233 | 227  | 233  |
| 60° | 148 | 154 | 148  | 154  |
| 75° | 66  | 66  | 66   | 66   |
| 90° | 1   | 1   | 1    | 1    |

cd / 1000 lm



|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| <b>η</b>           | LED              |
| Efficiency         | 98 lm/W          |
| Direct/Indirect    | ↓ 100% / ↑ 0%    |
| System Power       | 16 W             |
| <b>UGR</b>         | X=4H, Y=8H       |
| Reflection factors | 70/50/20         |
| UGR C0/C180        | 22.4             |
| UGR C90/C270       | 22.4             |
| CIE Flux Codes     | 48 79 96 100 100 |
| Ra/CRI             | >80              |

LTS

## Zubehör



**LK-Z070.103.03**  
Drahtseil-Set mit Einspeisung  
(3-adrig, Länge: 3000 mm)



**LK-Z070.103.05**  
Drahtseil-Set mit Einspeisung  
(3-adrig, Länge: 5000 mm)



**LK-Z070.104.03**  
Drahtseil-Set ohne Einspeisung  
(Länge: 3000 mm)



**LK-Z070.104.05**  
Drahtseil-Set ohne Einspeisung  
(Länge: 5000 mm)



**LK-Z070.114**  
Wandhalter  
(1 Stück)