

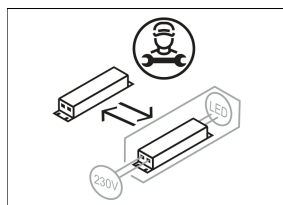


ML-A 070.1130.08 APB

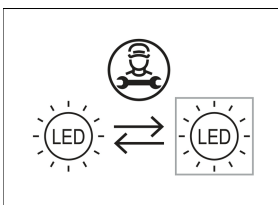

Farbe	Artikelnummer	EAN
silber eloxiert	653809	4043544625397
schwarz	653810	4043544625403
weiß	653811	4043544625410

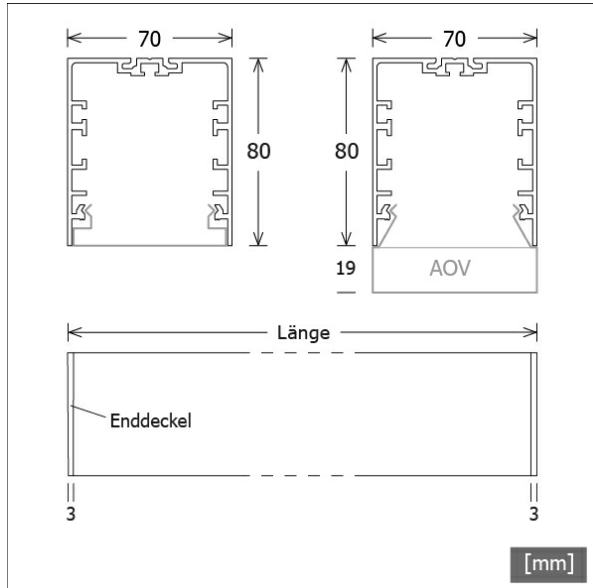


Beschreibung

- Linearleuchte für direkte Decken-, Wand- oder abgehängte Montage
- symmetrische Lichtverteilung und Ausleuchtung
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Drahtseilabhängungen (mit Einspeisung) oder Wandhalter (2 Stück) separat bestellen
- Gehäuse aus Aluminium
- Enddeckel aus Zinkdruckguss
- Acrylglasdiffusor prismatisch bündig mit Profilverführung und werkzeugloser Einrasttechnik
- direkter Decken- oder Wandanbau über Schraubmontage
- 5-polige Anschlussklemme
- Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert


Hinweise

ACHTUNG: Die thermische Längenausdehnung des Aluminiumprofils beträgt bei $dT = 10$ Kelvin 0.3 mm pro Meter. IP40 gilt nur in Verbindung mit montiertem Acrylglasprofil.

Standardoptionen



Sonderoptionen



Lichttechnik / Normen


Leuchtmittel	LED linear / CRI 80 / 3000 K
EPREL Lichtquellen	833899 833894
Lebensdauer	L90 B50 50.000 h
	L80 B50 100.000 h
	L80 B20 50.000 h
Systemleistung	33.0 W
Leuchten-Lichtstrom	3010 lm
Systemeffizienz	91.21 lm/W
Moduleffizienz	178.58 lm/W
UGR Klasse	≤25
Versorgungsspannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Schutzklasse	I
Schutzart	IP40

Abmessungen / Gewichte

Länge	855 mm
Breite	70 mm
Höhe	80 mm
Nettogewicht	2.80 kg
Bruttogewicht	3.12 kg

ML-A 070.1130.08 APB

Monoline 070 Surface-Mounted & Pendant (1xLED 33W 830/3000K 3010lm)

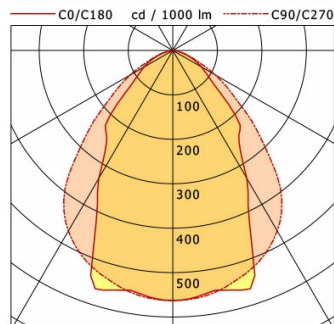

	C0	C90	C180	C270
0°	563	563	563	563
15°	558	538	558	538
30°	332	469	332	469
45°	188	281	188	281
60°	75	111	75	111
75°	23	27	23	27
90°	0	0	0	0

cd / 1000 lm

Offset [m]	Cone width [m]		Illuminance [lx]
3.0	3.90	5.96	188.2
6.0	7.81	11.92	47.1
9.0	11.71	17.89	20.9
12.0	15.61	23.85	11.8
15.0	19.51	29.81	7.5

η	LED
Efficiency	91 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	33 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	21.4
UGR C90/C270	22.6
CIE Flux Codes	67 91 99 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Zubehör



LK-Z070.103.03
Drahtseil-Set mit Einspeisung
(3-adrig, Länge: 3000 mm)



LK-Z070.103.05
Drahtseil-Set mit Einspeisung
(3-adrig, Länge: 5000 mm)



LK-Z070.104.03
Drahtseil-Set ohne Einspeisung
(Länge: 3000 mm)



LK-Z070.104.05
Drahtseil-Set ohne Einspeisung
(Länge: 5000 mm)



LK-Z070.114
Wandhalter
(1 Stück)