

## socle de connecteur tableau incliné TN - plastron 85x85, fixation 70x70




Description de l'article	
Référence	2703
EAN	4024941027038
Groupe de produits	socle de connecteur tableau TE incliné
Intensité	32A
Nombre de pôles	5p
Disposition des phases	3P+N+PE
Emplacement du contact de protection	6h
Tension	200/346 à 240/415V

Description de l'article	
Fréquence	50 et 60Hz
Type alim. n°	VG 96919 BP 005
Alimentation n°	5935-12-188-9997
Indice de protection	IP67
Code couleur	vert bronze
Couleur de l'appareil	collet vert bronze RAL 6031-F9, calotte de fermeture vert bronze RAL 6031-F09, anneau à baïonnette bronze vert RAL 6031-F9, boîtier vert bronze RAL 6031-F9
Connectique	avec borne à vis
Section maximale des conducteurs	6,0 mm <sup>2</sup>
Entrée de câble	autre
Hauteur de l'appareil en mm	107mm
Largeur de l'appareil en mm	101.5mm
Profondeur de l'appareil en mm	104mm
Dimension verticale du plastron en mm	85mm
Dimension horizontale du plastron en mm	85mm
Écartement vertical entre les trous de perçage en mm	70mm
Écartement horizontal entre les trous de perçage en mm	70mm
Matériau du boîtier	polyamide
Contacts	le porte-contacts est en matériau résistant à la chaleur, les contacts sont en laiton nickelé

Autres caractéristiques techniques	
	L'inclinaison est de 10°
	Avec calotte de fermeture

Données logistiques	
Poids unitaire	0.361 Kg / null
Type d'emballage	null
Contenu	1 ST
EAN	4024941027038
Longueur	104 mm
Largeur	101,5 mm
Hauteur	107 mm
Poids	0,362 kg
Volume	1129,492 ccm
Type d'emballage	null
Contenu	10 ST
EAN	4024941969031
Longueur	325 mm
Largeur	217 mm
Hauteur	210 mm
Poids	3,816 kg
Volume	13588,4 ccm

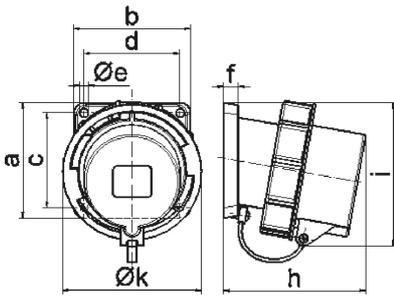

Ampere	16	16	16	32	32	32
Polzahl	3	4	5	3	4	5
a	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0
b	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0
c	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
d	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
e ø	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
f	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0
h	94,0	94,0	94,0	105,0	105,0	105,0
i	94,0	97,0	101,0	103,0	103,0	107,0
k	70,5	78,5	86,5	94,0	94,0	101,5
Leiter mm <sup>2</sup> min	1,0	1,0	1,0	2,5	2,5	2,5
Leiter mm <sup>2</sup> max	2,5	2,5	2,5	6,0	6,0	6,0

5 MB 31