


# PLL 26.675.30.1/DALI

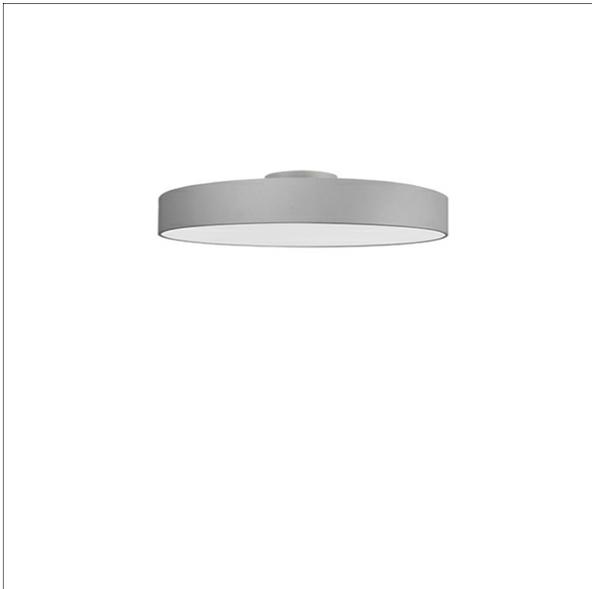

## Beschreibung

- repräsentative Anbauleuchte in rundem Design mit direkt-indirekt Beleuchtung für ein ausgewogenes Raumambiente
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Lichtanteil: direkt 79% / indirekt 21%
- pulverbeschichtetes Stahlblechgehäuse
- Diffusoreinlegescheibe opal aus Acrylglas
- einfache Deckenmontage
- 5-polige Anschlussklemme
- Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert (mit DALI Dimmung)

## Hinweise

Auf Anfrage auch mit getrennt dimm- und schaltbarem Direkt-/Indirektlichtanteil erhältlich.


## Standardoptionen



## Sonderoptionen



Farbe	Artikelnummer	EAN
silber	640127	4043544439611
weiß	640128	4043544439628
schwarz	642220	4043544480095

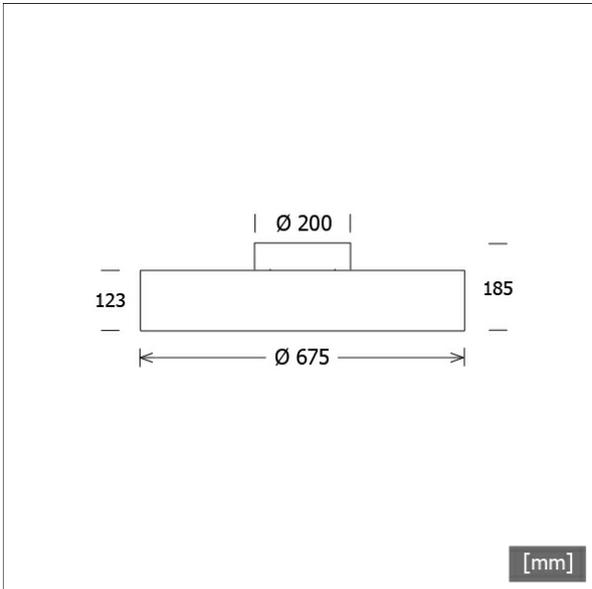


## Lichttechnik / Normen

Leuchtmittel	LED linear / CRI 80 / 3000 K
EPREL Lichtquellen	833872 833877 833889
Lebensdauer	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Systemleistung	97.0 W
Leuchten-Lichtstrom	11240 lm
Systemeffizienz	115.87 lm/W
Moduleffizienz	180.46 lm/W
UGR Klasse	≤22
Versorgungsspannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20


## Abmessungen / Gewichte

Außendurchmesser	675 mm
Höhe	185 mm
Nettogewicht	10.40 kg
Bruttogewicht	11.84 kg

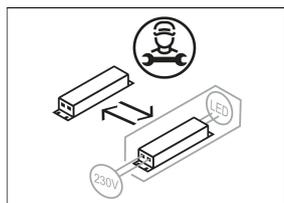

# PLL 26.675.30.1/DALI

PL 26 (1xLED 97W 830/3000K 11240lm)

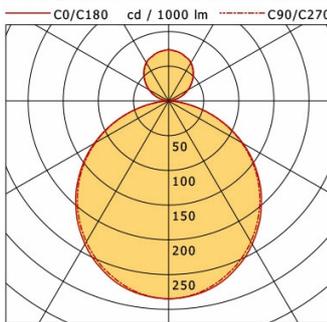

	C0	C90	C180	C270
0°	285	285	285	285
30°	238	234	238	234
60°	122	120	122	120
90°	1	1	1	1
120°	32	32	32	32
150°	64	63	64	63
180°	74	74	74	74
cd / 1000 lm				

LDC unsuitable for cone representation.  
The C0 angle is oversized.

<b>η</b>	LED
Efficiency	116 lm/W
Direct/Indirect	↓ 79% / ↑ 21%
System Power	97 W
<b>UGR</b>	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	22.1
UGR C90/C270	22.0
<b>CIE Flux Codes</b>	48 79 96 79 100
Ra/CRI	>80

LTS