


# PLL 20.700.30/DALI



Farbe	Artikelnummer	EAN
	640101	4043544436597

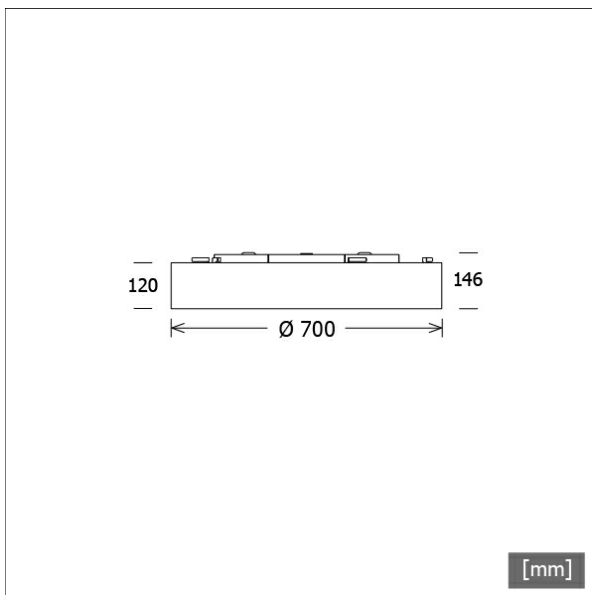

## Beschreibung

- repräsentative Decken- und Pendelleuchte in rundem Design für homogene Beleuchtung und ausgewogenes Raumambiente
- wartungsfreundlich
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Deckenmontageplatte und Technikeinheit aus Stahlblech
- Drahtseilabhängung separat bestellen
- Pendelrohrabhängung auf Anfrage
- Acrylglasshaube opal (über Verschlussriegel abnehmbar)
- Deckenanbau über anschraubbare Montageplatte
- 5-polige Anschlussklemme
- Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert (mit DALI Dimmung)

## Standardoptionen



## Sonderoptionen



## Lichttechnik / Normen

Leuchtmittel	LED Modul / CRI 80 / 3000 K
EPREL Lichtquellen	833872 833877 833867
Lebensdauer	L90 B50 50.000 h
	L80 B50 100.000 h
	L80 B20 50.000 h
Systemleistung	67.0 W
Leuchten-Lichtstrom	5590 lm
Systemeffizienz	83.43 lm/W
Moduleffizienz	178.39 lm/W
UGR Klasse	≤22
Versorgungsspannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20


## Abmessungen / Gewichte

Außendurchmesser	700 mm
Höhe	146 mm
Nettogewicht	12.50 kg
Bruttogewicht	13.50 kg



# PLL 20.700.30/DALI

PL 20 (1xLED 67W 830/3000K 5590lm)



	C0	C90	C180	C270
0°	240	240	240	240
30°	218	217	218	217
60°	134	133	134	133
90°	31	31	31	31
120°	29	29	29	29
150°	19	19	19	19
180°	8	8	8	8
cd / 1000 lm				

LDC unsuitable for cone representation.  
The C0 angle is oversized.

<b>η</b>	LED
Efficiency	83 lm/W
Direct/Indirect	↓ 83% / ↑ 17%
System Power	67 W
<b>UGR</b>	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	21.5
UGR C90/C270	21.5
<b>CIE Flux Codes</b>	41 72 91 83 100
Ra/CRI	>80

LTS

## Zubehör



**L 68/1500 DIM**  
Drahtseil-Set 4-fach  
(Länge: 1500 mm, Kabel 5-adrig)



**L 68/3000 DIM**  
Drahtseil-Set 4-fach  
(Länge: 3000 mm, Kabel 5-adrig)