



Dome Dome Pendelleuchte K2

DOME-P-K2 12000-840 MPS-DA

Moderne Pendelleuchte direkt-indirekt strahlend. Leuchte aus Aluminiumdruckguss, Farbe weiß (ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet.

Leuchte bestehend aus 2 identischen Leuchtenköpfen, verbunden über Leuchtenverbinder aus Aluminiumdruckguss.

Abpendelung der Leuchte über Y-Stahlseile, Länge max. 1,5m, stufenlos höhenverstellbar. Anschlussleitung transparent, Länge 1,5 m.



LED-Module für Direktanteil durch eine klare PMMA-Scheibe und innenliegender Mikroprismenscheibe MPS für die Entblendung abgedeckt. Die Rückseite des Leuchtenkopfs streut den Indirektanteil, LED-Module abgedeckt durch eine mattierte Scheibe.

Alle elektrischen Bauteile sind im Leuchtenkopf integriert.

Leuchte schalt- und dimmbar. Schutzart IP20, Schutzklasse I.

Bestückt mit RIDI-LED-Modulen, Farbwiedergabeindex min. Ra80, Farbtemperatur 4000K (...-840).

Bestückung	Vorschaltgerät	Art-Nr.
4xLED-M 10 W+4xLED-M 5 W	LED-TreiberDALI	SPG0630011
Leuchtenlichtstrom [lm]	Leuchtenleistung [W]	Leuchteneffizienz [lm/W]
9018	68	132

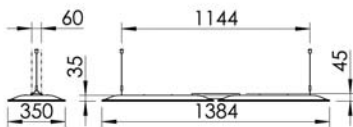

Maße [mm]				Gew. [kg]	Lichttechnische Daten		
L	B	H	A1		UGR längs	UGR quer	Wirkungsgrad
1384	350	45	1144	15,0	16,3	16,1	99,8 %

EEK A++ - A
Skala Energieeffizienzklasse A++ - E

Dome Dome Pendelleuchte K2

