



MASTER Glass LED-Lampen

MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 927A60CL G

Diese MASTER Filament-Glühlampen mit klassischem Design aus Glas vereinen die vertrauten Formen von Glühfaden-Glaskolben mit den Vorteilen der langlebigen LED-Technologie. Diese LED-Glühlampen aus Glas sind ideal, um eine gemütliche Atmosphäre für den Kunden zu schaffen und bieten eine hervorragende Lichtqualität. MASTER-Glühlampen aus Glas können auf verschiedene Lumen-Werte und Farbtemperaturen gedimmt werden (dimmbare Glas-LED-Lampen). Sie bieten außerdem erhebliche Energieeinsparungen, da sie im Vergleich zu normalen LED-Lampen 30 % weniger Energie verbrauchen. Mit einer Lebensdauer von 25.000 Stunden verringern diese dimmbaren Glas-LED-Lampen auch die Wartungskosten.

Produkt Daten


Allgemeine Informationen		Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	
Socket	E27	Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
Nennlebensdauer	25.000 Stunde(n)	Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3	0,9
Schaltzyklus	20.000	Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM)	0,4
Beleuchtungstechnologie	LED	Photobiologische Sicherheit gemäß EN 62471	RGO
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere	Betrieb und Elektrik	
Lichttechnische Daten		Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Farbcode	922-927 [CCT of 2200K-2700K]	Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Lichtstrom	1.055 lm	Systemleistung	7,2 W
Lichtfarbe	Warmer Schimmer (WG)	Lampenstrom (Nom)	49 mA
Nennlichtausbeute (Nom)	146 lm/W	Äquivalente Leistung	75 W
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2200 2700 K	Startzeit (Nom)	0,5 s
Farbkonsistenz	<6	Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0,5 s
Farbwiedergabeindex (CRI)	90		

MASTER Glass LED-Lampen

Leistungsfaktor (Bruchteil)	0,6
Spannung (Nom)	220-240 V
Temperatur	
Umgebungstemperaturbereich	-20 °C bis 45 °C
Gehäusetemperatur (Nom)	70 °C
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Nur mit Spezial-Dimmern
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenausführung	Klar
Kolbenmaterial	Glas
Kolbenform	A60
Genehmigung und Anwendung	
Energieeffizienzklasse	D
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	8 kWh
EPREL Registrierungsnummer	1109133
CE-Zeichen	Ja
EU RoHS-konform	Ja



EyeComfort	Ja
Anwendungsbedingungen	
ist eine Verwendung in geschlossenen Leuchten möglich	No
Produktdaten	
Bestell-Produktname	MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 927A60CL G
Gesamtbezeichnung des Produkts	MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 927A60CL G
Gesamt-Produktcode	871951444975600
Bestellcode	44975600
Material-Nr. (12NC)	929003011182
Anzahl pro Verpackung	1
Nettogewicht (Einzelteil)	0,030 kg
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8719514449756
Zähler – Pakete pro Außenkarton	10
EAN Umverpackung	8719514449763

Abmessungsskizzen

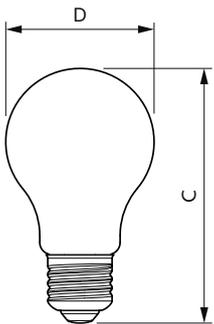

Product	D	C
MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 927A60CL G	60 mm	104 mm

Photometrische Daten

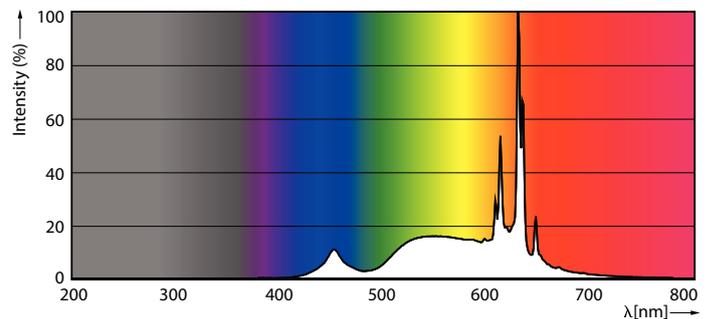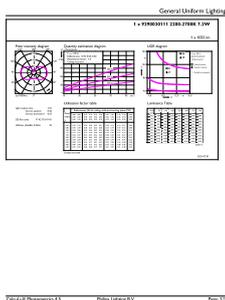


General uniform lighting - MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 927A60CL G

Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 927A60CL G

MASTER Glass LED-Lampen

Photometrische Daten

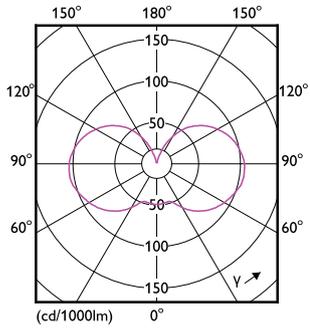

Light Distribution Diagram - MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 927A60CL G

Lebensdauer



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 927A60CL G

