

## Wandsteckdose - gerade Gehäusegröße 102x102




Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	110565
EAN	4024941938624
Produktgruppe	Wandsteckdose QUICK-CONNECT TE
Stromstärke	16A
Polzahl	5p
Anordnung der Phasen	3P+N+PE
Lage des Schutzkontaktes	6h
Spannung	200/346 - 240/415V~
Frequenz	50/60Hz

Artikelbeschreibung	
Schutzart	IP67
Kennfarbe	rot
Gerätefarbe	Klappdeckel rot RAL 3000, Gehäuse grau RAL 7035
Anschluss technik	schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit Kontex-Kontakt
Maximaler Leiterquerschnitt	4,0 qmm
Kabeleinführung	3 Seiten je 2x M20/25, 1 Seite je 1x M20/25
Geräte-Höhe	102mm
Geräte-Breite	102mm
Geräte-Tiefe	125mm
Gehäusegrösse	102x102 mm (HxB)
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	Die Kontakte sind Messing vernickelt, Der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material

Zusätzliche technische Informationen	
	Alle Kabeleinführungen sind zum Ausbrechen

Logistikdaten	
Einzelgewicht	0,375 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941938624

Logistikdaten	
Länge	125 mm
Breite	102 mm
Höhe	102 mm
Gewicht	0,376 kg
Volumen	1.300,5 ccm
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	10 ST
EAN	4024941828482
Länge	325 mm
Breite	217 mm
Höhe	210 mm
Gewicht	3,956 kg
Volumen	13.588,4 ccm

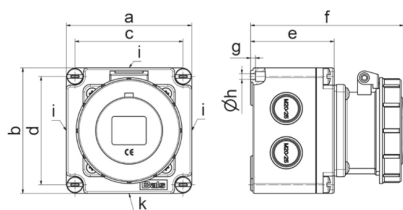

1 MB 121

Ampere	16	16	16	32	32	32
Polzahl	3	4	5	3	4	5
a	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0
b	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0
c	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0
d	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0
e	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0
f	124,0	125,0	124,0	134,0	134,0	134,0
g	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
h Ø	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
i	2xM20/25	2xM20/25	2xM20/25	2xM20/25	2xM20/25	2xM20/25
k	M20/25	M20/25	M20/25	M20/25	M20/25	M20/25
Leiter mm <sup>2</sup> min	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
Leiter mm <sup>2</sup> max	4	4	4	10	10	10