


# Kupplung Kleinspannung - mit Verschraubung, Multi-Grip

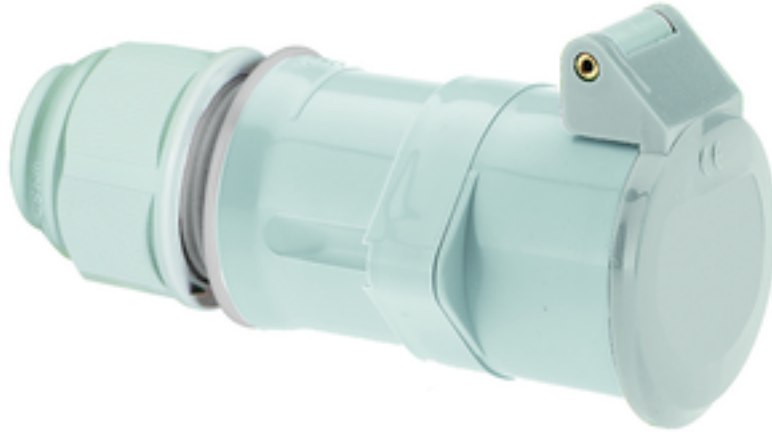


Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	4538
EAN	4024941045384
Produktgruppe	Kleinspannungs-Kupplung
Stromstärke	32A
Polzahl	2p
Anordnung der Phasen	2P
Lage des Schutzkontaktes	10h
Frequenz	DC
Schutzart	IP44

Artikelbeschreibung	
Kennfarbe	grau
Gerätefarbe	Klappdeckel grau RAL 7035, Kragen grau RAL 7035, Gehäusehaube grau RAL 7035, Kabelverschraubung grau RAL 7035
Anschlusstechnik	mit Schraubklemme
Maximaler Leiterquerschnitt	10,0 qmm
Kabeleinführung	mit Kabelverschraubung
Geräte-Höhe	152mm
Geräte-Breite	62mm
Geräte-Tiefe	67mm
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	Der Kontaktträger ist aus Polyamid, Die Kontakte sind Messing vernickelt

Zusätzliche technische Informationen	
	Für Kabel mit einem maximalen Durchmesser 23mm, Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 11mm bis max. Durchmesser 23mm, Mit Multi-Grip Kabelverschraubung und integrierter Zugentlastung

Logistikdaten	
Einzelgewicht	0,183 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941045384
Länge	67 mm

Logistikdaten	
Breite	62 mm
Höhe	152 mm
Gewicht	0,184 kg
Volumen	631,408 ccm
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	10 ST
EAN	4024941837712
Länge	275 mm
Breite	175 mm
Höhe	137 mm
Gewicht	1,955 kg
Volumen	5.737,5 ccm

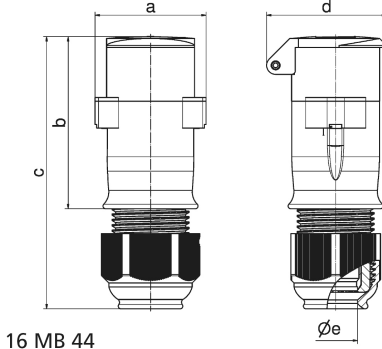

16 MB 44

Ampere	16	16	32	32				
Polzahl	2	3	2	3				
a	62,0	62,0	62,0	62,0				
b	96,0	96,0	96,0	96,0				
c	152,0	152,0	152,0	152,0				
d	67,0	67,0	67,0	67,0				
e ø	24,5	24,5	24,5	24,5				
Leiter mm <sup>2</sup> min	4	4	4	4				
Leiter mm <sup>2</sup> max	10	10	10	10				