

## socle de connecteur mural basse tension - dimensions du boîtier 80x70




Description de l'article	
Référence	4619
EAN	4024941046190
Groupe de produits	socle de connecteur mural basse tension
Intensité	32A
Nombre de pôles	3p
Disposition des phases	3P
Emplacement du contact de protection	4h
Tension	20 à 25 et 40 à 50V

Description de l'article	
Fréquence	100 à 200Hz
Indice de protection	IP44
Code couleur	vert
Couleur de l'appareil	partie sup. gris RAL 7035, partie inf. gris RAL 7035, collet vert RAL 6002
Connectique	avec borne à vis
Section maximale des conducteurs	10,0 mm <sup>2</sup>
Entrée de câble	1xM25 en haut
Hauteur de l'appareil en mm	102mm
Largeur de l'appareil en mm	70mm
Profondeur de l'appareil en mm	63mm
Dimensions du boîtier	80x70 mm (HxL)
Matériau du boîtier	polyamide
Contacts	les contacts sont en laiton nu, le porte-contacts est en polyamide

Autres caractéristiques techniques	
	L'entrée de câble est ouverte une fois en haut

Données logistiques	
Poids unitaire	0.151 Kg / null
Type d'emballage	null
Contenu	1 ST

Données logistiques	
EAN	4024941046190
Longueur	63 mm
Largeur	70 mm
Hauteur	102 mm
Poids	0,152 kg
Volume	449,82 ccm
Type d'emballage	null
Contenu	10 ST
EAN	4024941837316
Longueur	245 mm
Largeur	177 mm
Hauteur	185 mm
Poids	1,643 kg
Volume	7140 ccm

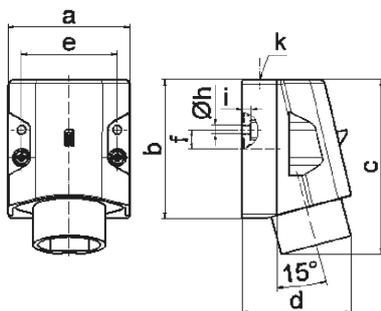

16 MB 15

Ampere	16	16	32	32		
Polzahl	2	3	2	3		
a	70,0	70,0	70,0	70,0		
b	80,0	80,0	80,0	80,0		
c	100,0	100,0	100,0	100,0		
d	82,0	82,0	82,0	82,0		
e	55,0	55,0	55,0	55,0		
f	11,0	11,0	11,0	11,0		
h ø	5,2	5,2	5,2	5,2		
i	5,0	5,0	5,0	5,0		
k	M25	M25	M25	M25		
Leiter mm <sup>2</sup> min	4	4	4	4		
Leiter mm <sup>2</sup> max	10	10	10	10		