

Kupplung Kleinspannung - mit Verschraubung, Multi-Grip




| Artikelbeschreibung | |
|--------------------------|--------------------------|
| BALS-Art.-Nr | 4530 |
| EAN | 4024941045308 |
| Produktgruppe | Kleinspannungs-Kupplung |
| Stromstärke | 16A |
| Polzahl | 3p |
| Anordnung der Phasen | 3P |
| Lage des Schutzkontaktes | 4h |
| Spannung | 20 bis 25 und 40 bis 50V |
| Frequenz | 100 - 200Hz |

| Artikelbeschreibung | |
|-----------------------------|---|
| Schutzart | IP44 |
| Kennfarbe | grün |
| Gerätefarbe | Klappdeckel grün RAL 6002, Kragen grau RAL 7035, Gehäusehaube grau RAL 7035, Kabelverschraubung grau RAL 7035 |
| Anschluss technik | mit Schraubklemme |
| Maximaler Leiterquerschnitt | 10,0 qmm |
| Kabeleinführung | mit Kabelverschraubung |
| Geräte-Höhe | 152mm |
| Geräte-Breite | 62mm |
| Geräte-Tiefe | 67mm |
| Gehäusematerial | Polyamid |
| Kontakte | Der Kontaktträger ist aus Polyamid, Die Kontakte sind Messing vernickelt |

| sonstige technische Eigenschaften | |
|-----------------------------------|---|
| | Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 11mm bis max. Durchmesser 23mm, Mit Multi-Grip Kabelverschraubung und integrierter Zugentlastung |

| Logistikdaten | |
|----------------|------------------|
| Einzelgewicht | 0.203 kg / Stück |
| Verpackungsart | Tüte |
| Inhaltsmenge | 1 ST |
| EAN | 4024941045308 |

| Logistikdaten | |
|----------------|---------------|
| Länge | 67 mm |
| Breite | 62 mm |
| Höhe | 152 mm |
| Gewicht | 0.204 kg |
| Volumen | 631.408 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Inhaltsmenge | 10 ST |
| EAN | 4024941837620 |
| Länge | 275 mm |
| Breite | 175 mm |
| Höhe | 137 mm |
| Gewicht | 2.155 kg |
| Volumen | 5'737.5 ccm |

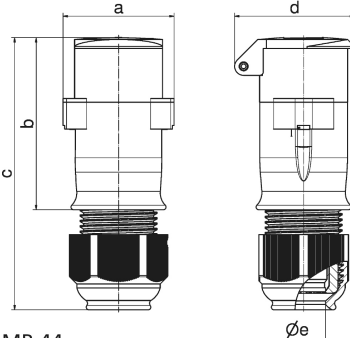

16 MB 44

| Ampere | 16 | 16 | 32 | 32 | | | |
|----------------------------|-------|-------|-------|-------|--|--|--|
| Polzahl | 2 | 3 | 2 | 3 | | | |
| a | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 62,0 | | | |
| b | 96,0 | 96,0 | 96,0 | 96,0 | | | |
| c | 152,0 | 152,0 | 152,0 | 152,0 | | | |
| d | 67,0 | 67,0 | 67,0 | 67,0 | | | |
| e ø | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | | | |
| Leiter mm ² min | 4 | 4 | 4 | 4 | | | |
| Leiter mm ² max | 10 | 10 | 10 | 10 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

