


PLL 22.475.40.2/DALI

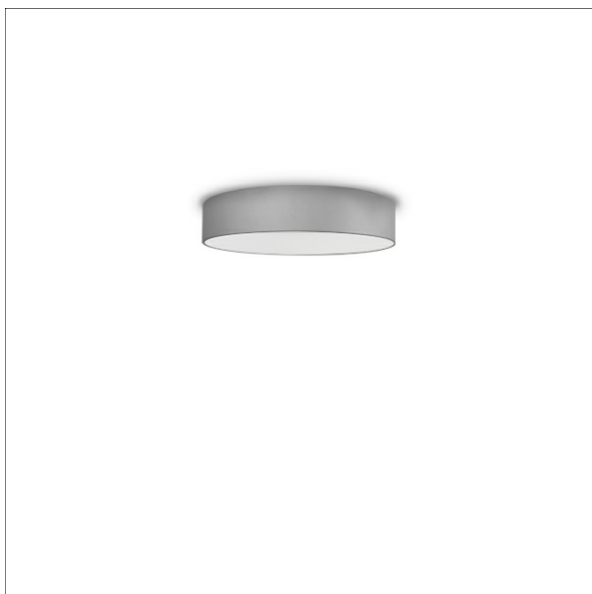


Beschreibung

- repräsentative Decken- und Pendelleuchte in rundem Design für homogene Beleuchtung und anspruchsvolle architektonische Lichtgestaltung
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Stahlblechgehäuse
- einfache Deckenmontage
- Drahtseilabhängung separat bestellen
- Mikroprismenscheibe aus Acrylglas mit Mattfolie zum Einlegen
- 5-polige Anschlussklemme
- Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert (mit DALI Dimmung)

Standardoptionen




Sonderoptionen



| Farbe | Artikelnummer | EAN |
|---------|---------------|---------------|
| silber | 633888 | 4043544358875 |
| weiß | 633889 | 4043544358882 |
| schwarz | 642187 | 4043544479785 |

Lichttechnik / Normen

| | |
|---------------------|------------------------------|
| Leuchtmittel | LED linear / CRI 80 / 4000 K |
| EPREL Lichtquellen | 833873 |
| | L90 B50 50.000 h |
| | L80 B50 100.000 h |
| | L80 B20 50.000 h |
| Lebensdauer | |
| Systemleistung | 39.0 W |
| Leuchten-Lichtstrom | 2580 lm |
| Systemeffizienz | 66.15 lm/W |
| Moduleffizienz | 190.00 lm/W |
| UGR Klasse | ≤22 |
| Versorgungsspannung | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz |
| Schutzklasse | I |
| Schutzart | IP20 |

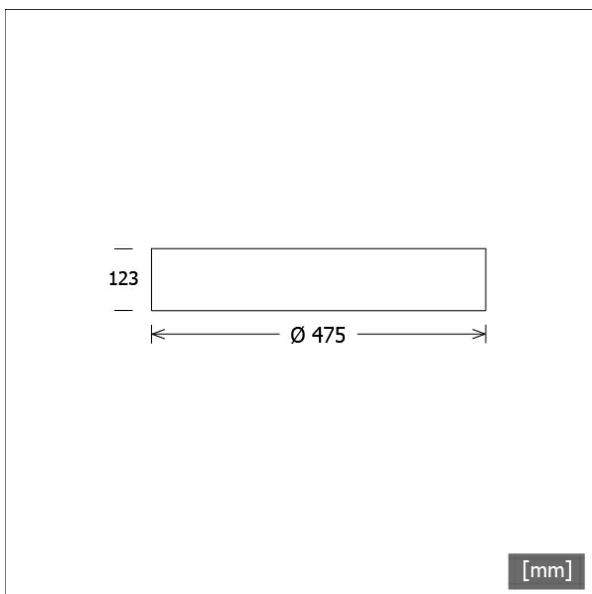


Abmessungen / Gewichte

| | |
|------------------|---------|
| Außendurchmesser | 475 mm |
| Höhe | 123 mm |
| Nettogewicht | 4.73 kg |
| Bruttogewicht | 5.15 kg |



PLL 22.475.40.2/DALI

PL 22 (1xLED 39W 840/4000K 2580lm)



| | C0 | C90 | C180 | C270 |
|-----|-----|-----|------|------|
| 0° | 460 | 460 | 460 | 460 |
| 15° | 438 | 437 | 438 | 437 |
| 30° | 381 | 381 | 381 | 381 |
| 45° | 238 | 237 | 238 | 237 |
| 60° | 108 | 117 | 108 | 117 |
| 75° | 43 | 45 | 43 | 45 |
| 90° | 1 | 1 | 1 | 1 |

cd / 1000 lm

| Offset [m] | Cone width [m] | | Illuminance [lx] |
|------------|---------------------|----------------------|------------------|
| 3.0 | C0-C180 Plane: 6.18 | C90-C270 Plane: 6.23 | 131.7 |
| 6.0 | 12.36 12.47 | | 32.9 |
| 9.0 | 18.54 18.70 | | 14.6 |
| 12.0 | 24.72 24.94 | | 8.2 |
| 15.0 | 30.90 31.17 | | 5.3 |

| | |
|--------------------|------------------|
| η | LED |
| Efficiency | 66 lm/W |
| Direct/Indirect | ↓ 100% / ↑ 0% |
| System Power | 39 W |
| UGR | X=4H, Y=8H |
| Reflection factors | 70/50/20 |
| UGR C0/C180 | 19.5 |
| UGR C90/C270 | 19.5 |
| CIE Flux Codes | 60 87 97 100 100 |
| Ra/CRI | >80 |

LTS

Zubehör



L 71/1500 DIM
 Drahtseil-Set 3-fach
 (Länge: 1500 mm, Kabel 5-adrig)



L 71/3000 DIM
 Drahtseil-Set 3-fach
 (Länge: 3000 mm, Kabel 5-adrig)