


# PLL 23.385.30.1/DALI

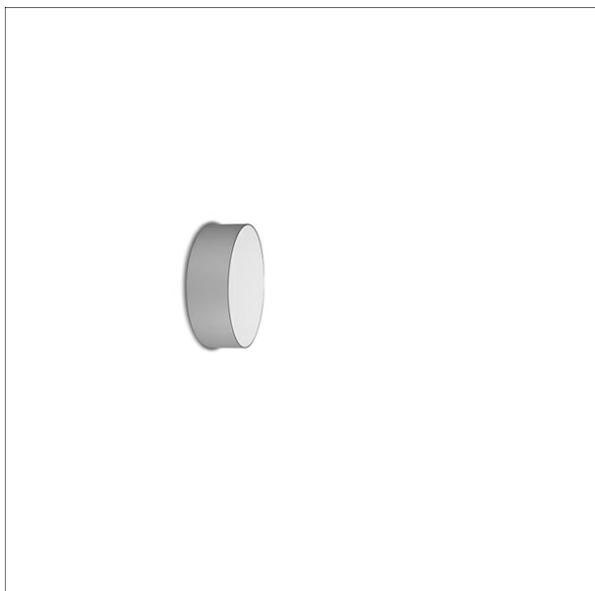

## Beschreibung

- repräsentative Wandleuchte in rundem Design für homogene Beleuchtung und anspruchsvolle architektonische Lichtgestaltung
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Stahlblechgehäuse
- Leuchtgehäuse über Bajonettverschluss abnehmbar
- einfache Wandbefestigung
- opale Einlegescheibe aus Acrylglas
- 5-polige Anschlussklemme
- Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert (mit DALI Dimmung)

## Standardoptionen




## Sonderoptionen



Farbe	Artikelnummer	EAN
silber	633908	4043544359056
weiß	633909	4043544359063
schwarz	642272	4043544480590

## Lichttechnik / Normen

<b>Leuchtmittel</b>	LED linear / CRI 80 / 3000 K
<b>EPREL Lichtquellen</b>	833872
<b>Lebensdauer</b>	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
<b>Systemleistung</b>	22.0 W
<b>Leuchten-Lichtstrom</b>	1800 lm
<b>Systemeffizienz</b>	81.81 lm/W
<b>Moduleffizienz</b>	181.52 lm/W
<b>UGR Klasse</b>	≤22
<b>Versorgungsspannung</b>	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
<b>Schutzklasse</b>	I
<b>Schutzart</b>	IP20

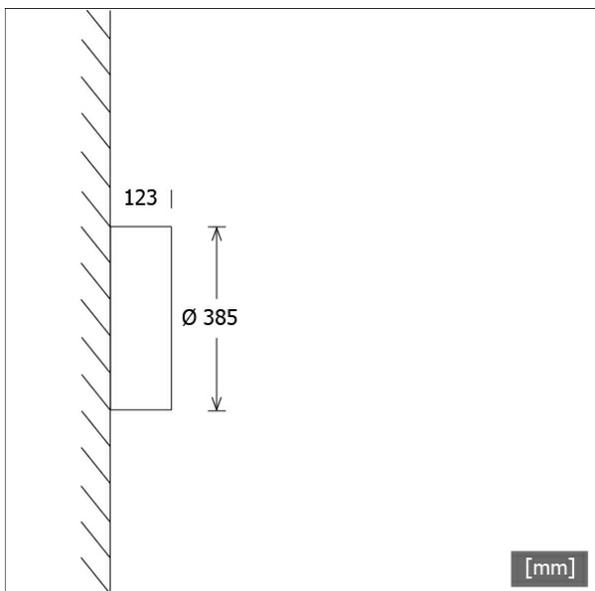

## Abmessungen / Gewichte


<b>Außendurchmesser</b>	385 mm
<b>Höhe</b>	123 mm
<b>Nettogewicht</b>	3.78 kg
<b>Bruttogewicht</b>	4.44 kg



# PLL 23.385.30.1/DALI

PL 23 (1xLED 22W 830/3000K 1800lm)

— C0/C180 cd / 1000 lm    - - - - C90/C270



	C0	C90	C180	C270
0°	360	360	360	360
15°	343	343	343	343
30°	299	299	299	299
45°	234	234	234	234
60°	154	154	154	154
75°	64	64	64	64
90°	0	0	0	0
cd / 1000 lm				

Offset [m]	Cone width [m]		Illuminance [lx]
3.0	8.70	8.71	71.9
6.0	17.41	17.41	18.0
9.0	26.11	26.12	8.0
12.0	34.82	34.82	4.5
15.0	43.52	43.53	2.9

<b>η</b>	LED
Efficiency	82 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	22 W
<b>UGR</b>	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	22.1
UGR C90/C270	22.0
CIE Flux Codes	48 79 96 100 100
Ra/CRI	>80

LTS