


PLL 22.385.30.1/DALI

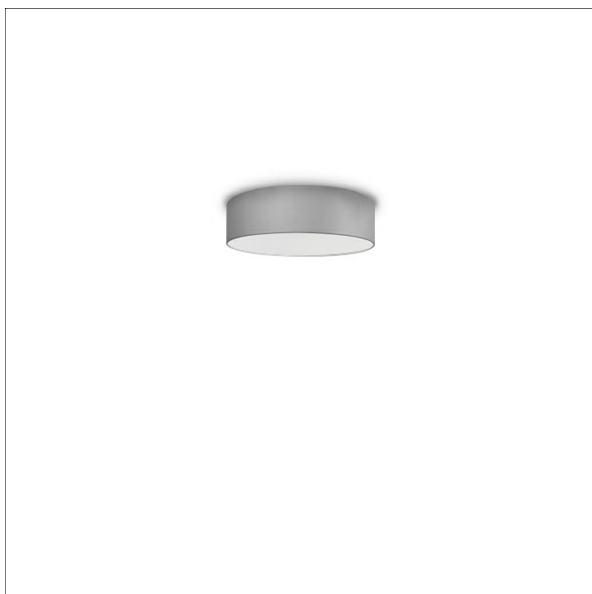


Beschreibung

- repräsentative Decken- und Pendelleuchte in rundem Design für homogene Beleuchtung und anspruchsvolle architektonische Lichtgestaltung
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Stahlblechgehäuse
- einfache Deckenmontage
- Drahtseilabhängung separat bestellen
- opale Einlegescheibe aus Acrylglas
- 5-polige Anschlussklemme
- Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert (mit DALI Dimmung)


Standardoptionen



Sonderoptionen



Farbe	Artikelnummer	EAN
silber	633874	4043544358738
weiß	633875	4043544358745
schwarz	642180	4043544479716

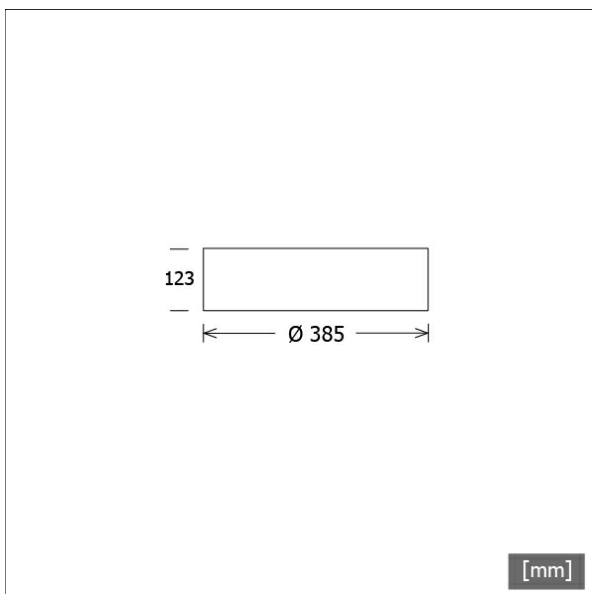

Lichttechnik / Normen

Leuchtmittel	LED linear / CRI 80 / 3000 K
EPREL Lichtquellen	833872
	L90 B50 50.000 h
	L80 B50 100.000 h
	L80 B20 50.000 h
Lebensdauer	
Systemleistung	22.0 W
Leuchten-Lichtstrom	1800 lm
Systemeffizienz	81.81 lm/W
Moduleffizienz	181.52 lm/W
UGR Klasse	≤22
Versorgungsspannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20

Abmessungen / Gewichte


Außendurchmesser	385 mm
Höhe	123 mm
Nettogewicht	3.67 kg
Bruttogewicht	4.28 kg



PLL 22.385.30.1/DALI

PL 22 (1xLED 22W 830/3000K 1800lm)

— C0/C180 cd / 1000 lm - - - - C90/C270



	C0	C90	C180	C270
0°	360	360	360	360
15°	343	343	343	343
30°	299	299	299	299
45°	234	234	234	234
60°	154	154	154	154
75°	64	64	64	64
90°	0	0	0	0
cd / 1000 lm				

Offset [m]	Cone width [m]		Illuminance [lx]
3.0	8.70	8.71	71.9
6.0	17.41	17.41	18.0
9.0	26.11	26.12	8.0
12.0	34.82	34.82	4.5
15.0	43.52	43.53	2.9

η	LED
Efficiency	82 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	22 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	22.1
UGR C90/C270	22.0
CIE Flux Codes	48 79 96 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Zubehör



L 71/1500 DIM
 Drahtseil-Set 3-fach
 (Länge: 1500 mm, Kabel 5-adrig)



L 71/3000 DIM
 Drahtseil-Set 3-fach
 (Länge: 3000 mm, Kabel 5-adrig)