


PLL 25.385.40.1/DALI

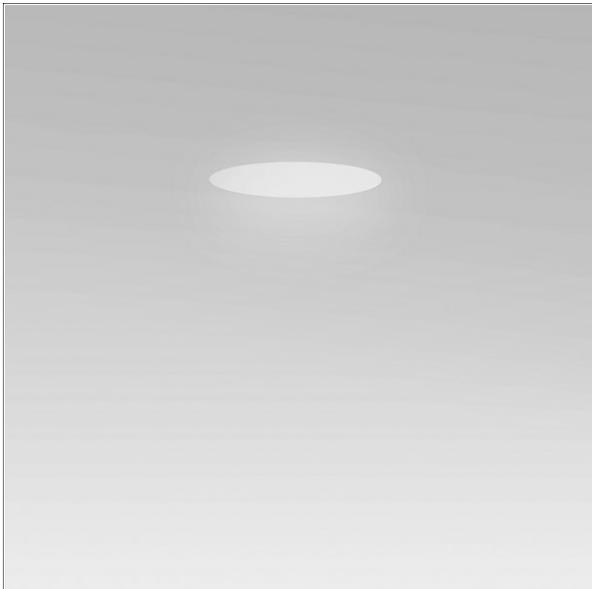

Beschreibung

- Einbaulichtfeld in rundem Design mit bündiger und randloser Deckenoptik für homogene Beleuchtung und nahtlose Integration in Architekturprojekte
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Stahlblechgehäuse
- Deckenstärke einstellbar
- Montagehilfe separat bestellen
- opale Einlegescheibe aus Acrylglas
- einfache Gipskartonmontage mit Trockenbauschrauben, flächenbündiges Einputzen der Leuchte erforderlich
- 5-polige Anschlussklemme
- Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert (mit DALI Dimmung)

Hinweise

Erforderlicher Einbauraum: D 535 mm. Spachtelbereich an Leuchte und Decke mit geeignetem Haftgrund vorbehandeln.

Standardoptionen




| Farbe | Artikelnummer | EAN |
|-------|---------------|---------------|
| | 633926 | 4043544359223 |

Sonderoptionen





Lichttechnik / Normen

| | |
|---------------------|------------------------------|
| Leuchtmittel | LED linear / CRI 80 / 4000 K |
| EPREL Lichtquellen | 833873 |
| | L90 B50 50.000 h |
| Lebensdauer | L80 B50 100.000 h |
| | L80 B20 50.000 h |
| Systemleistung | 22.0 W |
| Leuchten-Lichtstrom | 1890 lm |
| Systemeffizienz | 85.90 lm/W |
| Moduleffizienz | 190.00 lm/W |
| UGR Klasse | ≤22 |
| Versorgungsspannung | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz |
| Schutzklasse | I |
| Schutzart | IP20 |

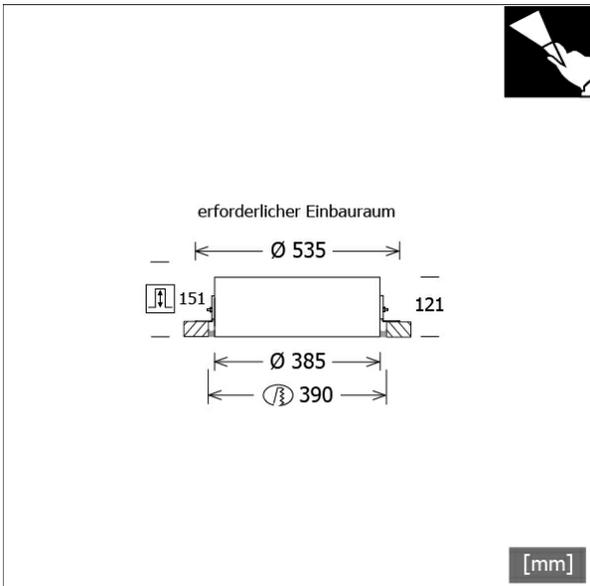

Abmessungen / Gewichte


| | |
|--------------------|----------------|
| Außendurchmesser | 385 mm |
| Höhe | 121 mm |
| Ausschnittsmaß (Ø) | 390 mm |
| Deckenstärke | 10.0 - 30.0 mm |
| Einbautiefe | 151 mm |
| Nettogewicht | 3.78 kg |
| Bruttogewicht | 4.38 kg |

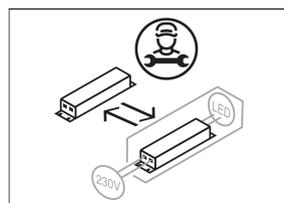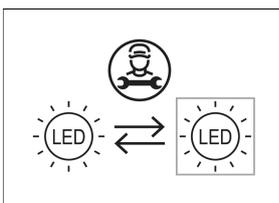

PLL 25.385.40.1/DALI

PL 25 (1xLED 22W 840/4000K 1890lm)

— C0/C180 cd / 1000 lm - - - - C90/C270

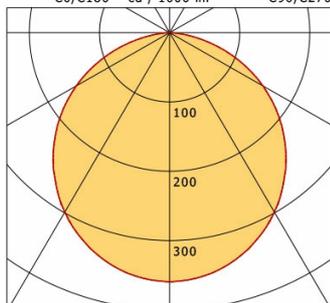


| | C0 | C90 | C180 | C270 |
|--------------|-----|-----|------|------|
| 0° | 360 | 360 | 360 | 360 |
| 15° | 343 | 343 | 343 | 343 |
| 30° | 299 | 299 | 299 | 299 |
| 45° | 234 | 234 | 234 | 234 |
| 60° | 154 | 154 | 154 | 154 |
| 75° | 64 | 64 | 64 | 64 |
| 90° | 0 | 0 | 0 | 0 |
| cd / 1000 lm | | | | |

| Offset [m] | Cone width [m] | | Illuminance [lx] |
|------------|----------------|-------|------------------|
| 3.0 | 8.70 | 8.71 | 75.5 |
| 6.0 | 17.41 | 17.41 | 18.9 |
| 9.0 | 26.11 | 26.12 | 8.4 |
| 12.0 | 34.82 | 34.82 | 4.7 |
| 15.0 | 43.52 | 43.53 | 3.0 |

| | |
|--------------------|------------------|
| η | LED |
| Efficiency | 86 lm/W |
| Direct/Indirect | ↓ 100% / ↑ 0% |
| System Power | 22 W |
| UGR | X=4H, Y=8H |
| Reflection factors | 70/50/20 |
| UGR C0/C180 | 22.2 |
| UGR C90/C270 | 22.2 |
| CIE Flux Codes | 48 79 96 100 100 |
| Ra/CRI | >80 |

LTS

Zubehör



ZBMH 385
Montagehilfe für PLL 25.385...