



# PLL 27.500.30.2/DALI

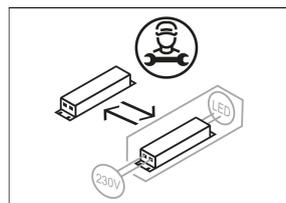

Farbe	Artikelnummer	EAN
silber	634046	4043544360489
weiß	634047	4043544360496
schwarz	642348	4043544481320

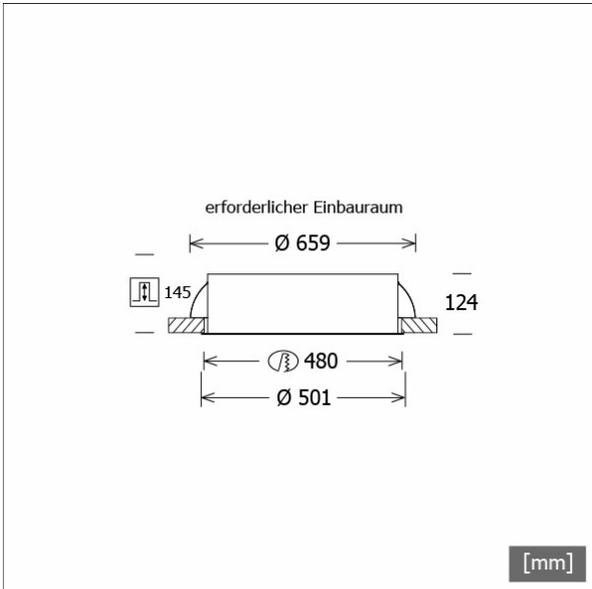

## Beschreibung

- Einbaulichtfeld in rundem Design für homogene Beleuchtung, mit dezentem Rand für deckenbündige Optik und nahtlose Integration in Architekturprojekte
- einstellbare Deckenstärke
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Stahlblechgehäuse
- Mikroprismenscheibe aus Acrylglas mit Mattfolie zum Einlegen
- werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannfedern
- 5-polige Anschlussklemme
- Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert (mit DALI Dimmung)

## Hinweise

Erforderlicher Einbauraum: D 659 mm.

## Standardoptionen



## Sonderoptionen



## Lichttechnik / Normen


<b>Leuchtmittel</b>	LED linear / CRI 80 / 3000 K
<b>EPREL Lichtquellen</b>	833872
<b>Lebensdauer</b>	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
<b>Systemleistung</b>	39.0 W
<b>Leuchten-Lichtstrom</b>	2450 lm
<b>Systemeffizienz</b>	62.82 lm/W
<b>Moduleffizienz</b>	181.52 lm/W
<b>UGR Klasse</b>	≤19
<b>Versorgungsspannung</b>	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
<b>Schutzklasse</b>	I
<b>Schutzart</b>	IP20

## Abmessungen / Gewichte


<b>Außendurchmesser</b>	501 mm
<b>Höhe</b>	124 mm
<b>Ausschnittsmaß (Ø)</b>	480 mm
<b>Deckenstärke</b>	10.0 - 30.0 mm
<b>Einbautiefe</b>	145 mm
<b>Nettogewicht</b>	5.19 kg
<b>Bruttogewicht</b>	6.22 kg

# PLL 27.500.30.2/DALI

PL 27 (1xLED 39W 830/3000K 2450lm)



	C0	C90	C180	C270
0°	460	460	460	460
15°	438	437	438	437
30°	381	381	381	381
45°	238	237	238	237
60°	108	117	108	117
75°	43	45	43	45
90°	1	1	1	1
cd / 1000 lm				



<b>η</b>	LED
Efficiency	63 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	39 W
<b>UGR</b>	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	19.3
UGR C90/C270	19.4
CIE Flux Codes	60 87 97 100 100
Ra/CRI	>80

LTS