


Masteinbaueinheit

**AREALO****7850 4ME 1000 DIMD**

[ Artikelnummer : 78509 0013 ]

**Allgemeine Produktbeschreibung**

Masteinbaueinheit für LED-Großflächenstrahler AREALO (Ausführungen OV), bestehend aus Geräteplatte mit EVG und Kabelübergangskasten, anschlussfertig verdrahtet. Sekundärseitiger Anschluss über FastConnect Schnellsteckverbindung, Stecker im Lieferumfang enthalten. Für den Anschluss zwischen Gehäusesegmenten und Masteinbaueinheit ist pro Gehäusesegment ein 5-Ader-Kabel erforderlich. Werkzeuglose Befestigung mit Einhängeprofil, im Lieferumfang enthalten.

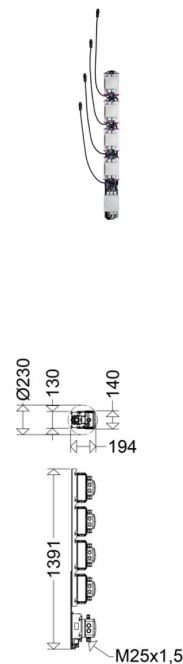

## Masteinbaueinheit

**AREALO****7850 4ME 1000 DIMD**

[ Artikelnummer : 78509 0013 ]

**Technische Daten****Kenndaten**

Austauschbarkeit:	Leuchtmittel und EVG von elektrotechn. Fachkraft tauschbar
Systemleistung:	1576 W
Lichtausbeute:	0 lm/W
Zul. Umgebungstemperatur T <sub>a</sub> :	-40 °C bis +25 °C
Vorschaltgerät:	8 x EVG, Überlastschutz, Kurzschlusschutz
Stoßspannungsfestigkeit:	10 kV

**Lichtsteuerung**

Dimmbar:	Ja
Dimmverfahren:	DALI (DIMD)
Dimmbereich/-niveau:	10 - 100 %

**Elektrischer Anschluss**

Nennspannung:	220 - 240 V, 50/60 Hz
Anschlussklemme:	Schraubklemme, 5-polig, 1,5 - 16 mm <sup>2</sup>
Max. Anzahl bei LS B16:	1
LS B10/B13/B20/B25:	0/0/1/1
LS C10/C13/C16/C20/C25:	1/1/1/2/2
Einführungen:	M20 (2x), Verschlussstopfen (2x), Kunststoff, 8 - 22 mm
Rein-Raus-Verdrahtung (RR):	Ja

**Montage**

Montageart (ggf. Zubehör erforderlich):	Masteinbau
Gebrauchslage:	senkrecht
Befestigung:	2-Punkt

**Eigenschaften / Zertifikate**

Schutzklasse:	I
IP Schutzart:	IP65

**Abmessung / Gewicht**

Länge:	1365,00 mm
Breite/Durchmesser:	140,00 mm
Höhe:	193,00 mm
Gewicht:	18,10 kg
EAN/GTIN:	4041254372686