

**Datablad**

Art. Nr. 96.232.5003.1

**Konfektioneret kabel RST20i3K1B- 15P 50SW**

RST20i3 3-pol tilslutningskabel hun/fri ende længde: 5M.  
 Kodefarve: sort. Kapslingsklasse: IP69. Kabel: H05VV-F, kvadrat:  
 1,5mm<sup>2</sup> kabelfarve: sort



Art. Nr.	96.232.5003.1
EAN	4015573761315
Ordre enhed	20 styk

**Godkendelser**

**Specifikationer**
**Note**

Note	
------	--

**Generelt**

Nominal strøm	16 A
Nominal spænding	250 V
Nominal impuls spænding	4 kV
Forureningsgrad	3
låsbar	
Farve på kodning/kontaktindsats	Sort
Pol mærkning	L, N, PE
Hus farve inklusiv trækafastning	Sort

**Model**

Tilslutning	Crimp
Nominelt tværsnit leder	1,5 mm <sup>2</sup>
Tæthedsklasse (IP)	IP66/68 (3m;2h)
Afisoleringsslængde	9 mm
Afisoleringsslængde	35 mm
Forberedelse af lederenderne	ultrasonisk svejset ledningsender
Type på ledning	H05VV-F
Kabel farve	Sort
Kabeldiameter min.	8,15 mm
Kabeldiameter max.	8,45 mm
kabeltype	hun - fri ende
Type af konfektioneret kabel	Tilslutningskabel


Kabelende version 1	hun
Kabelende version 2	fri ende
Skærmet	nej

**Materiale**

Overfladebehandling	forsølvet
Halogenfri	nej
Kontinuerlig temperatur på kabel	70 °C
Kontinuerlig temperatur, isolationsdele	100 °C
brand belastning	1,974 kWh
Brand klasse	Eca

**Dimensioner**

Total længde	5 m
--------------	-----

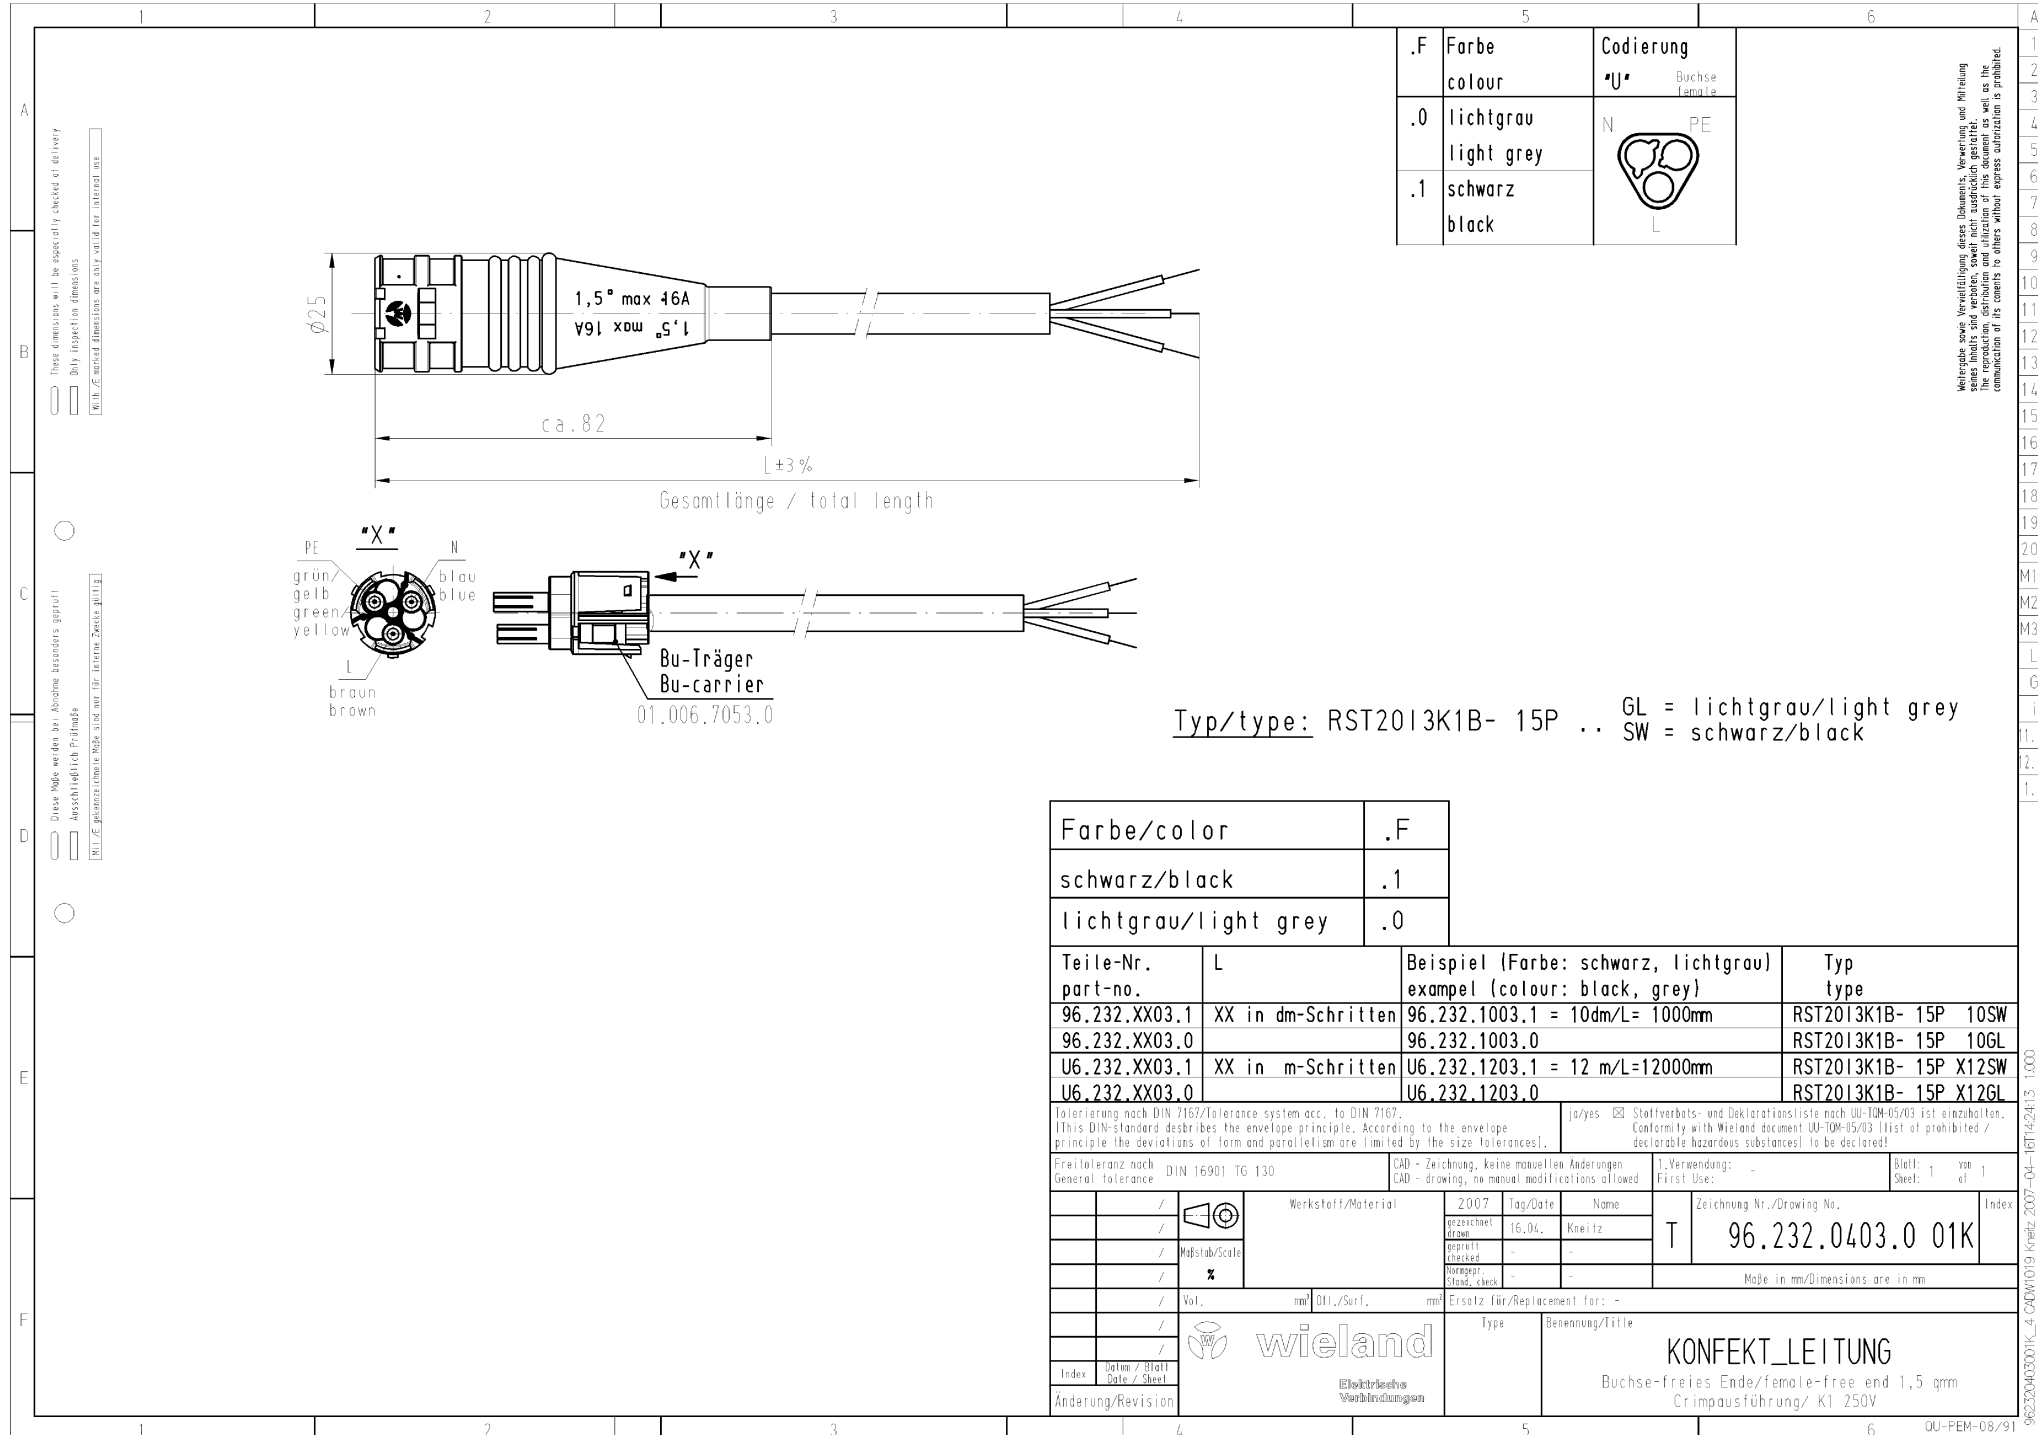

.F	Farbe colour	Codierung "U" Buchse female
.0	lichtgrau light grey	N PE
.1	schwarz black	L

Typ/type: RST2013K1B- 15P .. GL = lichtgrau/light grey  
SW = schwarz/black

Farbe/color	.F		
schwarz/black	.1		
lichtgrau/light grey	.0		
Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz, lichtgrau) exampel (colour: black, grey)	Typ type
96.232.XX03.1	XX in dm-Schritten	96.232.1003.1 = 10dm/L= 1000mm	RST2013K1B- 15P 10SW
96.232.XX03.0		96.232.1003.0	RST2013K1B- 15P 10GL
U6.232.XX03.1	XX in m-Schritten	U6.232.1203.1 = 12 m/L=12000mm	RST2013K1B- 15P X12SW
U6.232.XX03.0		U6.232.1203.0	RST2013K1B- 15P X12GL
Freitoleranz nach General tolerance		DIN 16901 TG 130	CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed
Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167 [This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances].		ja/yes	Staffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TOM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TOM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!
1. Verwendung: First Use:		-	Blatt: 1 von Sheet: 1 of 1
Werkstoff/Material		2007	Tag/Date
gezeichnet drawn		16.04.	Kneitz
geprüft checked		-	-
Vorgeprüft stand. check		-	-
Maße in mm/Dimensions are in mm			
Vol.		mm	Dtl./Surf.
Ersatz für/Replacement for:		-	
wieland		Type	Benennung/Title
Elektrische Verbindungen		KONFEKT_LEITUNG	
Index		Buchse-freies Ende/female-free end 1,5 qmm	
Änderung/Revision		Crimpausführung/ K1 250V	

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung  
 seines Inhalts, sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.  
 The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the  
 communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

962320403001K...\_CAD/1019 Kneitz 2007-04-16T14:24:13 1000