

Datablad

Art. Nr. 96.031.4353.0

Stik RST20I3S B1 ZRY GL

 RST20I3 2-pol Splitter stik skrue 250V/20A hun 0,75-2,5mm²
 Ø=10-14mm IP68 grå


Art. Nr.	96.031.4353.0
EAN	4015573769670
Ordre enhed	100 styk

Godkendelser

Specifikationer
Note

Note	
------	--

Generelt

Nominal strøm	20 A
Nominal spænding	250 V
Nominal impuls spænding	4 kV
Trækafastning	ja
Forureningsgrad	3
låsbar	
Farve på kodning/kontaktindsats	lysegrå
Pol mærkning	L, N, PE
Hus farve inklusiv trækafastning	lysegrå

Tilslutningsdata

Kabeldiameter max.	14 mm
Kabeldiameter min.	10 mm
Kvadrat massiv	6 mm ²
Tværsnit massiv 2 (min.)	0,75 mm ²
Tværsnit fintrådet max.	6 mm ²
Tværsnit flerkoret 2 (min.)	0,75 mm ²
Tilslutninger per pol	1
Tværsnit flerkoret	0,75 mm ²
Tværsnit flerkoret	6 mm ²
Afisoleringslængde	40,5 mm
Afisoleringslængde	8 mm

Model

Model	hun
Tilslutning	skruetilslutning
Tæthedsklasse (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69

Materiale

Materiale kasse	Polyamid
Halogenfri	ja
Kontakt material	CuZn
brand belastning	0,518 kWh
Kontinuerlig temperatur, isolationsdele	100 °C
Overfladebehandling	forsølvet

Dimensioner


Længde	97 mm
Bredde	59 mm
Højde	38 mm

Tilbehør




Art. Nr.	Type	Beskrivelse
99.413.6205.2	Blindprop for hunstik GL	RST20i3/2 blindprop, for afblinding af ubenyttet hun stik, med snor, lysegrå
Z5.564.4553.0	Blindprop for hunstik GL	RST20i3/2 blindprop, for afblinding af ubenyttet hun stik, lysegrå

montage

Art. Nr.	Type	Beskrivelse
96.030.0153.0	fordeler RST20i3V 3P1 F V GL	RST20i3 3-pol Fordelerblok 250V/20A 1I/3O m. flange IP68 grå
96.032.5053.0	Apparatstik RST20i3S S1 M01V GL	RST20i3 3-pol apparatstik han med skrue tilslutning. 250V/20A 0,75-4mm ² Kodefarve: grå. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M25
96.233.1030.0	Konfektioneret kabel RST20i3K1BS 25 10GL	RST20i3 3-pol mellemkabel han/hun længde: 1M. Kodefarve: grå. Kapslingsklasse: IP69. Kabel: H07RN-F, kvadrat: 2,5mm ² kabelfarve: sort
96.032.6153.0	Apparatstik RST20i3S S1 M03V GL	RST20i3 3-pol apparatstik han med skrue tilslutning. 250V/20A 0,75-4mm ² Kodefarve: grå. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M16
96.032.6053.0	Apparatstik RST20i3S S1 M00V GL	RST20i3 3-pol apparatstik han med skrue tilslutning. 250V/20A 0,75-4mm ² Kodefarve: grå. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M20
96.034.6053.0	Apparatstik RST20i3S S1 M90V GL	RST20i3 3-pol apparatstik vinklet 90° han med skrue tilslutning. 250V/20A 6mm ² Kodefarve: grå. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M20
96.036.6153.0	Apparatstik RST20i3S S1 M13V GL	RST20i3 3-pol apparatstik vinklet 7° han med skrue tilslutning. 250V/20A 0,5-1,5mm ² Kodefarve: grå. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M16

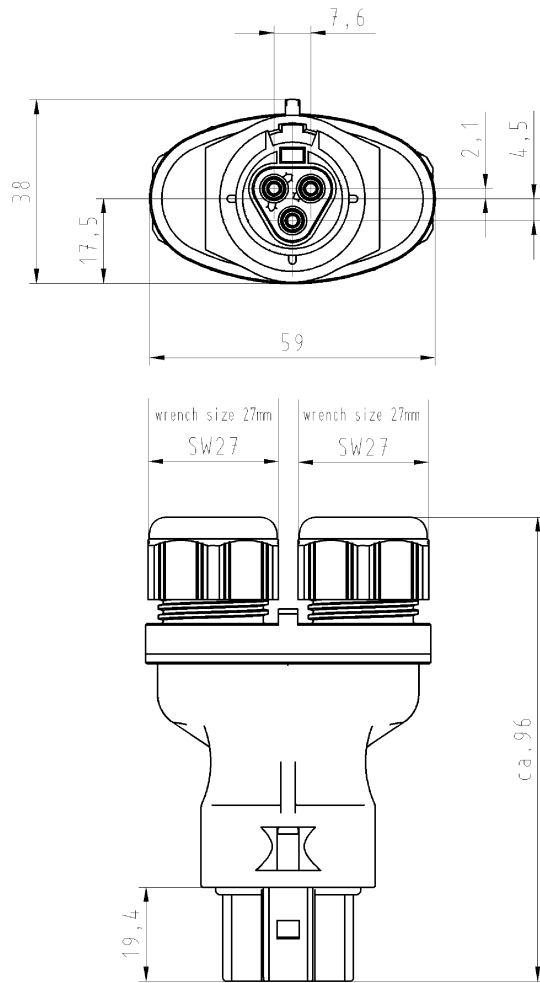

Schnitt A-A:
section A-A

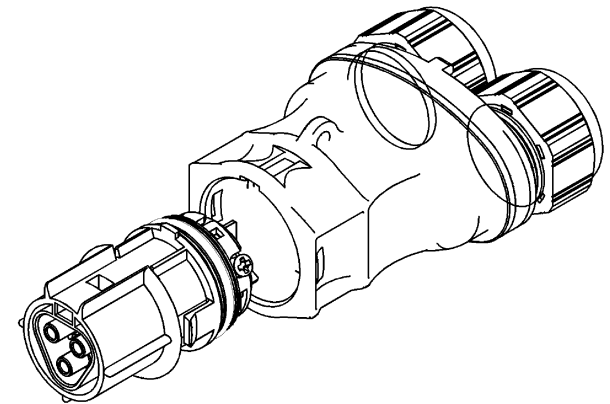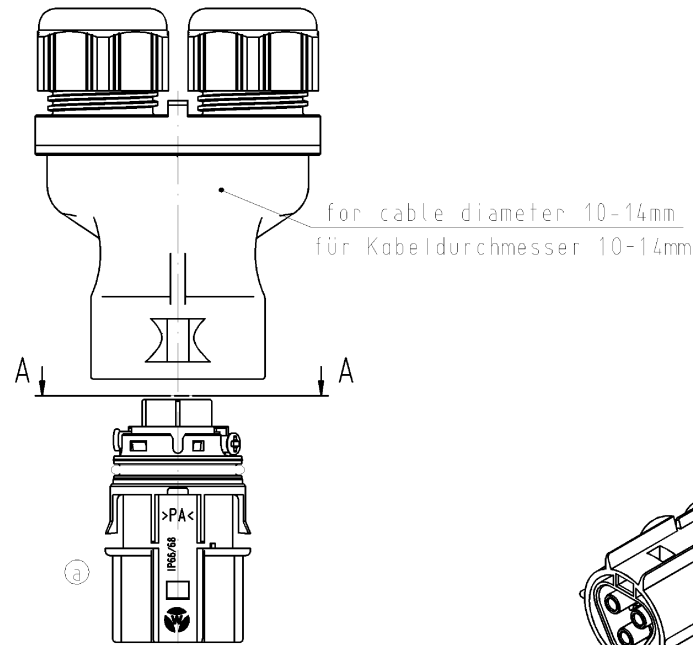

Verpackungseinheit: je 100 Stk.
packaging unit: per 100

Teile-Nr./ part-nr.	Farbe:/ color:	Einz.-Tl.-Nr.: *)/ single-part-nr.:*)	Freitoleranz nach			DAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen			1. Verwendung: -		Bl. 1 von 1	
			Maßstab	Werkstoff und Oberfläche: material and surface:	2004	Tag	Name	Zeichnung Nr.		Index		
96.031.4353.1	schwarz, ähnl. RAL 9005/ black, similar to RAL 90051	1:1	Erworben	27.02.	Kneitz	T		96.031.4353.0 01K		a	
			Vol.	mm	Bl.	mm	Normgr.	-	Ersatz für: -			
96.031.4353.0	lichtgrau, ähnl. RAL 7035/ lightgrey, similar to RAL 70350	a	03.05.2005/	wieland		Type RST2013 S B1 ZRY V	Benennung BUCHSENTEIL_MIT_DOPPELZUGENTL female connector with double cord grip screw-connection/Schraubanschluß				
Änderung			Bemerkung Datum / Blatt		Elektrische Verbindungen							

Wiedergabe sowie Vervielfältigung dieser Zeichnung, Vervielfältigung und Mitteilung
sonstiger Art sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the
communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
M1
M2
M3
L
G
1
1.1
2.1
1.1
96.031.4353.01K_1_010007_K0402013_1.000