

**Datablad**

Art. Nr. 96.233.7000.1

**Konfektioneret kabel RST20i3K1BS 25P 70SW**

 RST20i3 3-pol mellemkabel han/hun længde: 7M. Kodefarve: sort. Kapslingsklasse: IP69. Kabel: H05VV-F, kvadrat: 2,5mm<sup>2</sup> kabelfarve: sort


Art. Nr.	96.233.7000.1
EAN	4015573760240
Ordre enhed	5 styk

**Godkendelser**

**Specifikationer**
**Note**

Note	
------	--

**Generelt**

Nominal strøm	20 A
Nominal spænding	250 V
Nominal impuls spænding	4 kV
Forureningsgrad	3
låsbar	
Farve på kodning/kontaktindsats	Sort
Pol mærkning	L, N, PE
Hus farve inklusiv trækafastning	Sort

**Model**


Tilslutning	Crimp
Nominelt tværsnit leder	2,5 mm <sup>2</sup>
Tæthedsklasse (IP)	IP66/68 (3m;2h)
Type på ledning	H05VV-F
Kabel farve	Sort
Kabeldiameter min.	9,7 mm
Kabeldiameter max.	10,1 mm
kabeltype	Hun / han
Type af konfektioneret kabel	tilslutningsledning
Kabelende version 1	hun
Kabelende version 2	Han
Skærmet	nej

**Materiale**

Overfladebehandling	forsølvet
Halogenfri	nej
Kontinuerlig temperatur på kabel	70 °C
Kontinuerlig temperatur, isolationsdele	100 °C
brand belastning	4,172 kWh
Brand klasse	Eca

**Dimensioner**

Total længde	7 m
--------------	-----

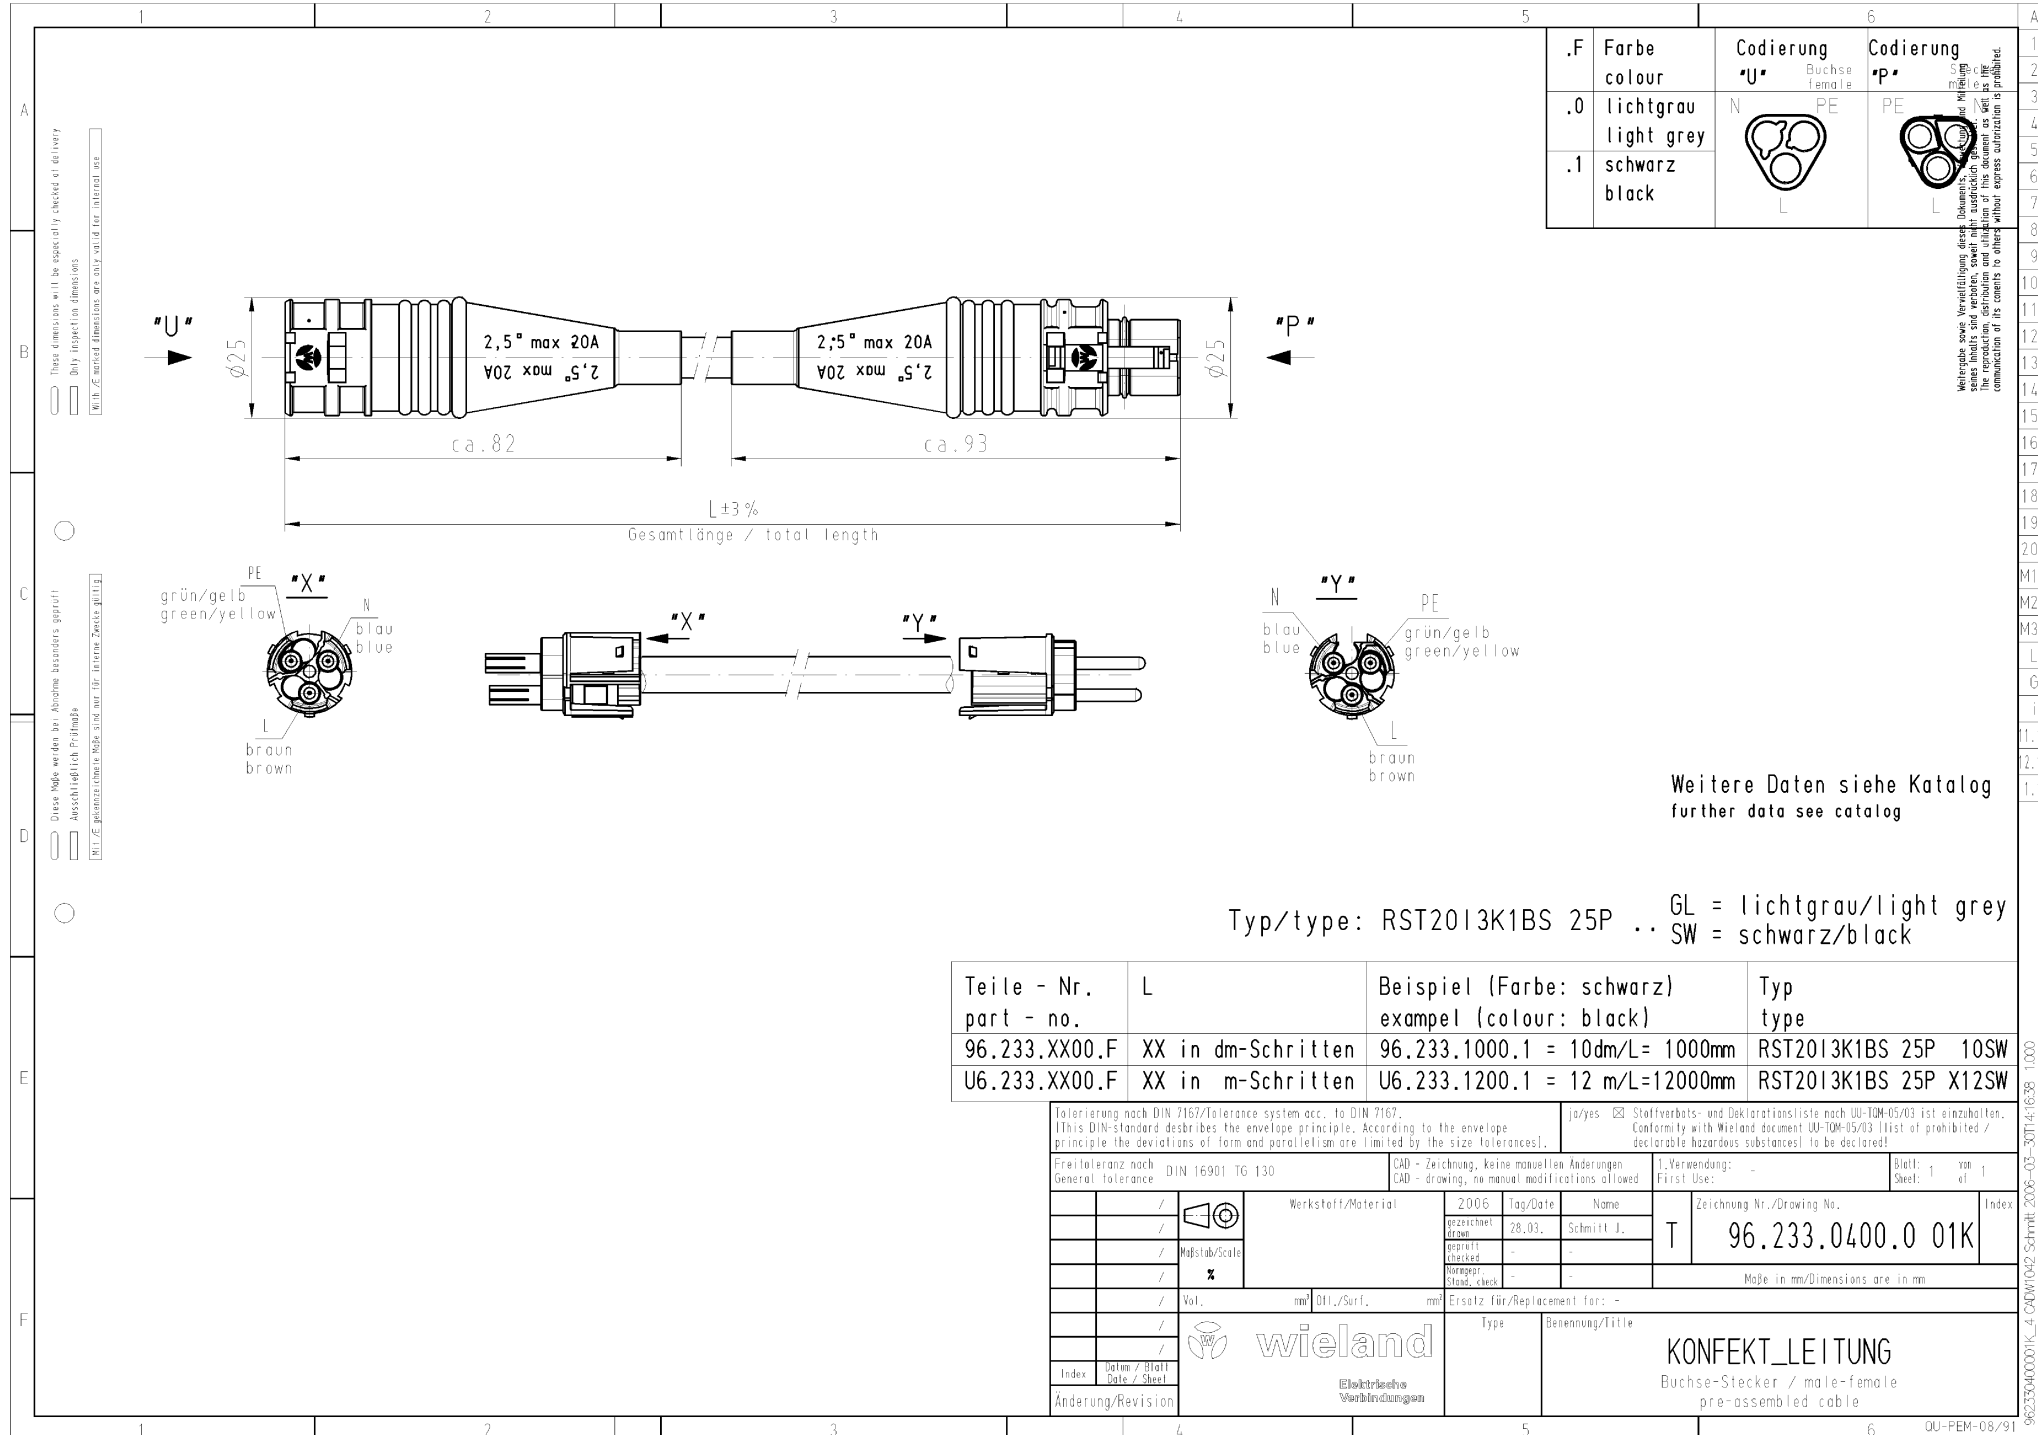

.F	Farbe colour	Codierung "U"	Buchse female	Codierung "P"
.0	lichtgrau light grey	N	PE	PE
.1	schwarz black			

Wiederholungs- und Verarbeitungs- /  
 Wiederholungs- und Verarbeitungs- /  
 some finally sind verboten, soweit nicht ausdrücklich  
 the reproduction, distribution and utilization of this document as well as its  
 communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

Weitere Daten siehe Katalog  
 further data see catalog

Typ/type: RST2013K1BS 25P .. GL = lichtgrau/light grey  
 .. SW = schwarz/black

Teile - Nr. part - no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz) example (colour: black)	Typ type
96.233.XX00.F	XX in dm-Schritten	96.233.1000,1 = 10dm/L= 1000mm	RST2013K1BS 25P 10SW
U6.233.XX00.F	XX in m-Schritten	U6.233.1200,1 = 12 m/L=12000mm	RST2013K1BS 25P X12SW

Toleranzierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167. (This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).		ja/yes <input checked="" type="checkbox"/> Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TQM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TQM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!	
Freitoleranz nach General tolerance	DIN 16901 TG 130	CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed	1. Verwendung: First Use: -
Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1		Zeichnung Nr./Drawing No. Index	
Werkstoff/Material		2006 Tag/Date	Name
gezeichnet drawn		28.03.	Schmitt J.
geprüft checked		-	-
Vorgepr. stand, check		-	-
Maße in mm/Dimensions are in mm			
Vol.		Ersatz für/Replacement for: -	
wieland		Type	
Benennung/Title		KONFEKT_LEITUNG	
Buchse-Stecker / male-female		pre-assembled cable	
Änderung/Revision		Elektrische Verbindungen	

96233940001K\_1\_CADW1042\_Schmitt 2006-03-30T14:08:38 1000

These dimensions will be especially checked at delivery  
 Only inspection dimensions  
 Mit diesen Maßangaben sind die Maße für die Fertigung zu entnehmen.

These notes werden bei Anahme berücksichtigt  
 Ausschließlich Prüfmaße  
 Mit diesen Maßangaben sind die Maße für die Fertigung zu entnehmen.

These notes werden bei Anahme berücksichtigt  
 Ausschließlich Prüfmaße  
 Mit diesen Maßangaben sind die Maße für die Fertigung zu entnehmen.