

Datablad

Art. Nr. 96.232.7004.1

Konfektioneret kabel RST20i3K1-S 15P 70SW

 RST20i3 3-pol tilslutningskabel han/fri ende længde: 7M.
 Kodefarve: sort. Kapslingsklasse: IP69. Kabel: H05VV-F, kvadrat:
 1,5mm² kabelfarve: sort


Art. Nr.	96.232.7004.1
EAN	4015573761506
Ordre enhed	10 styk

Godkendelser

Specifikationer
Note

Note	
------	--

Generelt

Nominel strøm	16 A
Nominel spænding	250 V
Nominel impuls spænding	4 kV
Forureningsgrad	3
låsbar	
Farve på kodning/kontaktindsats	Sort
Pol mærkning	L, N, PE
Hus farve inklusiv trækafastning	Sort

Model

Tilslutning	Crimp
Nominelt tværsnit leder	1,5 mm ²
Tæthedsklasse (IP)	IP66/68 (3m;2h)
Afisoleringsslængde	9 mm
Afisoleringsslængde	35 mm
Forberedelse af lederenderne	ultrasonisk svejset ledningsender
Type på ledning	H05VV-F
Kabel farve	Sort
Kabeldiameter min.	8,15 mm
Kabeldiameter max.	8,45 mm
kabeltype	han - fri ende
Type af konfektioneret kabel	Tilslutningskabel

Kabelende version 1	fri ende
Kabelende version 2	Han
Skærmet	nej


Materiale

Overfladebehandling	forsølvet
Halogenfri	nej
Kontinuerlig temperatur på kabel	70 °C
Kontinuerlig temperatur, isolationsdele	100 °C
brand belastning	2,73 kWh
Brand klasse	Eca

Dimensioner

Total længde	7 m
--------------	-----

Teknisk tegning

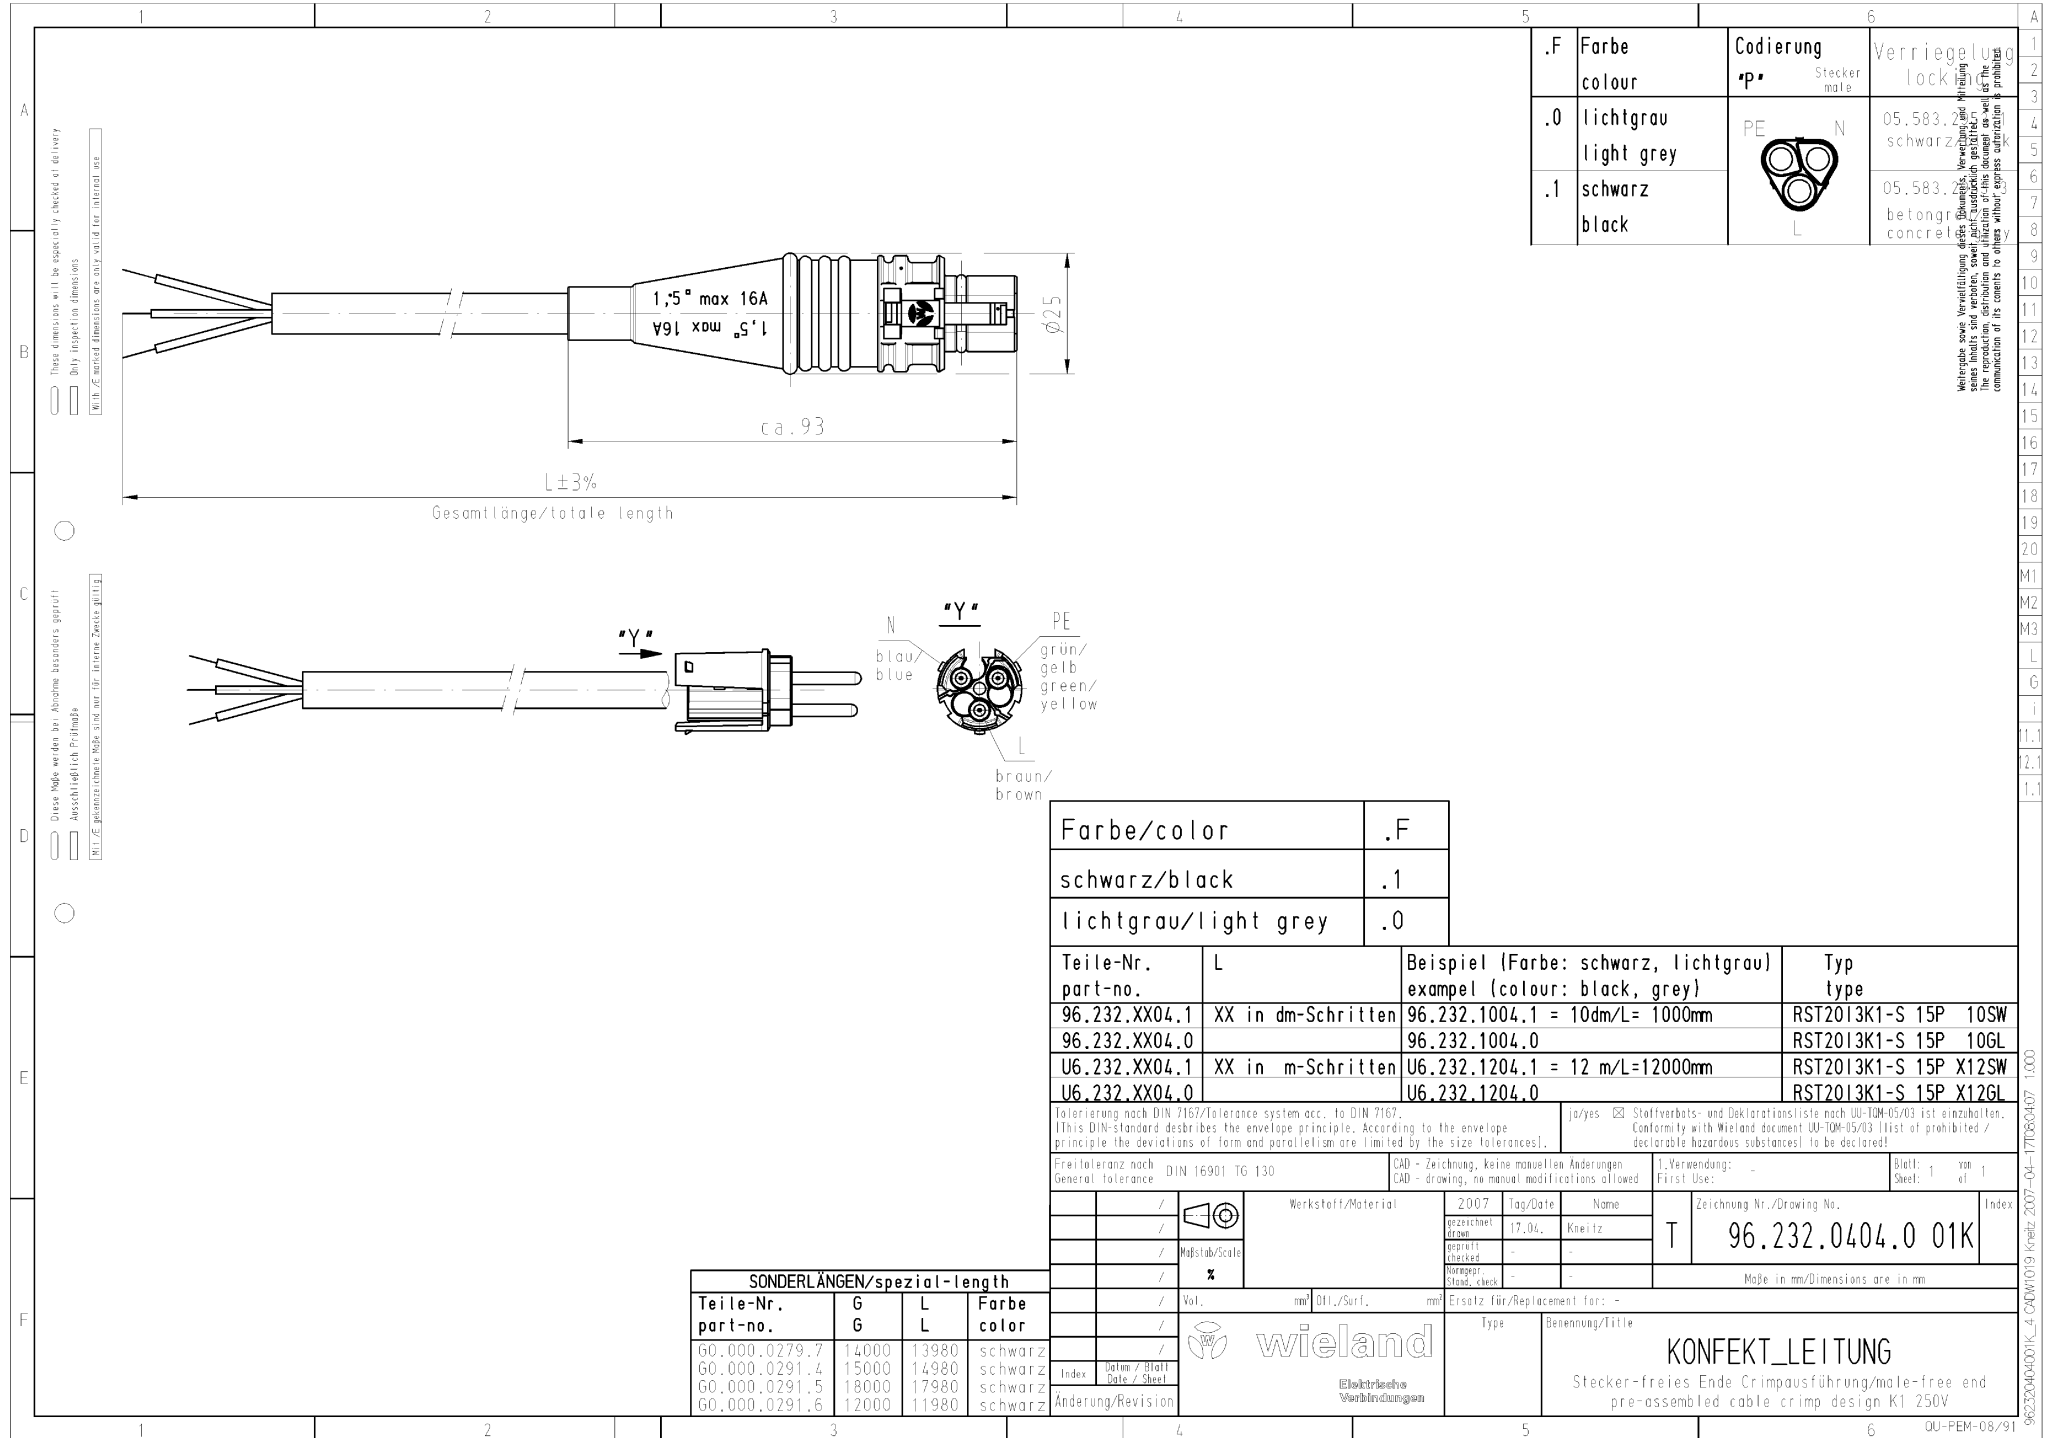

.F	Farbe colour	Codierung *P*	Verriegelung lock
.0	lichtgrau light grey	PE N 	05.583. schwarz
.1	schwarz black		05.583. betongr concrete

Wiederholungsreihe
series finally
the reproduction
communication of its contents to others without express authorization of the publisher

Farbe/color	.F
schwarz/black	.1
lichtgrau/light grey	.0

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz, lichtgrau) exampel (colour: black, grey)	Typ type
96.232.XX04.1	XX in dm-Schritten	96.232.1004.1 = 10dm/L= 1000mm	RST2013K1-S 15P 10SW
96.232.XX04.0		96.232.1004.0	RST2013K1-S 15P 10GL
U6.232.XX04.1	XX in m-Schritten	U6.232.1204.1 = 12 m/L=12000mm	RST2013K1-S 15P X12SW
U6.232.XX04.0		U6.232.1204.0	RST2013K1-S 15P X12GL

Toleranzierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167 [This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances].		ja/yes <input checked="" type="checkbox"/> Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TM-05/03 list of prohibited / declarable hazardous substances to be declared!
Freitoleranz nach General tolerance	DIN 16901 TG 130	CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed
1. Verwendung: First Use:		-
Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1		
Zeichnung Nr./Drawing No.		T 96.232.0404.0 01K
Maße in mm/Dimensions are in mm		

SONDERLÄNGEN/spezial-length			
Teile-Nr. part-no.	G	L	Farbe color
60.000.0279.7	14000	13980	schwarz
60.000.0291.4	15000	14980	schwarz
60.000.0291.5	18000	17980	schwarz
60.000.0291.6	12000	11980	schwarz

wieland
 Elektrische Verbindungen
 Type: **KONFEKT_LEITUNG**
 Stecker-freies Ende Crimpausführung/male-free end pre-assembled cable crimp design K1 250V

96232040401K_L_CADW1019_kreutz 2007-04-17T08:04:07 1:000