

**Datablad**

Art. Nr. 96.233.8000.1

**Konfektioneret kabel RST20i3K1BS 25P 80SW**

 RST20i3 3-pol mellemkabel han/hun længde: 8M. Kodefarve: sort. Kapslingsklasse: IP69. Kabel: H05VV-F, kvadrat: 2,5mm<sup>2</sup> kabelfarve: sort


Art. Nr.	96.233.8000.1
EAN	4015573760264
Ordre enhed	5 styk

**Godkendelser**

**Specifikationer**
**Note**

Note	
------	--

**Generelt**

Nominal strøm	20 A
Nominal spænding	250 V
Nominal impuls spænding	4 kV
Forureningsgrad	3
låsbar	
Farve på kodning/kontaktindsats	Sort
Pol mærkning	L, N, PE
Hus farve inklusiv trækafkastning	Sort

**Model**


Tilslutning	Crimp
Nominelt tværsnit leder	2,5 mm <sup>2</sup>
Tæthedsklasse (IP)	IP66/68 (3m;2h)
Type på ledning	H05VV-F
Kabel farve	Sort
Kabeldiameter min.	9,7 mm
Kabeldiameter max.	10,1 mm
kabeltype	Hun / han
Type af konfektioneret kabel	tilslutningsledning
Kabelende version 1	hun
Kabelende version 2	Han
Skærmet	nej

**Materiale**

Overfladebehandling	forsølvet
Halogenfri	nej
Kontinuerlig temperatur på kabel	70 °C
Kontinuerlig temperatur, isolationsdele	100 °C
brand belastning	4,744 kWh
Brand klasse	Eca

**Dimensioner**

Total længde	8 m
--------------	-----

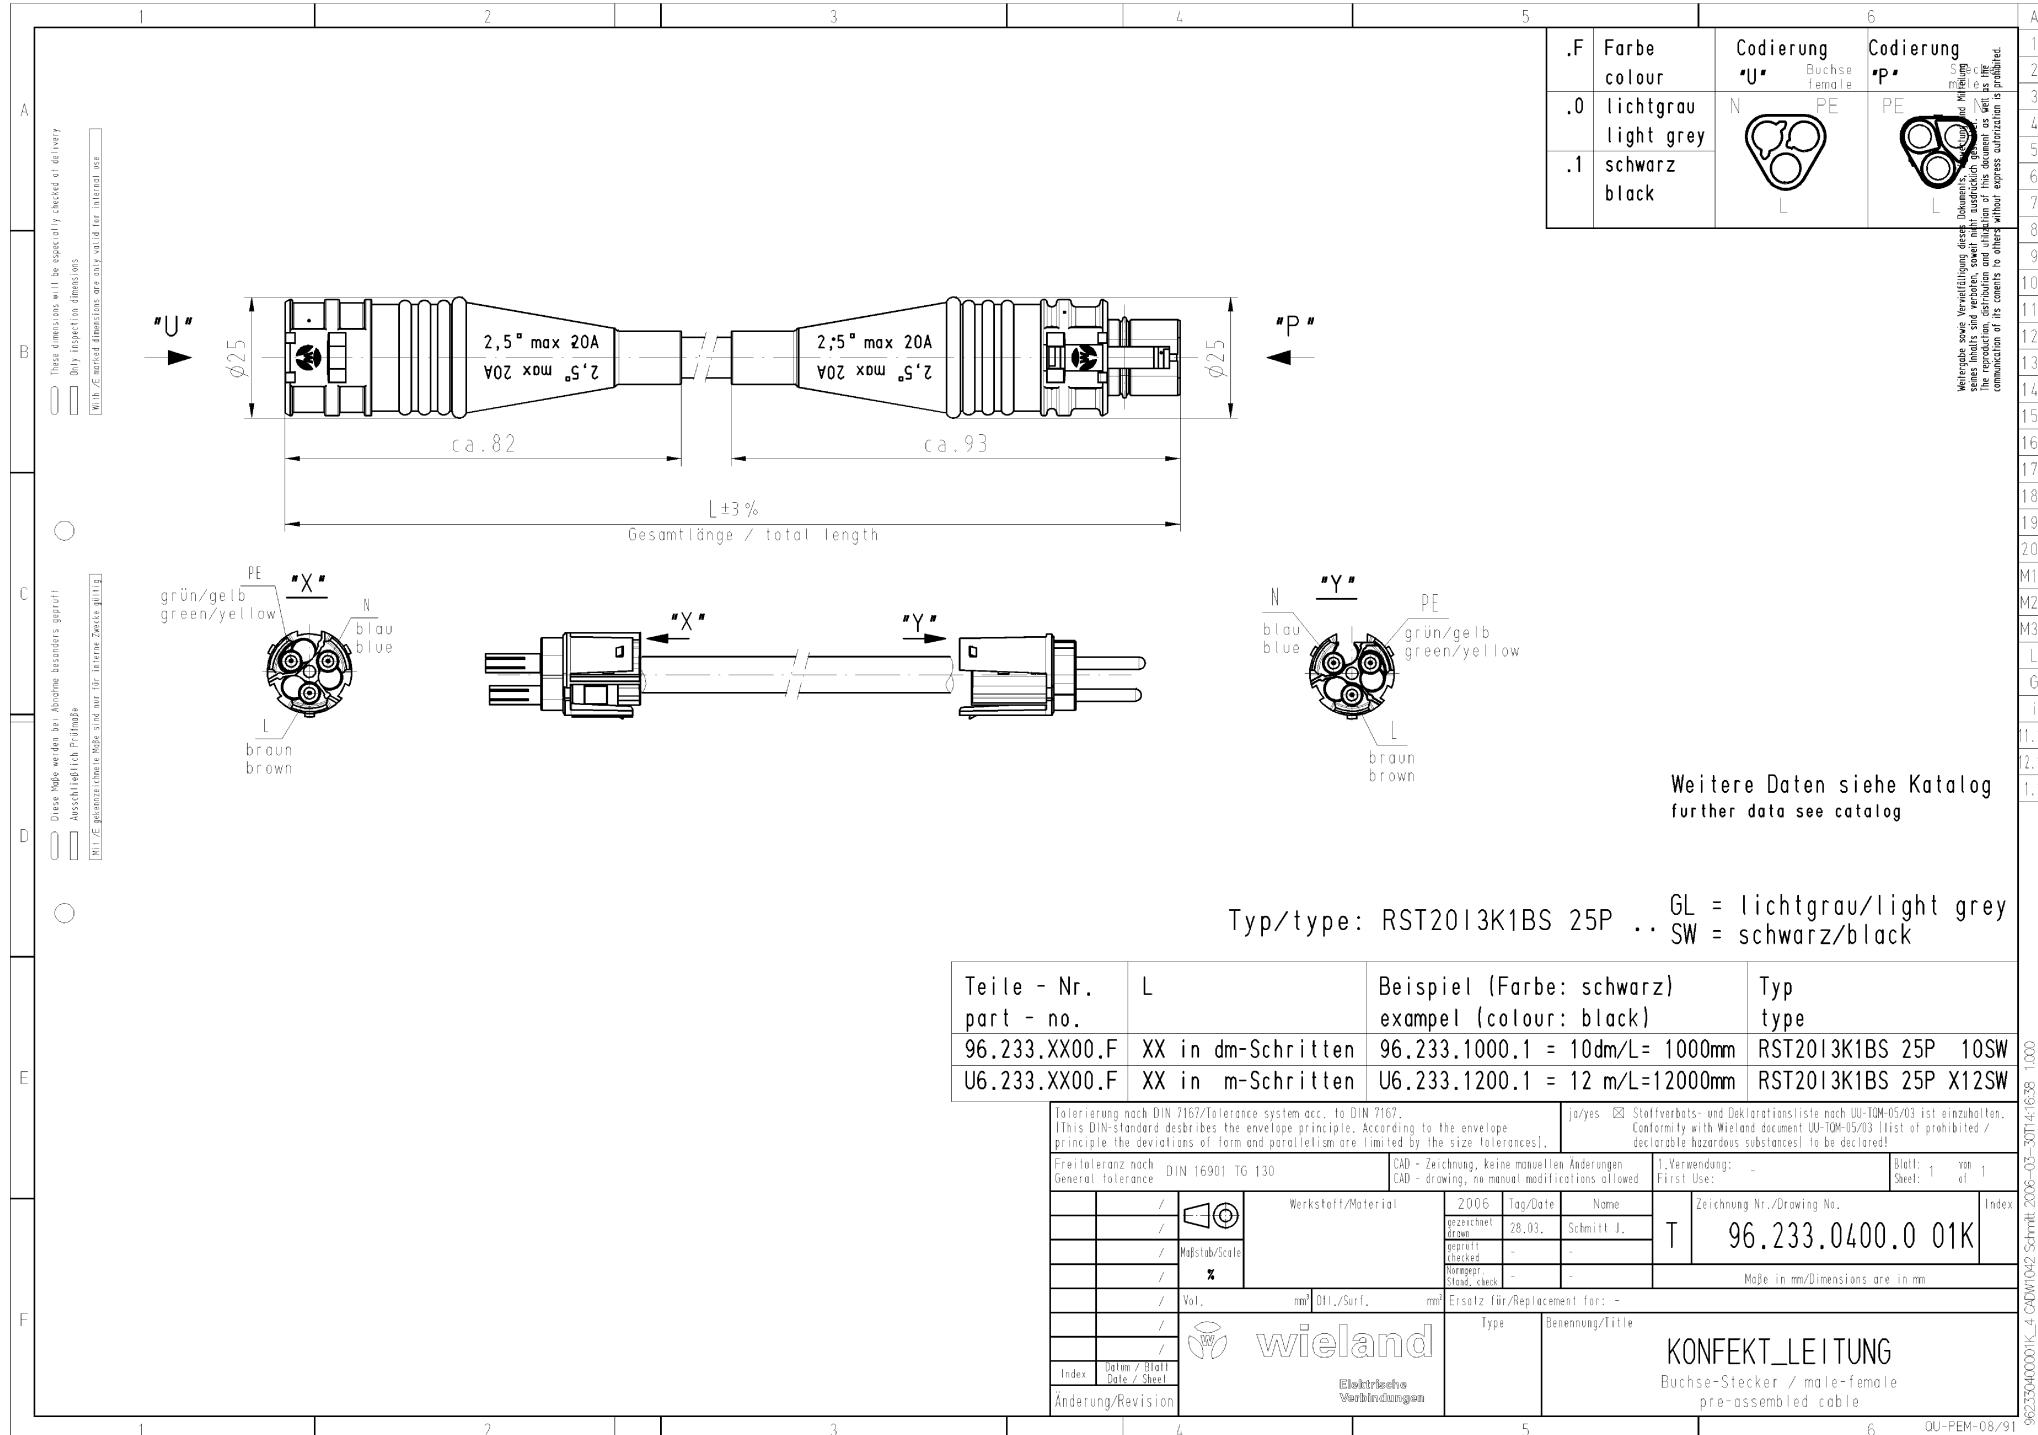

.F	Farbe colour	Codierung "U"	Buchse female	Codierung "P"
.0	lichtgrau light grey	N	PE	PE
.1	schwarz black			

Wiedergabe sowie Veröffentlichung dieses Dokuments sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Die Reproduktion, Distribution und Verbreitung dieses Dokuments ist ohne schriftliche Genehmigung der Wieland-Werke AG. Without express authorization is prohibited.

Weitere Daten siehe Katalog  
further data see catalog

Typ/type: RST2013K1BS 25P .. GL = lichtgrau/light grey  
.. SW = schwarz/black

Teile - Nr. part - no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz) example (colour: black)	Typ type
96.233.XX00.F	XX in dm-Schritten	96.233.1000,1 = 10dm/L= 1000mm	RST2013K1BS 25P 10SW
U6.233.XX00.F	XX in m-Schritten	U6.233.1200,1 = 12 m/L=12000mm	RST2013K1BS 25P X12SW

Toleranzierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167. [This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances].		ja/yes <input checked="" type="checkbox"/> Stoffverbleib- und Deklarationsliste nach UU-TM-05/03 ist anzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!	
Freitoleranz nach General tolerance	DIN 16901 TG 130	CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed	1. Verwendung: First Use: -
Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1		Zeichnung Nr./Drawing No.	
96.233.0400.0 01K		Index	
Maße in mm/Dimensions are in mm			
Ersatz für/Replacement for: -			
wieland		Type	
Benennung/Title		KONFEKT_LEITUNG	
Buchse-Stecker / male-female		pre-assembled cable	
Änderung/Revision			

96233040001K\_1\_CAD/1042\_Schmitt 2008-03-30T14:08:38 1/00