

**Datablad**

Art. Nr. 96.232.8034.1

**Konfektioneret kabel RST20i3K1-S 15 80SW**

RST20i3 3-pol tilslutningskabel han/fri ende længde: 8M.  
 Kodefarve: sort. Kapslingsklasse: IP69. Kabel: H07RN-F, kvadrat:  
 1,5mm<sup>2</sup> kabelfarve: sort



Art. Nr.	96.232.8034.1
EAN	4015573762053
Ordre enhed	8 styk

**Godkendelser**

**Specifikationer**
**Note**

Note	
------	--

**Generelt**

Nominal strøm	16 A
Nominal spænding	250 V
Nominal impuls spænding	4 kV
Forureningsgrad	3
Kontakt modstand	91,75 mOhm
låsbar	
Farve på kodning/kontaktindsats	Sort
Pol mærkning	L, N, PE
Hus farve inklusiv trækafkastning	Sort

**Model**

Tilslutning	Crimp
Nominelt tværsnit leder	1,5 mm <sup>2</sup>
Tæthedsklasse (IP)	IP66/68 (3m;2h)
Afisoleringslængde	9 mm
Afisoleringslængde	35 mm
Forberedelse af lederenderne	ultrasonisk svejset ledningsender
Type på ledning	H07RN-F
Kabel farve	Sort
Kabeldiameter min.	9,6 mm
Kabeldiameter max.	10 mm
kabeltype	han - fri ende


Type af konfektioneret kabel	Tilslutningskabel
Kabelende version 1	fri ende
Kabelende version 2	Han
Skærmet	nej

**Materiale**

Overfladebehandling	forsølvet
Halogenfri	nej
Kontinuerlig temperatur på kabel	60 °C
Kontinuerlig temperatur, isolationsdele	100 °C
brand belastning	5,084 kWh
Brand klasse	Eca

**Dimensioner**

Total længde	8 m
--------------	-----

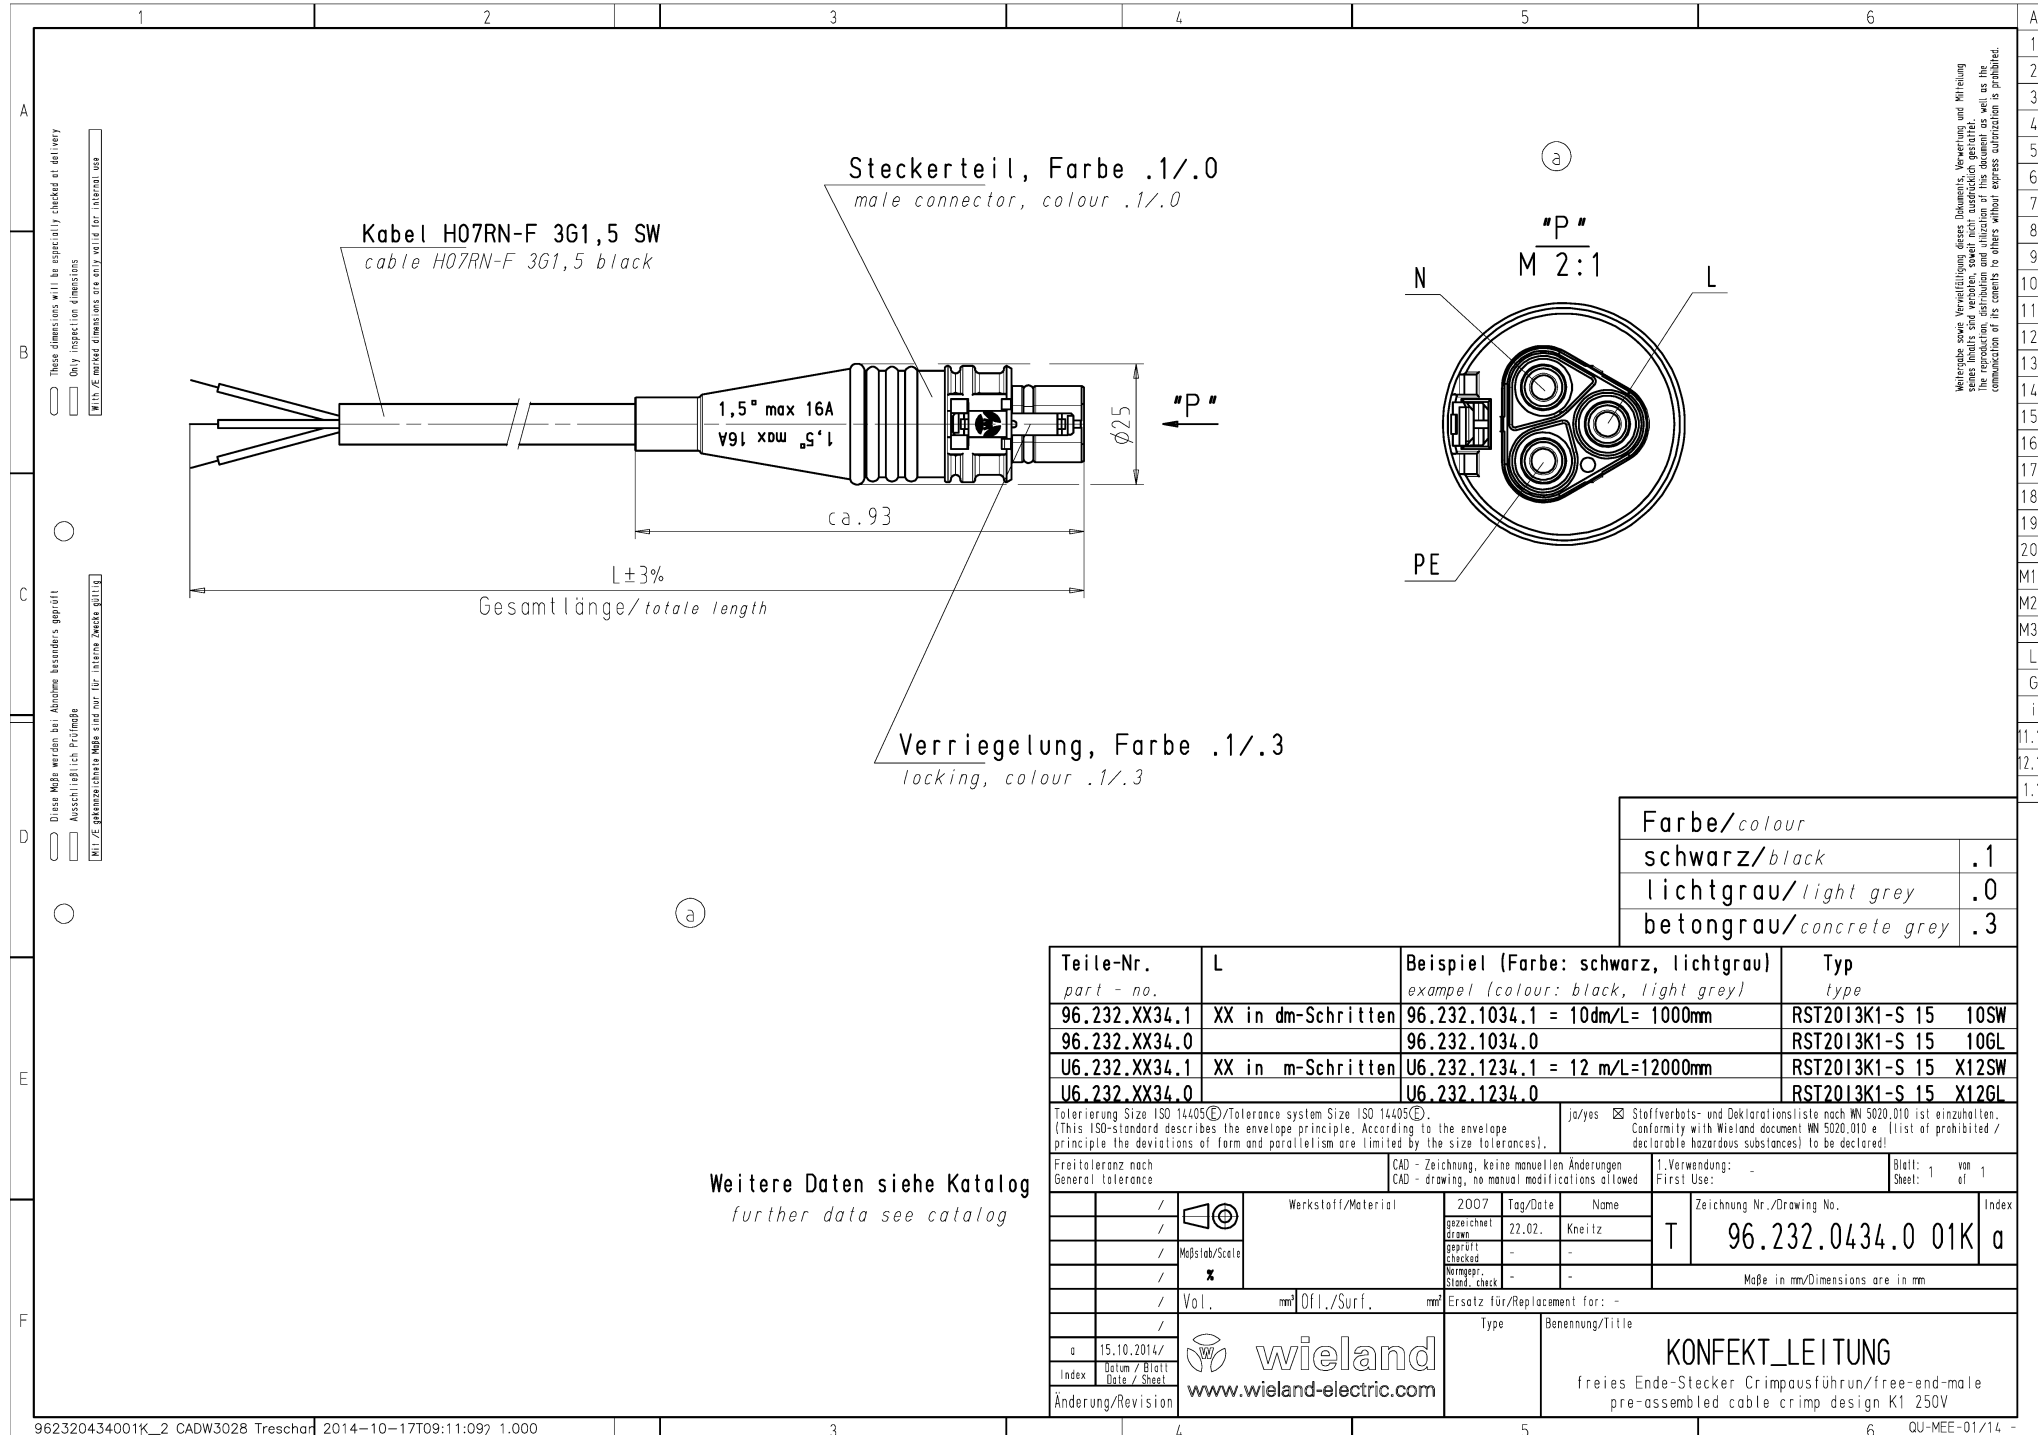

These dimensions will be especially checked at delivery  
 Only inspection dimensions  
 Mit./E. marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft  
 Ausschließlich Prüfmaße  
 Mit./E. gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Further data see catalog  
 further data see catalog

Weitergabe sowie Veränderung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung  
 seiner Inhalte sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.  
 Die Reproduktion, Verbreitung und Nutzung der Inhalte dieses Dokuments ist  
 ohne schriftliche Genehmigung der Wieland Electric AG.

Farbe/colour	
schwarz/black	.1
lichtgrau/light grey	.0
betongrau/concrete grey	.3

Teile-Nr. part - no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz, lichtgrau) example (colour: black, light grey)	Typ type
96.232.XX34.1	XX in dm-Schritten	96.232.1034.1 = 10dm/L= 1000mm	RST2013K1-S 15 10SW
96.232.XX34.0		96.232.1034.0	RST2013K1-S 15 10GL
U6.232.XX34.1	XX in m-Schritten	U6.232.1234.1 = 12 m/L=12000mm	RST2013K1-S 15 X12SW
U6.232.XX34.0		U6.232.1234.0	RST2013K1-S 15 X12GL

Tolerierung Size ISO 14405(☐)/Tolerance system Size ISO 14405(☐).  
 (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes  Stoffverbots- und Deklarationsliste nach MN 5020.010 ist einzuhalten.  
 Conformity with Wieland document MN 5020.010.e (list of prohibited /  
 declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed 1. Verwendung: First Use: - von Sheet: 1 of 1

gezeichnet/drawn	22.02.	Kneitz	T	Zeichnung Nr./Drawing No. 96.232.0434.0 01K	Index a
geprüft/checked	-	-			
Vorgepr. /Stand. check	-	-			

Maße in mm/Dimensions are in mm

Ersatz für/Replacement for: -

www.wieland	www.wieland-electric.com	Type	Benennung/Title
			KONFEKT_LEITUNG
		freies Ende-Stecker Crimpausführung/free-end-male pre-assembled cable crimp design K1 250V	