

Datablad

Art. Nr. 96.232.3000.1

Konfektioneret kabel RST20i3K1BS 15P 30SW

 RST20i3 3-pol mellemkabel han/hun længde: 3M. Kodefarve: sort. Kapslingsklasse: IP69. Kabel: H05VV-F, kvadrat: 1,5mm² kabelfarve: sort


Art. Nr.	96.232.3000.1
EAN	4015573761124
Ordre enhed	25 styk

Godkendelser

Specifikationer
Note

Note	
------	--

Generelt

Nominel strøm	16 A
Nominel spænding	250 V
Nominel impuls spænding	4 kV
Forureningsgrad	3
låsbar	
Farve på kodning/kontaktindsats	Sort
Pol mærkning	L, N, PE
Hus farve inklusiv trækafkastning	Sort

Model


Tilslutning	Crimp
Nominelt tværsnit leder	1,5 mm ²
Tæthedsklasse (IP)	IP66/68 (3m;2h)
Type på ledning	H05VV-F
Kabel farve	Sort
Kabeldiameter min.	8,15 mm
Kabeldiameter max.	8,45 mm
kabeltype	Hun / han
Type af konfektioneret kabel	tilslutningsledning
Kabelende version 1	hun
Kabelende version 2	Han
Skærmet	nej

Materiale

Overfladebehandling	forsølvet
Halogenfri	nej
Kontinuerlig temperatur på kabel	70 °C
Kontinuerlig temperatur, isolationsdele	100 °C
brand belastning	1,302 kWh
Brand klasse	Eca




Dimensioner

Total længde	3 m
--------------	-----

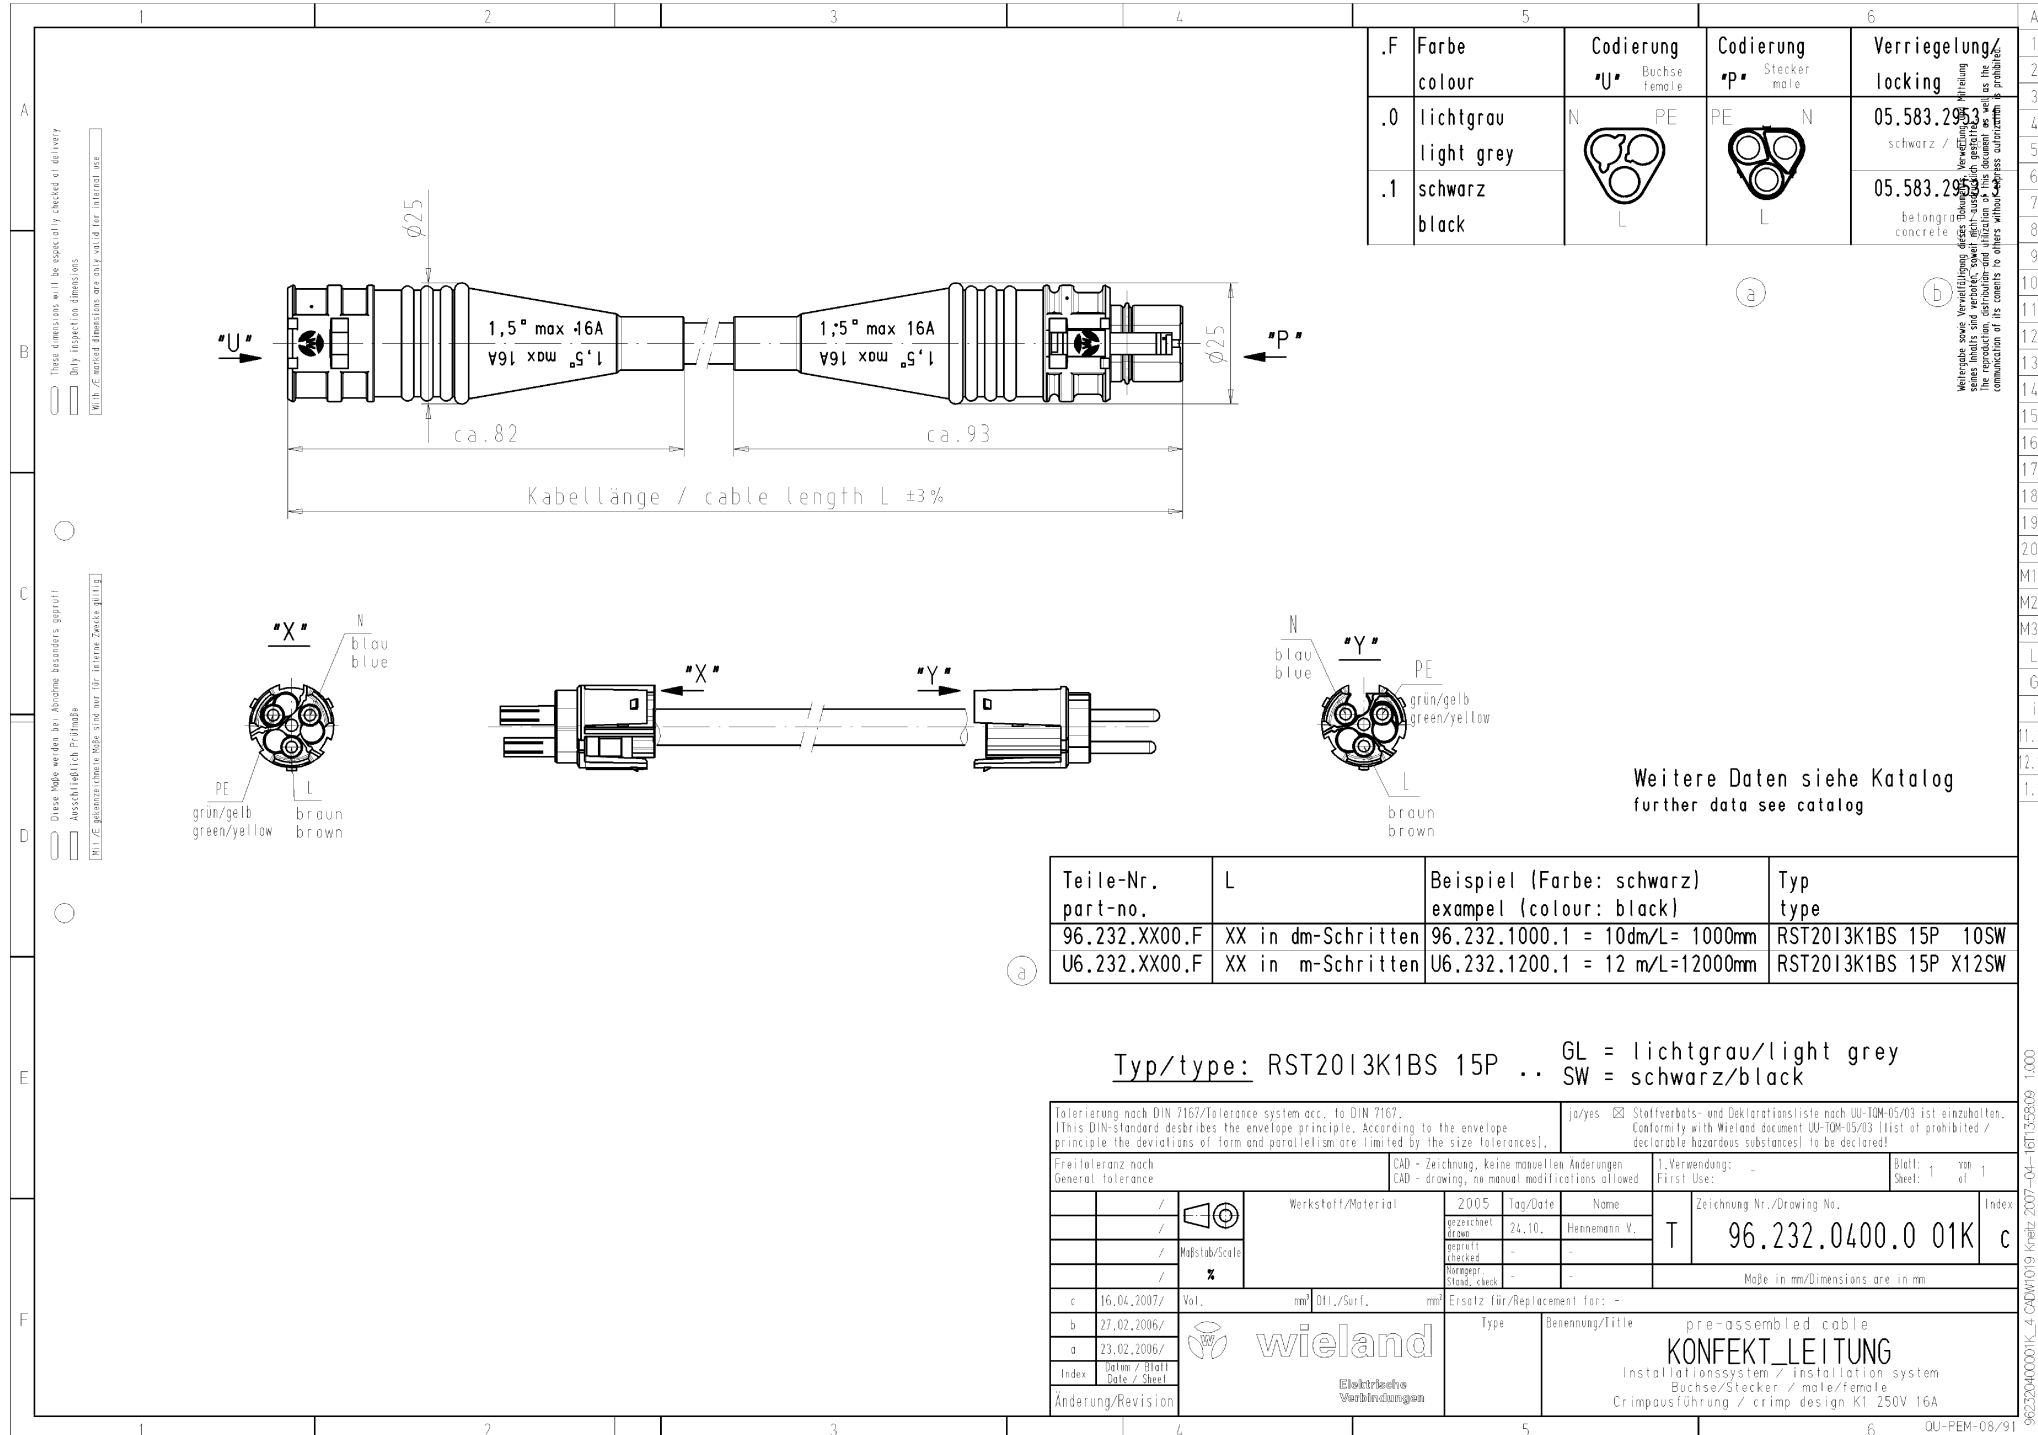

.F	Farbe colour	Codierung "U" Buchse female	Codierung "P" Stecker male	Verriegelung locking
.0	lichtgrau light grey	N PE	PE N	05.583.2953 schwarz /
.1	schwarz black	L	L	05.583.2953 belonging concrete

Wiederholte sowie Veränderte Zeichnungen sind in dieser Zeichnung nicht ausgedrückt. Die Reproduktion, Verbreitung und Vervielfältigung dieses Dokuments ist ohne schriftliche Genehmigung der Wieland-Gruppe untersagt.



Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz) exempel (colour: black)	Typ type
96.232.XX00.F	XX in dm-Schritten	96.232.1000.1 = 10dm/L= 1000mm	RST2013K1BS 15P 10SW
U6.232.XX00.F	XX in m-Schritten	U6.232.1200.1 = 12 m/L=12000mm	RST2013K1BS 15P X12SW

Typ/type: RST2013K1BS 15P .. GL = lichtgrau/light grey
SW = schwarz/black

Toleranz nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167. (This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).		ja/yes <input checked="" type="checkbox"/> Stoffverbots- und Deklarationsliste nach U6-TM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document U6-TM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!	
Freitoleranz nach General tolerance		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed	
1. Verwendung: First Use:		Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1	
Werkstoff/Material		Zeichnung Nr./Drawing No.	
2005		96.232.0400.0 01K c	
gezeichnet drawn		Name	
24.10.		Heinemann V.	
geprüft checked			
Vorgepr. stand, check			
Maße in mm/Dimensions are in mm			
c 16.04.2007/		Ersatz für/Replacement for: -	
b 27.02.2006/		Type	
a 23.02.2006/		Benennung/Title	
Index		pre-assembled cable	
Änderung/Revision		KONFEKTLEITUNG	
		Installationsystem / installation system	
		Buchse/Stecker / male/female	
		Crimpausführung / crimp design K1 250V 16A	

96232040001K_c CAD/HT/19 kreutz 2007-04-16T13:58:29 1:000

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
W.B.Z.E. Maßangaben sind nur für den Interessierten.

These notes will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
W.B.Z.E. Maßangaben sind nur für den Interessierten.

F
E
D
C
B
A

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
M1
M2
M3
L
G
i
1.1
2.1
1.1